

SDIカード AW-PB504N

概要

SDIカードをコンバーチブルカメラAW-E350、AW-E650、AW-E655、AW-E750などに組み込むと、カメラの映像をシリアルデジタルコンポーネント信号270Mbps(SMPTE259M規格準拠)で出力できます。

(同軸ケーブル5C-2Vで最大200m)

SMPTE RP165準拠のEDHフラグの付加が可能(SWによりENABLE/DISABLE 切換え可能)

WV-CB550などのコントロールボックスから、リモートコントロール機能付きレンズのズーム・フォーカスのコントロールが可能になります。

ご注意:

本機は、AW-E300、AW-E300A、AW-E300S、AW-E600、AW-E800、AW-E800A、AW-RP605、AW-PB605ではご使用になれません。

定格

電源電圧 : DC12V(カメラ本体部から供給)

消費電力 : 約1.15W

出力 : 270Mbps コンポーネント出力
(SMPTE 259M準拠)

使用温度範囲 : - 10 ~ + 45

湿度 : 30% ~ 90% (結露なきこと)

寸法 : 21.5(幅)× 70(高さ)× 111(奥行)mm

質量(重量) : 約0.1 kg

入出力端子 : SDI OUT1, 2コネクター : BNC、
SMPTE259M規格に準拠

ZOOM/FOCUS コネクター : 12ピン丸型

スイッチ/コントロール機能 :


- ・ EDH : ENABLE/DISABLE
- ・ 機器設定 : CAMERA/AW-EX500
- ・ DATA CLIP : NORMAL/CLIP
- ・ NTSC/PAL切換 : NTSC/PAL

付属品

ねじ(長さ6mm) 2本

ねじ(長さ8mm) 4本

外観寸法図

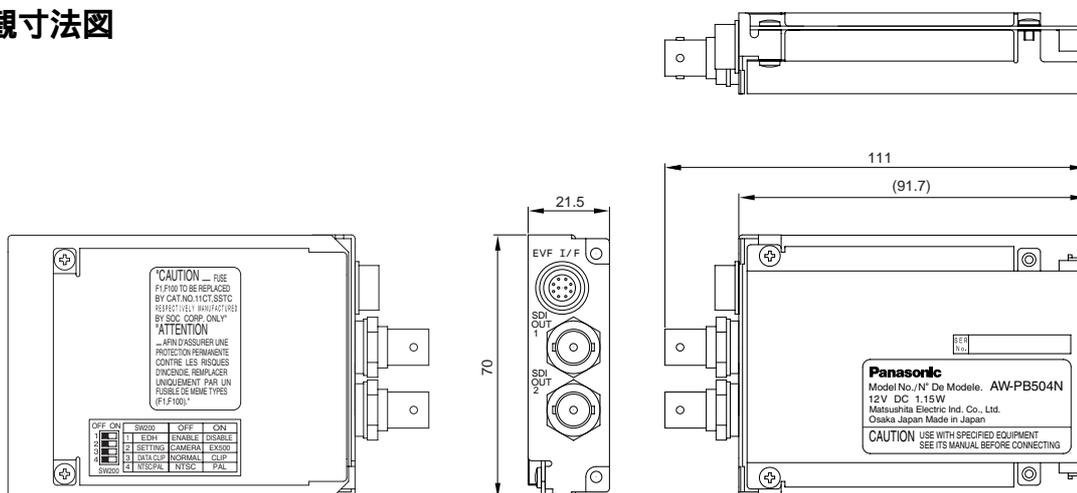

単位	mm
縮尺	1/2