

ビデオボード AW-PB605

概要

本製品は、マルチファンクションコントローラーAW-RP605専用の増設用ビデオボードです。マルチファンクションコントローラーAW-RP605には、ビデオボードを4枚まで増設でき、計5枚のビデオボードを接続することができます。

定格

電源 : DC10.8V ~ DC16V

消費電力 : 4.8W

動作周囲温度 : -10 ~ +45

保存温度 : -20 ~ +60

動作周囲湿度 : 30 ~ 90% (結露無し)

質量 (重量) : 0.47kg

寸法 : 117 × 55 × 139mm (幅 × 高さ × 奥行)

入力端子 : VIDEO/Y IN、Pr IN、Pb IN

BNC × 3、75 終端、7.5%セットアップ

コンポジット : Y=100 IRE

SYNC=40 IRE

バースト=40 IRE

コンポーネント : Y=0.714V

SYNC=0.286V

Pr/Pb=0.700V

出力端子 : G/L OUT

BNC、75 出力

接続ケーブル : 5C-2V、最大1000m

VIDEO/Y OUT、Pr OUT、Pb OUT

BNC × 3、75 出力、7.5%セットアップ

コンポジット : Y=100 IRE

SYNC=40 IRE

バースト=40 IRE

コンポーネント : Y=0.714 V

SYNC=0.286 V

Pr/Pb=0.700 V

(ケーブル補償の調整が必要)


その他 : OPTIONカードスロット

対応カード :

AW-PB302、AW-PB304、AW-PB307、

AW-PB309

外観寸法図

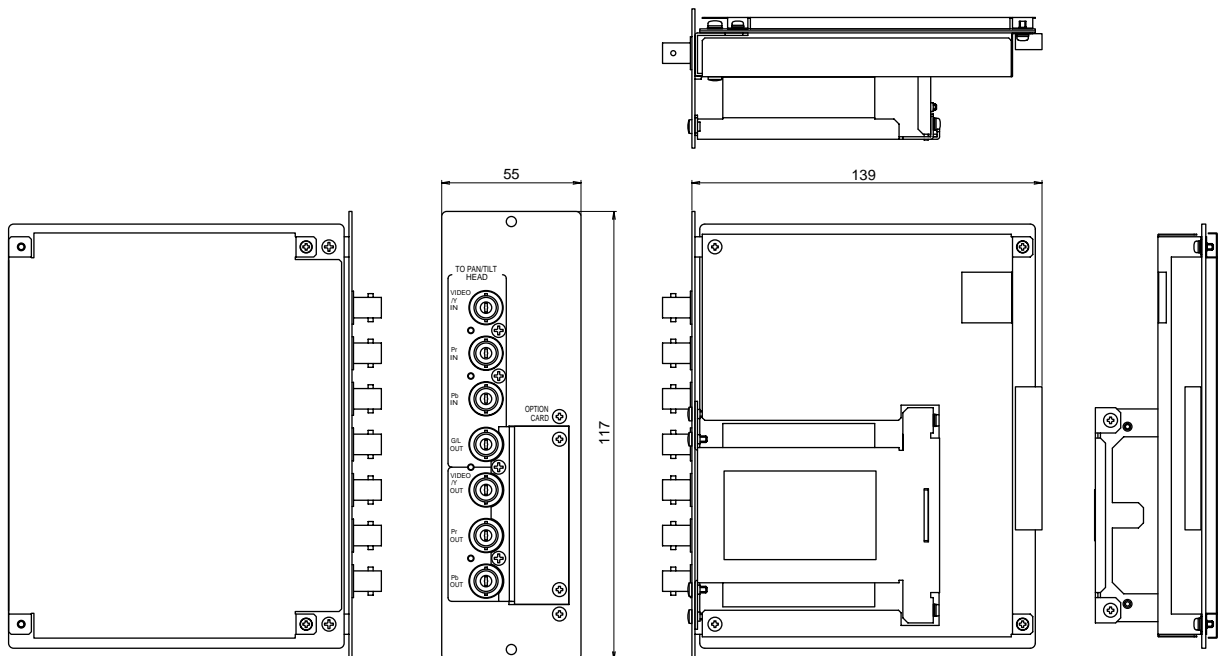

単位	mm
縮尺	1/3