

屋内回転台 AW-PH350

概要

上下190度、水平300度の回転ができる、据え付け型の小型回転台です。
カメラとレンズ合わせて、総重量4kgまでを搭載できます。
マルチファンクションコントローラー (AW-RP605)で、直接コントロールできます。
マルチファンクションコントローラー (AW-RP605)には、最大5台の回転台を接続することができます。
RS-232CをRS-422に変換することにより、パーソナルコンピューター等からコントロールできます。
最大50ポジションの撮影する位置と設定を、プリセットメモリーとして登録できます。


定格

電 源 : DC+12V (端子)	最大ケーブル長さ : 1000m (同軸ケーブル : 5C-2V、10BASE-Tストレートケーブル : UTPカテゴリー5相当使用時)
消 費 電 力 : 2.5A (カメラ電源含む) 0.7A (回転台のみ)	最大積載重量 : 4kg (max)
ゲンロック入力 : ブラックバーストまたはコンポジット VIDEO : 1V [p-p] /75 (BNCコネクター)	使用温度範囲 : -10 ~ +45
カメラ映像出力 : コンポジットVIDEO : 1V [p-p] /75 コンポーネントVIDEO : Y=1V [p-p] /75 Pr=0.7V [p-p] /75 Pb=0.7V [p-p] /75 SDI	許 容 湿 度 : 90%以下 寸 法 : 130 × 244 × 192mm (幅 × 高さ × 奥行) 質 量 (重 量) : 約3.5kg 仕 上 げ : AVアイボリー塗装 (マンセル7.9Y 6.8/0.8近似色)
カメラ/回転台 コントロール : RS-422 (8ピン、モジュージャック) ランプ コントロール : コントロール信号 (端子) オプション コントロール : コントロール信号 (端子)	機能 / 性能 チルト範囲 : 190 ° (約 ± 95 °) 取り付けカメラのケーブルやレンズ等により、チルト範囲が制限される場合があります。 パン 範 囲 : 300 ° (約 ± 150 °) 最大動作速度 : パン25 1/秒、チルト20 1/秒 リピータビリティ : ± 3 '以下 騒音レベル : NC30以下

付属品

回転アーム.....	1組
回転アーム取り付けネジ M4 × 12mm.....	4本
落下防止用のチェーン.....	1本
チェーン取り付けネジ (平ワッシャー/スプリングワッシャー付き)	
M4 × 8mm.....	1本
M4 × 6mm.....	1本
M2.6 × 6mm.....	1本

外觀寸法圖

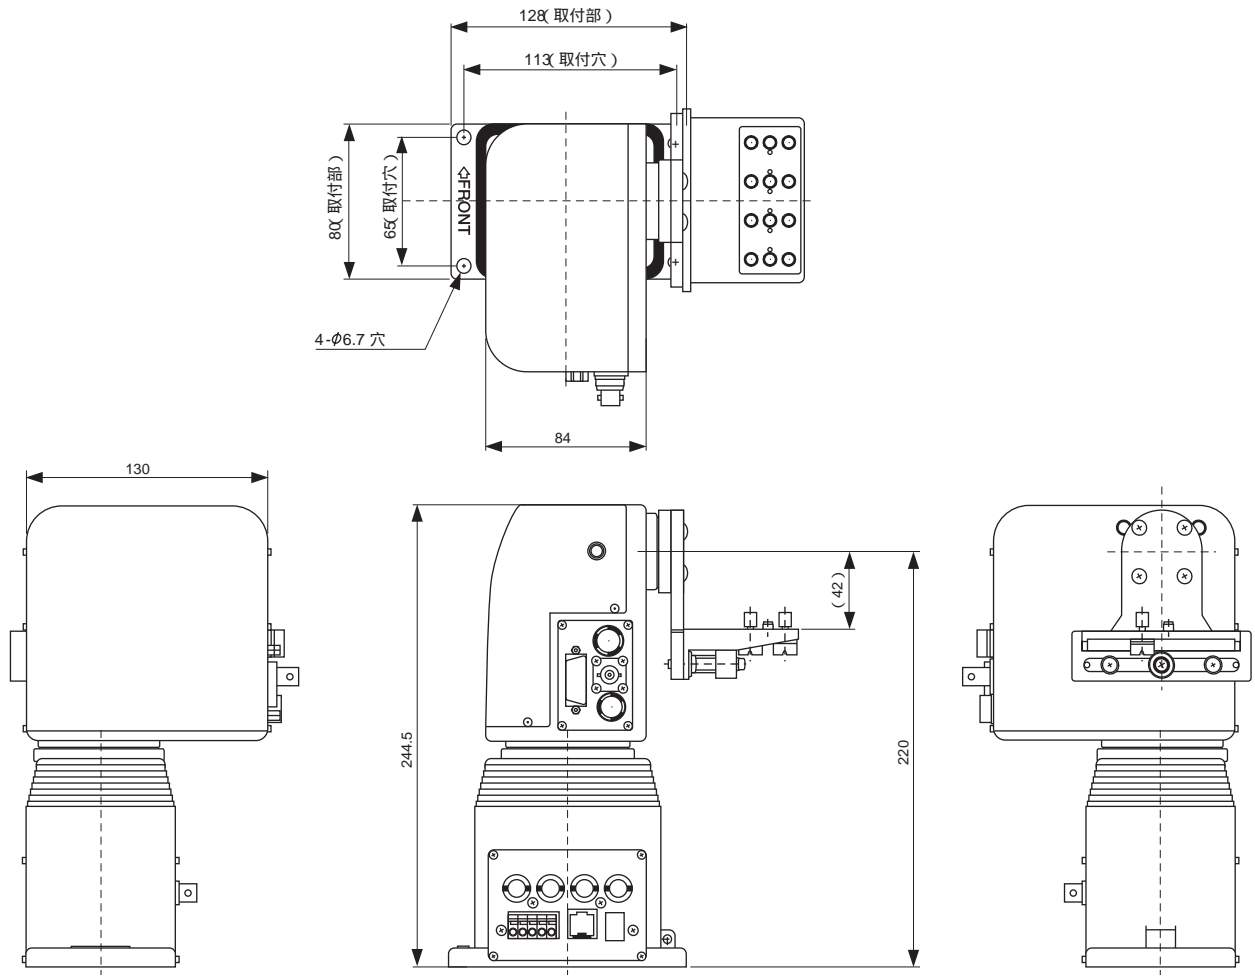

単位	mm
縮尺	1/4