

屋内回転台 AW-PH360N

■ 概要

- 上下190度、水平300度の回転ができる、据え付け型の小型回転台です。
- カメラとレンズ合わせて、総重量4kgまで搭載できます。
- コントローラー AW-RP501、AW-RP505、AW-RP605AN、AW-RP400、パーソナルコンピューターでコントロールできます。
- 最大50ポジションの撮影する位置と設定を、プリセットメモリーとして登録できます。


■ 定格

電 源	: DC+12V (端子)
消費電力	: 3A (カメラ電源含む) 1.3A (回転台のみ)
ゲンロック入力	: ブラックバーストまたはコンポジットVIDEO (BNCコネクター)
カメラ映像出力	VIDEO : 75Ω (BNCコネクター) Y : 75Ω (BNCコネクター) Pr : 75Ω (BNCコネクター) (SDIと切り換える) Pb : 75Ω (BNCコネクター) SDI : BNCコネクター (Prと切り換える)
回転台／カメラコントロール :	
・コントローラー	: AW-RP501/AW-RP505
回転台コントロール	: RS-422 (RJ-45、モジュラージャック)
カメラコントロール	: 双方向シリアル通信 (BNCコネクター)
・コントローラー	: AW-RP605AN
回転台／カメラコントロール	: RS-422 (RJ-45、モジュラージャック)
・コントローラー	: AW-RP400
回転台／カメラコントロール	: RS-485 (RJ-45、モジュラージャック)
・コントローラー	: パーソナルコンピューター等
回転台／カメラコントロール	: RS-232C (28ピン、ハーフピッチコネクター)
ランプコントロール	: コントロール信号 (端子)
オプションコントロール	: コントロール信号 (端子)
最大ケーブル長 :	
・コントローラー	: AW-RP501/AW-RP505/AW-RP400
500m (同軸ケーブル : 5C-2V、10BASE-Tストレートケーブル : UTPカテゴリー5相当使用時)	
・コントローラー	: AW-RP605AN
1000m (同軸ケーブル : 5C-2V、10BASE-Tストレートケーブル : UTPカテゴリー5相当使用時)	
ただし、SDI信号を伝送する場合は、同軸ケーブル (5C-2V) で200m	
最大積載重量	: 4 kg (max)
使用温度範囲	: -10°C ~ +45°C
許容湿度	: 90%以下
寸法 (幅 × 高さ × 奥行)	: 130 × 244 × 192 mm
質量 (重量)	: 約3.5 kg
仕上げ	: AVアイボリー塗装 (マンセル7.9Y 6.8/0.8近似色)

■ 付属品

カメラケーブル.....	1本	チエーン取付ねじ (平ワッシャー／スプリングワッシャー付き)
回転アーム.....	1組	M4 × 8 mm..... 1本
回転アーム取付ねじ M4 × 12 mm.....	4本	M4 × 6 mm..... 1本
落下防止用のチエーン.....	1本	M2.6 × 6 mm..... 1本

■ 接続例

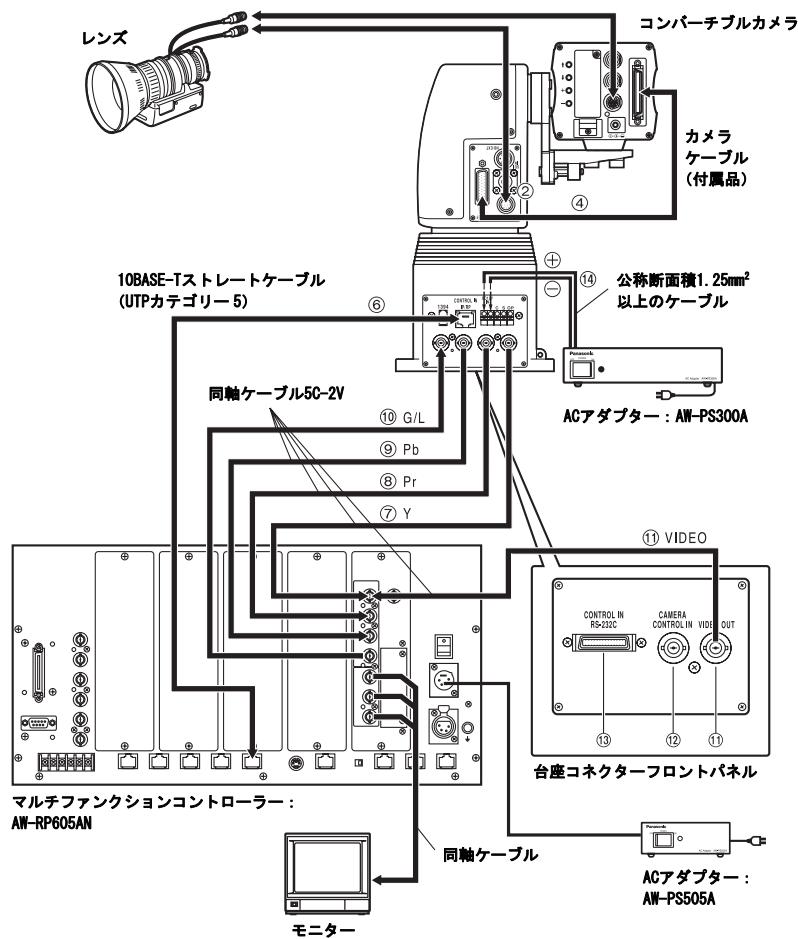

■ 外観寸法図

