

屋外回転台 AW-PH600

概要

本機はコンバーチブルカメラシリーズの屋外回転台です。ハウジング（AW-CH600）、ACアダプター（AW-PS600）と組み合わせて、屋外回転台システムを構築できます。

上40度, 下45度, 水平300度の回転ができる、据え付け型の屋外回転台です。

カメラとレンズ合わせて、総重量10kgまで搭載できます（ハウジング除く）。

パンチルトコントロールパネル（AW-RP301, AW-RP305）で、直接コントロールできます。

（カメラのコントロールはありません。）

ハイブリッドコントロールパネル（AW-RP501）で、カメラ/回転台を直接コントロールできます。

マルチハイブリッドコントロールパネル（AW-RP505）を使用した場合、マルチポートハブ（AW-HB505）を介して、最大5台までのカメラ/回転台を直接コントロールできます。

パソコン等から、RS-232Cによりコントロールできます。

（最大50点までプリセットできます。）

接点式コントローラで、コントロールできます。


定格

電源	: DC+15V（8P丸型防水コネクタ）
消費電力	: 27W
カメラ映像出力	: ビデオ, コンポーネント500mケーブル補償付 （16P丸型防水コネクタ）
G/L入力	: 16P丸型防水コネクタ
カメラコントロール	: 24P丸型防水コネクタ
回転台コントロール	: RS232C / 接点信号 （24P丸型防水コネクタ）
SDI用コネクタ	: 同軸防水型 × 2
ハウジング接続	: カメラI/F（24P丸型防水コネクタ） エクステンダ / NDフィルタ用（6P丸型防水コネクタ） ハウジングI/F（8P丸型防水コネクタ）
最大ケーブル長	: 映像、コントロール : 500m（同軸ケーブル 5C-2V相当, 10BASE-Tストレート ケーブルUTPカテゴリ-5相当） RS-232C制御 : 15m 接点制御 : 30m 電源 : 30m
最大積載重量	: 20kg
チルト範囲	: +40°, -45°
パン範囲	: ± 150°
最大動作速度	: パン 10°/秒, チルト 8°/秒
リピータビリティ	: ± 5'以下
騒音レベル	: NC40以下
リミッタ機能	: 上, 下, 左, 右
回転台プリセット	: 50ポイント
使用温度範囲	: -20 ~ +60
湿度	: 30% ~ 90%
寸法	: 386（幅）× 492（高さ）× 210（奥行）mm
質量（重量）	: 約14kg
仕上げ	: AVアイボリー塗装（マンセル7.9Y6.8/0.8近似色）

付属品



- 回転アーム 1個
- 回転アーム固定ねじ 8本
- 映像中継ボックス（支柱取付板1枚を含む） 1式

システム構成

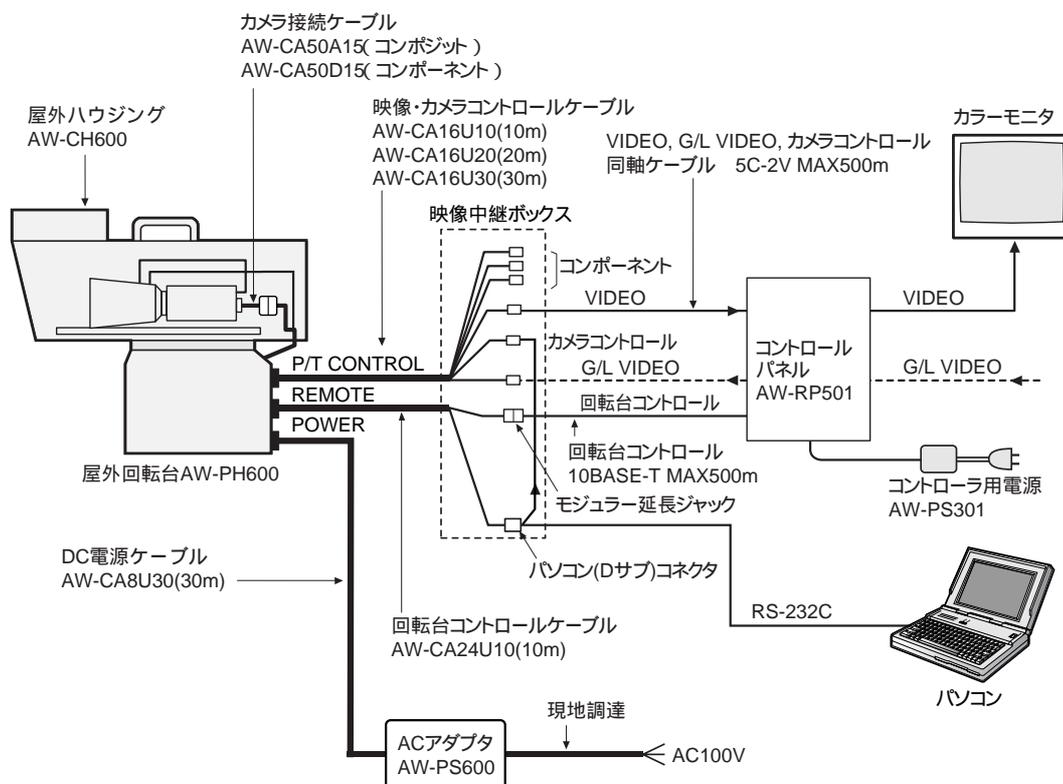


外觀寸法図

[回転台]

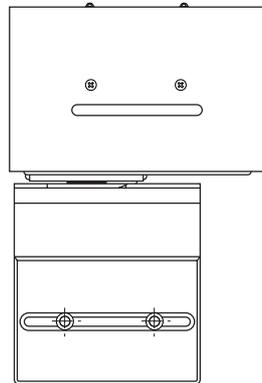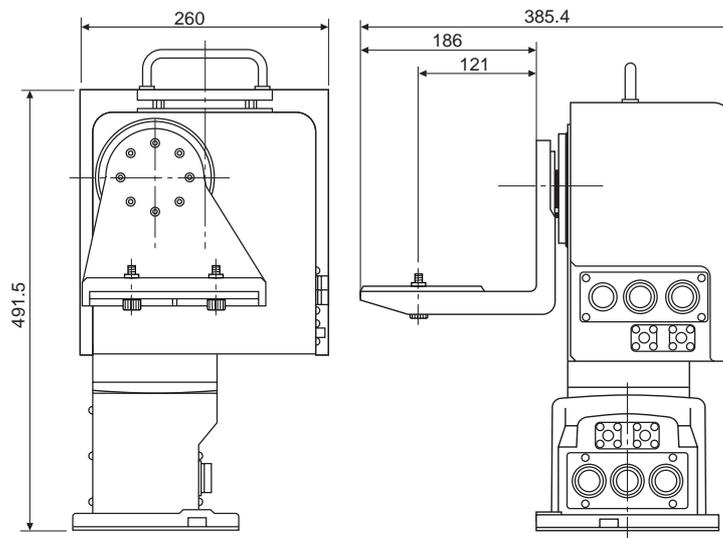


[上面図]



[底面図]

単位	mm
縮尺	1/8

[映像中継ボックス]

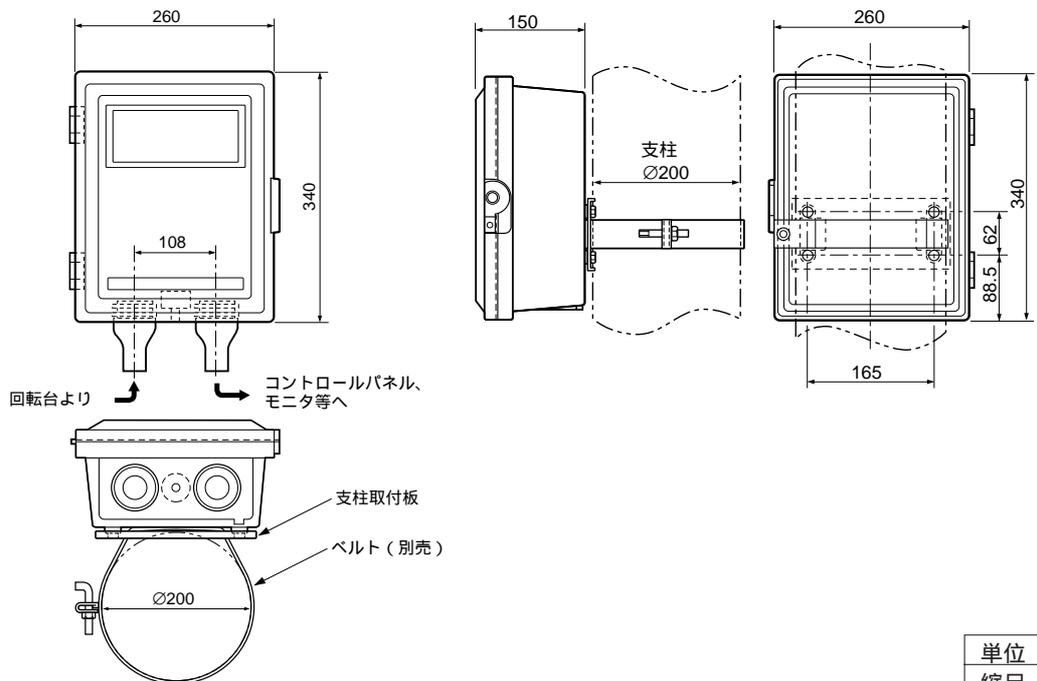

単位	mm
縮尺	1/10