

リモートコントロールユニット AW-RC600

■概要

本機は、コンバーチブルカメラ（AW-E860、AW-E750、AW-E650、AW-E655、AW-E350など）用のリモートコントロールユニット（RCU）です。

RCUケーブル（AW-CA50A26）を接続することにより、カメラへの電源供給およびカメラの各種設定、切り換え、調整をリモートコントロールすることができます。

タリー／インターカム入出力コネクタ、AUX 入出力コネクタ（ラインビュー用）、G/L 入出力コネクタを備えているので、システムの構成が容易にできます。

接点式の回転台およびレンズを制御するコントローラー用のコネクタを備えています。

ケーブル最大延長距離は以下の通りです。

カメラ単体（レンズ含む）：300 m

AW-E860+AW-PB305（スタジオカード）+5インチビューファインダー：100m

●ケーブル

AW-CA50A26	RCUケーブル	15 m
WV-CA26U15	延長用スタジオケーブル	15 m
WV-CA26U30	延長用スタジオケーブル	30 m
WV-CA26U100	延長用スタジオケーブル	100 m
WV-CA26T26	延長用ジョイントコネクタ	

コンバーチブルカメラに電子ビューファインダーを接続するには、スタジオカードAW-PB305とビューファインダー取付アングルが必要です。

ご注意

- R/G/B、Y/PR/PB、Y/C信号を使用される場合は、カメラのメニューで必要な信号に切り換えてください。
- S-VIDEO信号を使用される場合は、カメラのメニューでY/Cを選択してください。また、このときはS-VIDEO端子もしくはBNCコネクタのどちらか一方を使用し、他方のコネクタは何も接続しないでください。S-VIDEOコネクタとBNCコネクタの同時使用はできません。
- ライブスイッチャー AW-SW350へは、VIDEO OUTのBNCコネクタまたはS-VIDEOコネクタのどちらか一方を接続してください。
- インカムのヘッドセットは各機器に適したものをご使用ください。
- TALLY&INCOMケーブルは信号を間違えないように作成ください。

■付属品

電源ケーブル.....	1	取り付けネジ.....	4
ラックマウント金具.....	2		

■ 定格

電 源 : AC 100 V、50/60 Hz
消費電力 : 約 67 W

映像出力 : コンポジット信号 1.0 V_{p-p}/75 Ω × 2 (BNCコネクター)
R/G/B、Y/PR/PB、Y/C信号 (切換) × 各1 (BNCコネクター)
R、B: 0.7 V_{p-p}/75 Ω、G: 1.0 V_{p-p}/75 Ω (SYNC付き)
Y: 1.0 V_{p-p}/75 Ω、PR、PB: 0.7 V_{p-p}/75 Ω
Y: 1.0 V_{p-p}/75 Ω、C: 0.286 V_{p-p}/75 Ω
SYNC信号 (負極性) 2 V_{p-p}/75 Ω × 1 (BNCコネクター)
S-ビデオ信号 Y: 1.0 V_{p-p}/75 Ω、C: 0.286 V_{p-p}/75 Ω (Sビデオコネクター)
※上記値は正規のレベルでカメラから出力され、本機でケーブル補償された結果の値です。

ゲンロック入力 : 1.0 V_{p-p}コンポジットビデオ信号またはブラックバースト信号/75 Ωまたはハイインピーダンス (自動終端 BNCコネクター)

AUX入力 : 1.0 V_{p-p}コンポジットビデオ信号/75 Ωまたはハイインピーダンス (自動終端 BNCコネクター)

回転台コントロール入力 : 回転台 (上、下、右、左、デフロスター、ワイパー)
レンズ (ズーム、フォーカス)
15ピンD-SUBコネクター (メス)

スイッチ機能 : ゲインアップ選択、AGC選択、カラーバー/カメラ選択、輪郭補正切換、オートホワイト/オートブラックセット、ホワイトバランス選択、シーンファイル、電子シャッター切換、レンズ絞り選択、サブキャリア位相粗調整、ケーブル補償選択、ユーザーセット、メニュー、アイテムアップ、ダウン

調整機能 : R・Bゲイン、R・BベDESTAL、トータルベDESTAL、レンズ絞り調整、インターカム音量、水平位相、サブキャリア位相微調整、Yゲイン調整、クロマガイン調整

タリー/インターカム : 15ピンD-SUBコネクター (メス)

インターカムコネクター : 4ピンキャノンコネクター (オス)

ケーブル最大延長距離 : 300 m (コンバーチブルカメラ単体)
100 m (AW-E860+AW-PB305+ビューファインダー)


使用温度範囲 : -10°C ~ +45°C

外形寸法 (幅×高さ×奥行) : 420×88×250 mm (突起部含まず)

質量 : 約 5.6 kg

仕上げ : AVアイボリー塗装 (マンセル7.9Y 6.8/0.8近似色)

■ 外観寸法図

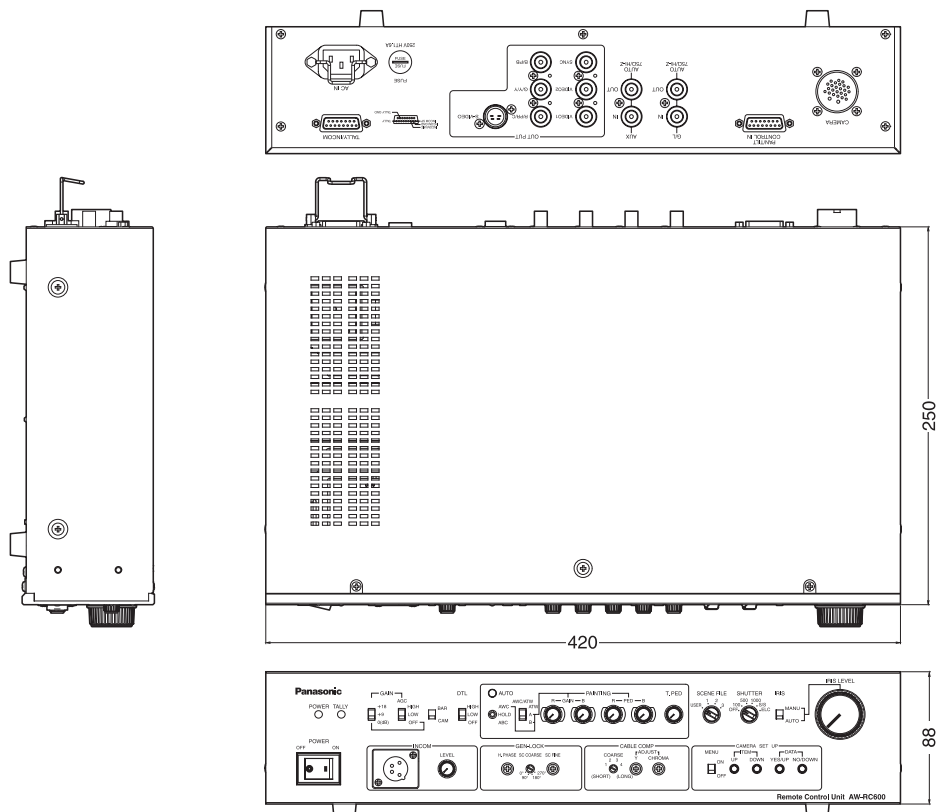

単位	mm
縮尺	1/5

■ システム構成

