

ロールユニット AW-RL400G

■ 概要

- 屋内回転台AW-PH400との組み合わせにより、カメラを回転させることが可能となります。


■ 定格

電源電圧	: DC 24 V
消費電力	: 約24 W
回転台接続端子性能	: 付属ケーブルで回転台に接続 : 最大積載重量 : 4 kg (max) : 回転範囲 : 380° (約±190°) : 最大動作速度 : 60°/s : リピータビリティ : ±1"以下
動作周囲温度	: 0 °C~+45 °C
保存温度	: -20 °C~+60 °C
動作周囲湿度	: 30 %~90 % (結露なし)
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	: 205×198×260 mm
質量	: 約3.9 kg
仕上げ	: AVアイボリー塗装 (マンセル7.9Y6.8/0.8近似色)

■ 付属品

回転台接続ケーブル..... 1

■ 外觀寸法図

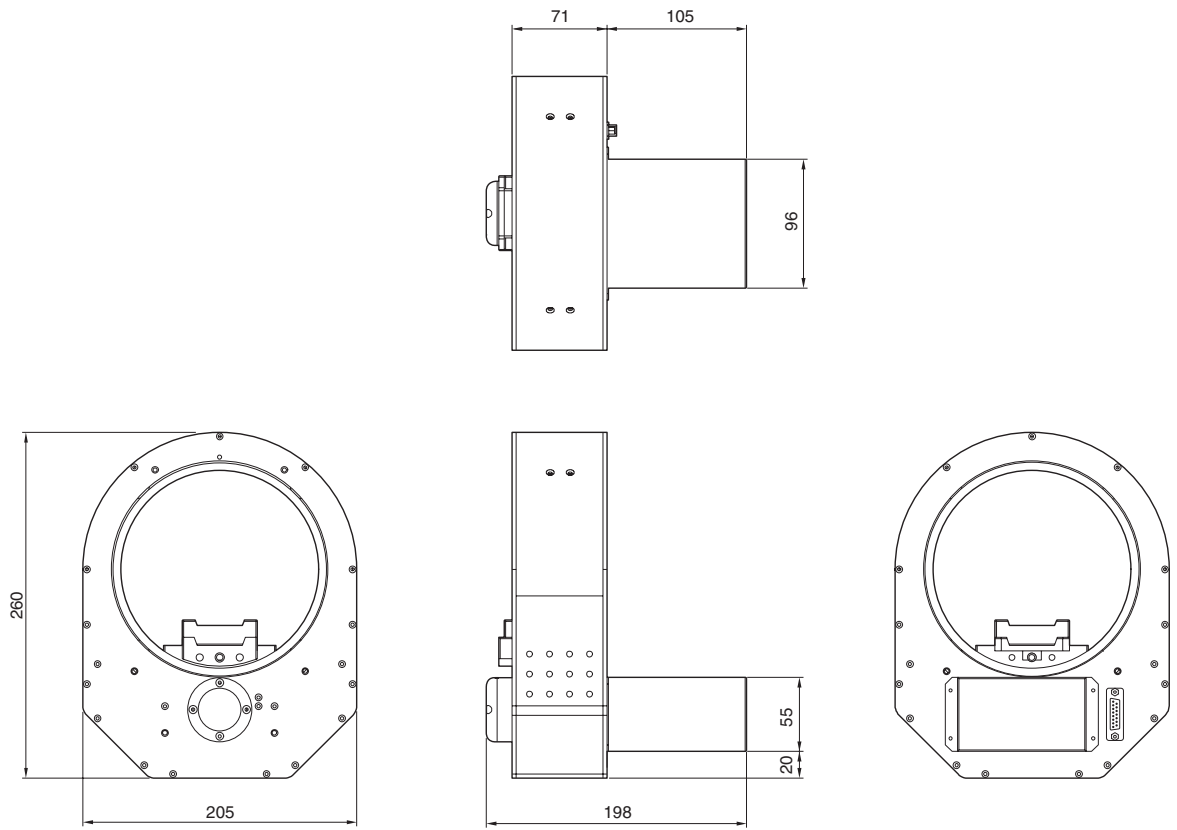

単位	mm
縮尺	1/6