

マルチハイブリッドコントロールパネル AW-RP505

概要

本機は、マルチポートハブ(AW-HB505)と組み合わせて、最大5台の回転台 (AW-PH300)及びカラービデオカメラ(AW-E560)をコントロールするハイブリッドコントロールパネルです。本機とマルチポートハブ間は同軸ケーブル(5C-2V)3本と10BASE-T(UTPカテゴリー5)ストレートケーブル1本、マルチポートハブとカメラ及び回転台間は、回転台1台につき同軸ケーブル(5C-2V)3本と10BASE-T(UTPカテゴリー5)ストレートケーブル1本で、カメラ及び回転台の各種コントロール、カメラの映像信号、ゲンロック信号の送受信ができます。

本機とマルチポートハブ間を接続するケーブルは、最大10mまで延長可能です。マルチポートハブとカメラ及び回転台間は、最大500mまで延長可能です。

回転台のパン/チルト及びレンズのズーム/フォーカスのコントロールはサーボコントロールによる可変速が可能です。かつ回転台1台につき10ポイントまでのプリセットができます。

補助コントロール入力コネクタ(AUX CONTROL IN)により外部からパン、チルト、ズーム、フォーカス、アイリス(絞り)のコントロールが可能です。

電源は、専用ACアダプターAW-PS301をご使用ください。


定格

電源	: DC+12V (DCジャック)	スイッチ機能	カメラ/回転台選択、レンズ絞りAUTO/MANU選択、プリセット設定メモリー、プリセット動作、デフロスタ、ワイパー、ヒーター/ファン、レンズエクステンダー、NDフィルター、オプション、スピード切替、スピード極性切替、ズーム操作レバー方向切替、ズーム/フォーカス操作レバー入替、フォーカス調整レバー方向切替、チルト操作レバー方向切替、パン操作レバー方向切替
消費電力	: 12V 0.5A	調整機能	トータルペDESTAL、G/L SC位相、G/L 水平位相、レンズ絞り、ズーム、フォーカス、パン/チルト
プレビュー		マルチポートハブ	
映像入力	: コンポジットVIDEO 1V[p-p] 75 (BNCコネクタ)	接続ケーブル	: 接続本数4本(同軸ケーブル3本、10BASE-Tストレートケーブル1本)(G/L機能使用時)
G/L入力	: ブラックバースト75 ループスルー自動終端付き (BNCコネクタ)	ケーブル最大	
プレビュー		延長距離	: 10m (同軸ケーブル: 5C-2V,10BASE-Tストレートケーブル: UTPカテゴリー5相当使用時、マルチポートハブ間)
映像出力	: コンポジットVIDEO 1V[p-p] 75 (BNCコネクタ)	使用温度範囲	: -10 ~ +45
G/L出力	: 75 (BNCコネクタ)	寸法	: 210(幅)×88(高さ)×177(奥行)mm
カメラコントロール		質量(重量)	: 約2.2kg
ロール出力	: コントロール信号 (BNCコネクタ)	仕上げ	: AVアイボリー塗装 マンセル7.9Y 6.8/0.8近似色)
回転台コントロール			
ロール出力	: コントロール信号 (RJ-45 8P モジュラージャック)		
システム			
タリール入力	: タリール信号 (6P端子台)		
補助コントロール			
ロール入力	: コントロール信号 (8P DINコネクタ)		
スイッチ機能	: カメラ/回転台電源コントロール、カメラコントロールON/OFF、ゲインAGC/LOW/MID/HIGH選択、BAR/CAM選択、電子シャッターELC/ 1/100 /OFF選択、ホワイトバランスATW/A/B選択、AWCスタート、ABCスタート、G/L位相調整、G/L SC位相粗調0°/90°/180°/270°、		


付属品

シール 1枚	取付ねじ 12本
ラックマウント金具 2個	M4 x 8mm 8本
連結金具 1個	M5 x 8mm 4本

システム構成

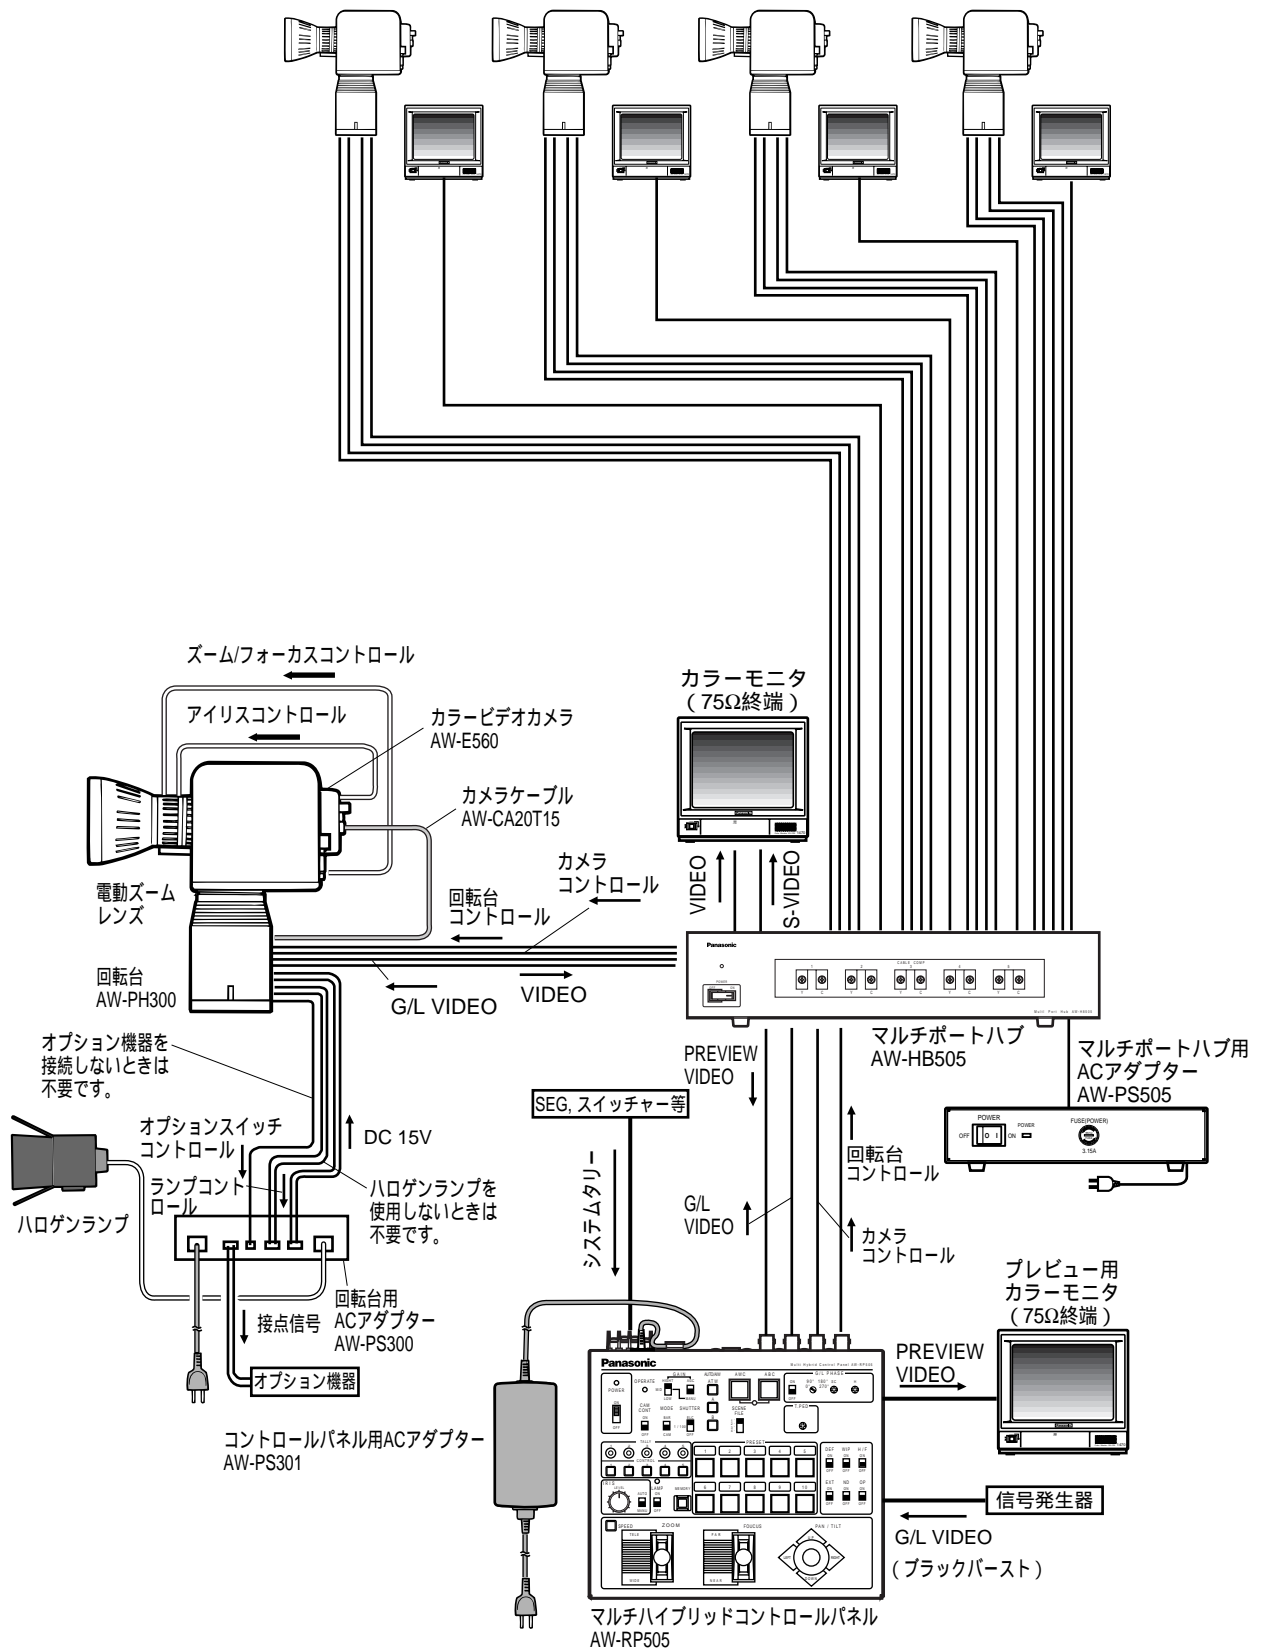

外觀寸法図

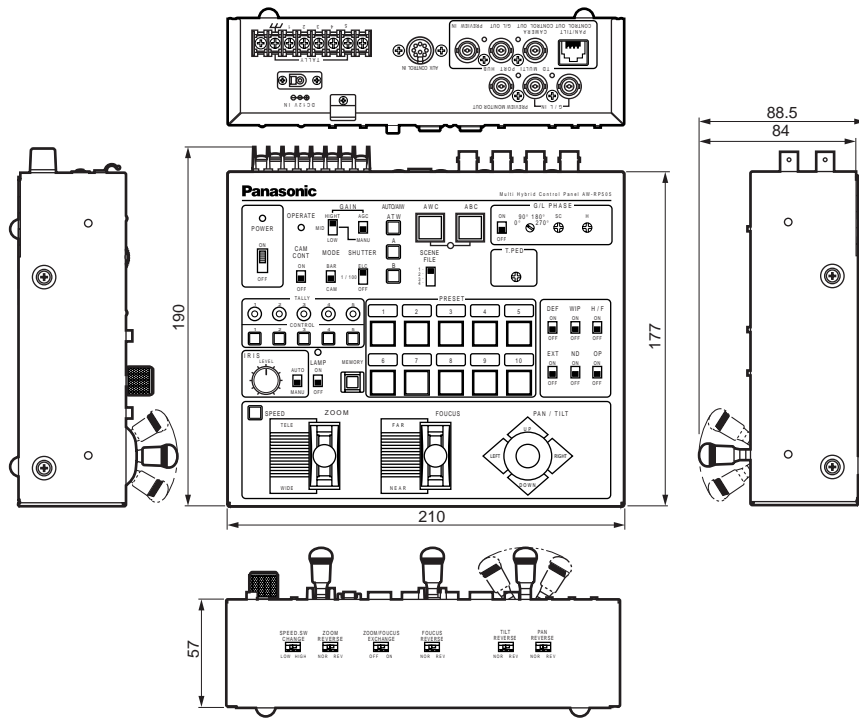


単位	mm
縮尺	1/4

(付属品)

ラックマウント金具

連結金具

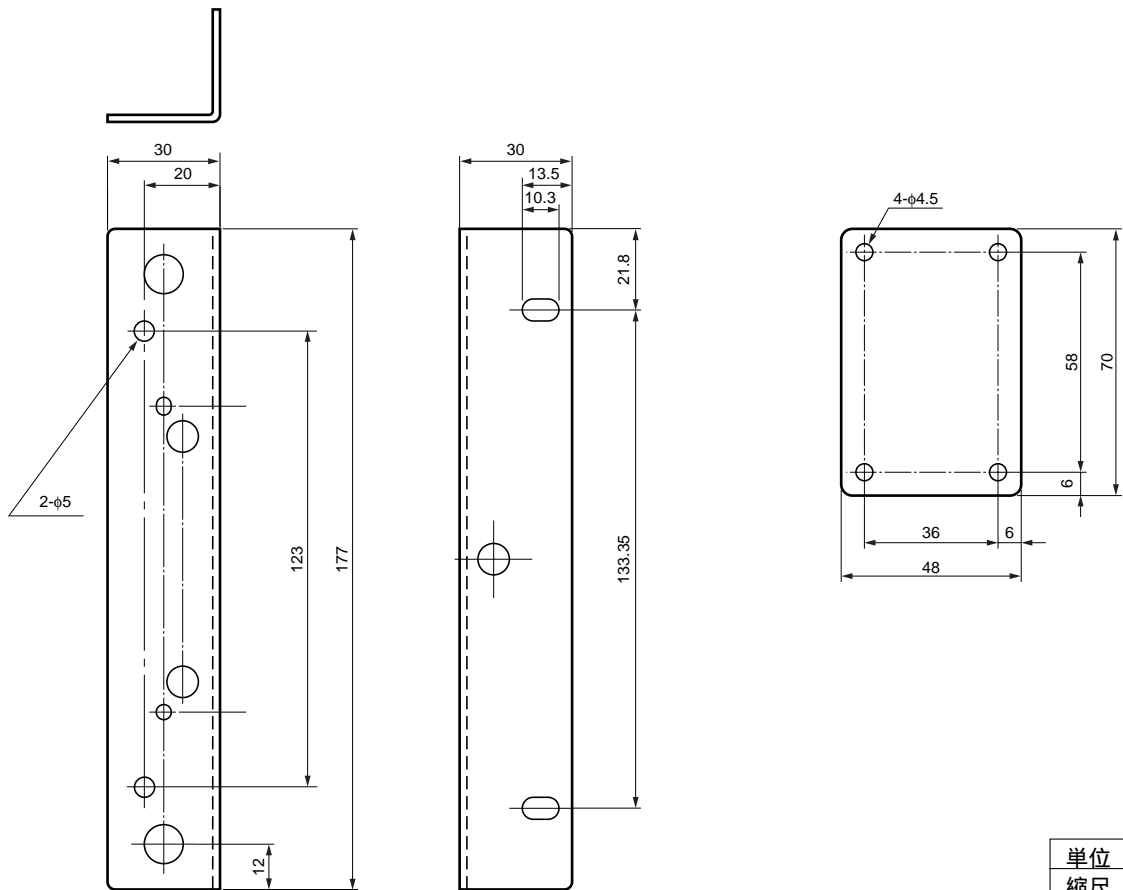

単位	mm
縮尺	1/2