

リモートコントロールパネル AW-RP615

概要

本機は、マルチファンクションコントローラーAW-RP605専用の増設用リモートコントロールパネルです。マルチファンクションコントローラーAW-RP605には、本機を2台まで増設でき、計3台のリモートコントロールパネルを接続することができます。

定格

電 源 : DC10.8V ~ DC16V

消 費 電 力 : 7.2W

動作周囲温度 : -10 ~ +45

保 存 温 度 : -20 ~ +60

動作周囲湿度 : 30 ~ 90% (結露無し)

質量 (重量) : 3.4kg

寸 法 : 420 × 52 × 220 mm (幅 × 高さ × 奥行)

入 力 端 子 : DC12V IN

XLR、4ピン

SERVICE

メンテナンス用端子

出 力 端 子 : CONTROL OUT TO MAIN UNIT

RJ45

接続ケーブル : 10BASE-Tストレートケーブル

(UTPカテゴリー5)、最大1000m

そ の 他 : TERMINATIONスイッチ

マルチファンクションコントローラー

AW-RP605のメインユニットとの通信

ラインの終端設定

IDスイッチ [1/2/3]

リモートコントロールパネルのID設定

付属品


インカムヘッドセット用プラグ (M6).....1本

ラックアングル(5U).....2本





取り付けネジ (M4 × 8) 4本

接続

ビデオ信号としてコンポーネント信号を使用する場合、コンバーチブルカメラにRGBカード AW-PB302 (別売品) を搭載する必要があります。

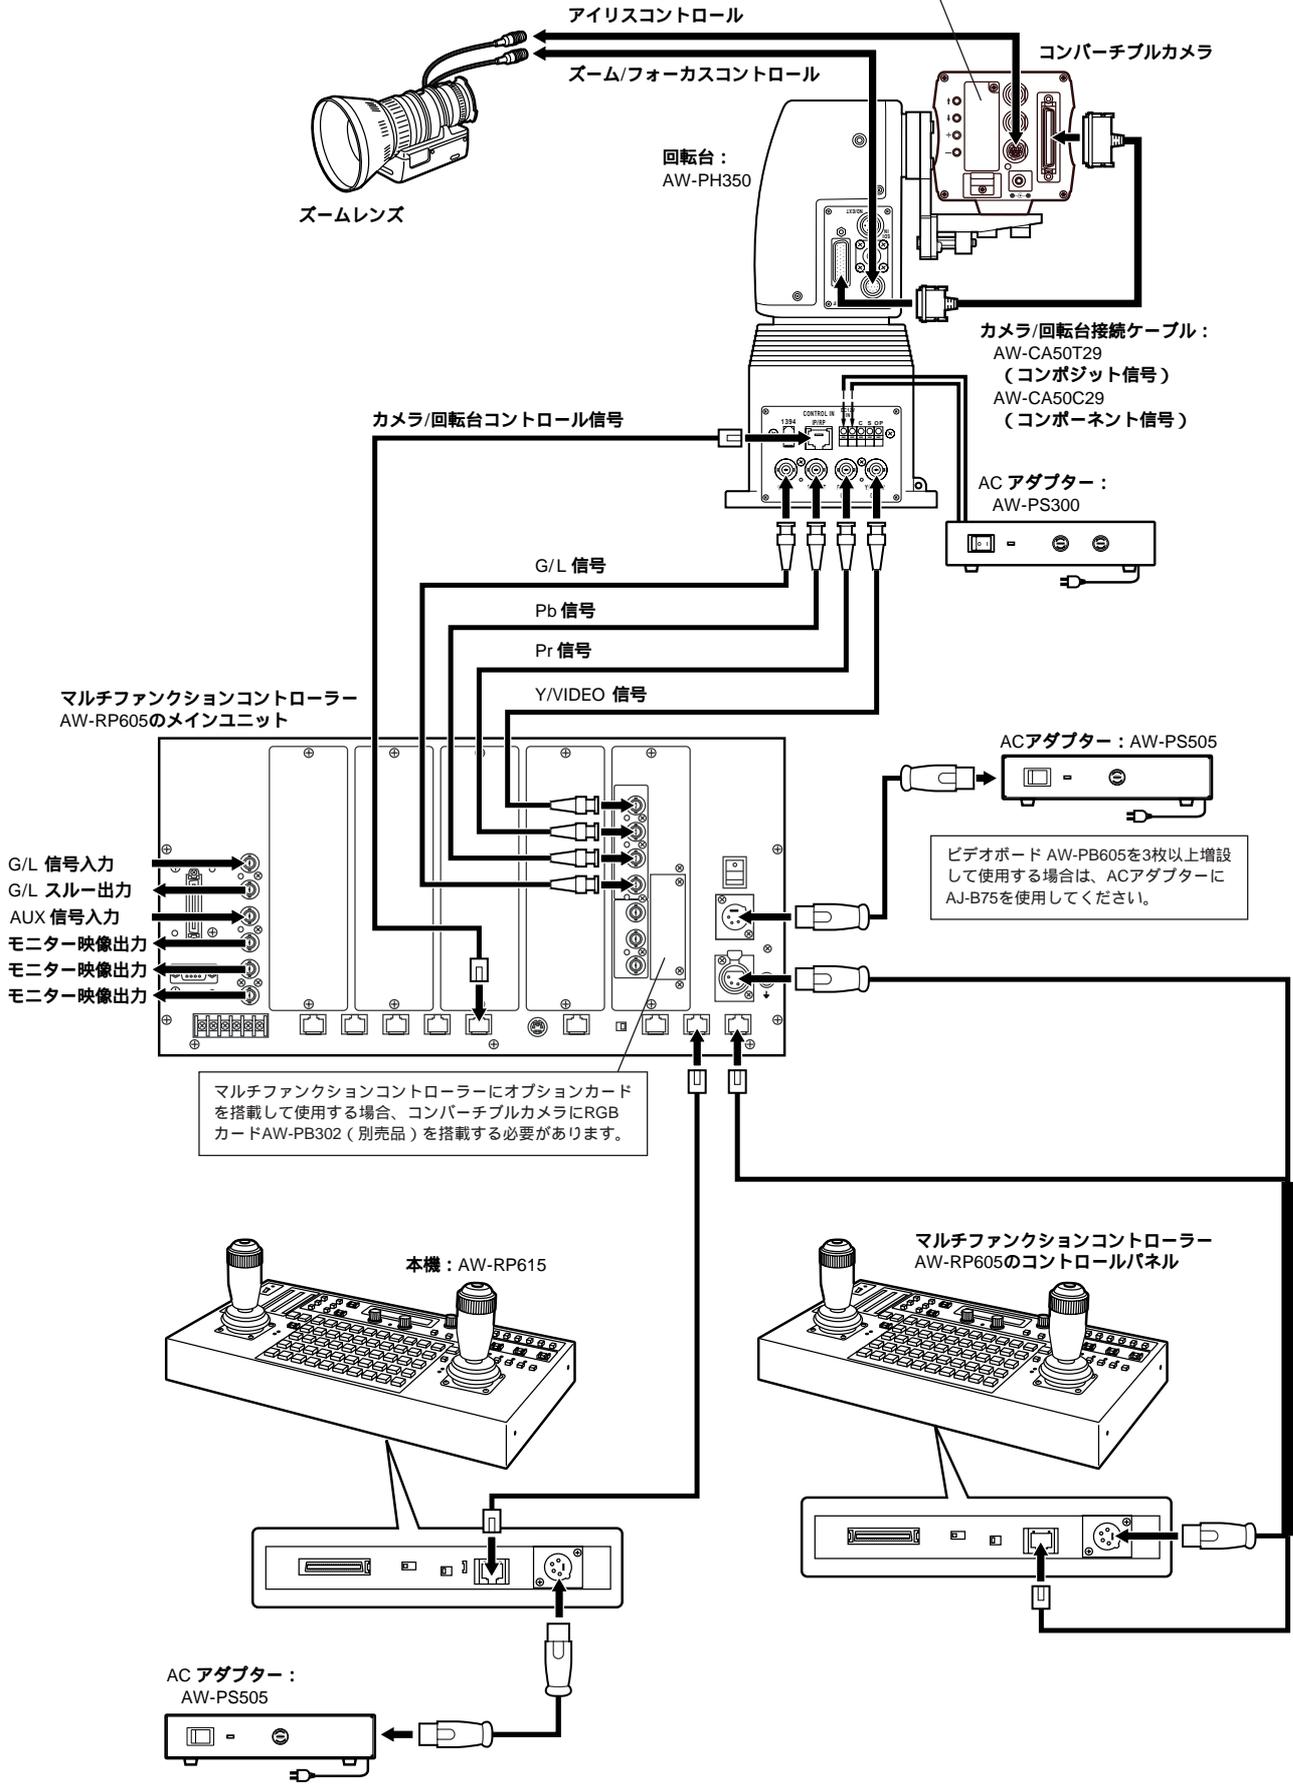

外觀寸法圖

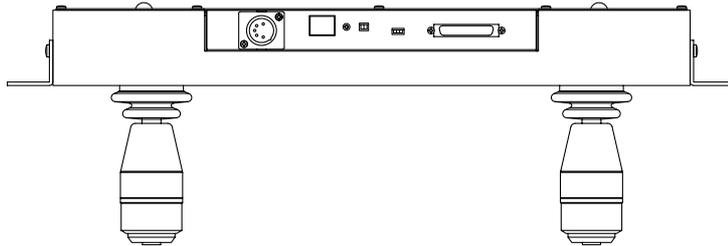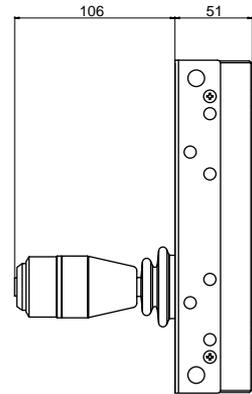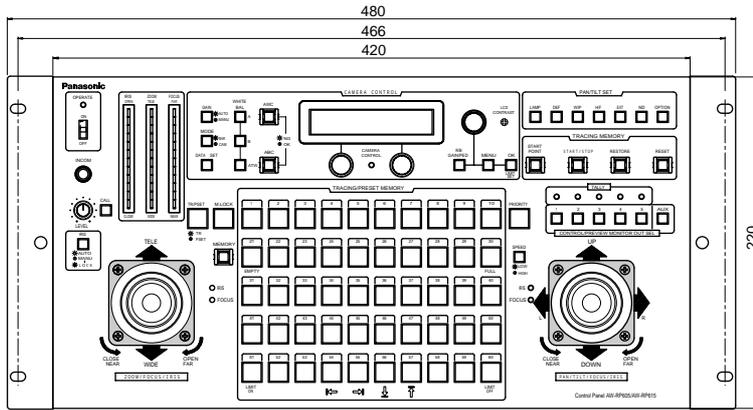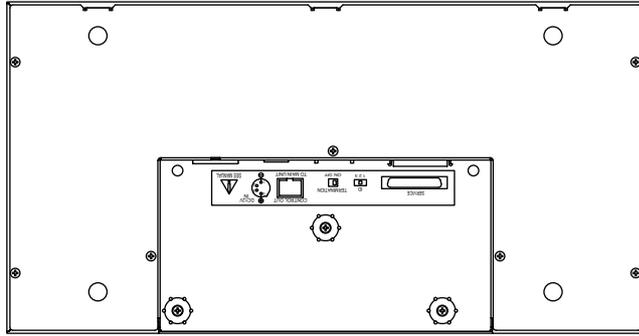

單位	mm
縮尺	1/5