

マルチファンクションコントローラー AW-RP655N

■概要

- 本機は、回転台システム（回転台とコンバーチブルカメラ）を制御するマルチファンクションコントローラーです。
- 本機1台に対して2台まで本機を接続し、3カ所から回転台システムを制御することができます。
接続には、10BASE-Tストレートケーブル（UTPカテゴリー5）を使用してください。
- 4-pin XLRタイプのインカム（Inter Communication）用のヘッドセットが接続でき、本機間および外部システム間との交信を行うことができます。
- 本機には、回転台システムが5台まで接続できます。回転台としてAW-PH360、AW-PH350、AW-PH650を使用する場合、本機と回転台システムとの接続は、最大1000 mまで延長できます。
他の回転台を使用する場合は、800 mまで延長できます。
- 回転台システムからの映像信号のケーブル補償には、ケーブル補償器AW-RC400をご使用ください。
- 対応回転台：AW-PH300、AW-PH300A、AW-PH350、AW-PH360、AW-PH500、AW-PH600、AW-PH650
※AW-PH500を使用したときは、カメラを制御することができません。
- 推奨電源：電源には、専用のACアダプターAW-PS505A（別売品）を使用してください。
最大50ポジションのプリセットメモリー搭載。


■定格

電源電圧	: DC 10.8 V ~ DC 16 V	■入出力端子	
消費電力	: 9.0 W	TO CONTROL PANEL [IN/OUT]	: RJ45 (各1) 接続ケーブル： 10BASE-Tストレートケーブル (UTP カテゴリー5)、最大1000 m (複数台のコントロールパネルを接 続しているときは、それぞれのケー ブル長さの合計を1000 mまでにして ください。)
■総合		TALLY/INCOM	: D-SUB 15-pin
動作周囲温度	: -10 °C ~ +50 °C	REMOTE/SERVICE	: RS-232C
保存温度	: -20 °C ~ +60 °C	TO PAN/TILT HEAD	[1/EXT、2 ~ 5] : RJ45×5、回転台用制御信号出力 接続ケーブル： 10BASE-Tストレートケーブル (UTP カテゴリー5)、最大1000 m
動作周囲湿度	: 30 ~ 90 % (結露無し)	INCOM	: XLR、4ピン
重量	: 3.5 kg	■その他	
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	: 420×52×220 mm	TERMINATIONスイッチ	コントロールパネルとの通信ラインの 終端設定
仕上げ	: AVアイボリー塗装 (マンセル7.9Y 6.8/ 0.8近似色)	IDスイッチ	動作モード (MAIN、1、2) の設定
対応回転台	: AW-PH300、AW-PH300A、AW-PH350、 AW-PH360、AW-PH500、AW-PH600、 AW-PH650	REMOTE/SERVICEスイッチ	メンテナンス用スイッチ、「N」位置に 固定でご使用ください。
対応カメラ	: AW-E300、AW-E300A、AW-E600、 AW-E800A、AW-E350、AW-E650、 AW-E655、AW-E750、AW-E860		
■入力端子			
DC12V IN	: XLR、4ピン		
GND	: 接地してご使用ください。		
■出力端子			
MONITOR SELECT	: RJ45 接続ケーブル： 10BASE-Tストレートケーブル (UTP カテゴリー5)、最大50 m		

■付属品

ラックアングル (5U) 2 取り付けネジ (M4×8) 4

■ システム構成

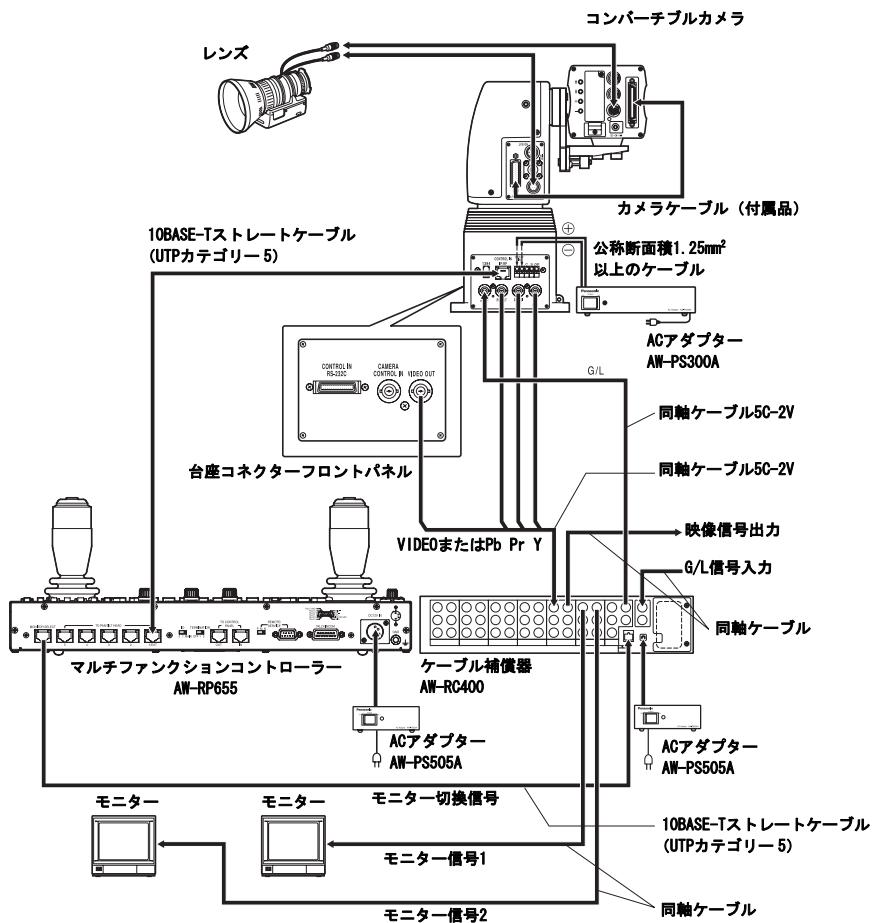

■ 外観寸法図

