


60GHz通信システム専用メモリーカード

■ 概要

本製品は、監視カメラ用 60GHz 通信 BOX (BN-GBA128SWA 他) 専用の 128GB・メモリーカードです。

■ 仕様

外観		表面	裏面
			
容量	ユーザーデータ容量	128,311,754,752 bytes	
環境仕様	動作温度	-25℃ - +85℃	
	保存温度	-40℃ - +85℃	
	湿度	5% - 95%	

※1. 仕様及び外観は、予告なく変更することがあります。

※2. 本品は、欧州の RoHS 指令に対応しています。

■ パワー要求

VDD1	2.7V - 3.6V
VDD2	1.7V - 1.95V


■ 消費電流

(Ta = -25 - 85℃)

バススピード モード	スタンバイ電流				リード電流 (平均値の最大)		ライト電流 (平均値の最大)		備考
	ハイパーネット モード外		ハイパーネット モード		VDD1	VDD2	VDD1	VDD2	
	VDD1	VDD2	VDD1	VDD2					
UHS-II モード FD156	1500 μA	400 μA	100 μA	200 μA	200mA	50mA	200mA	50mA	1)
UHS-II モード HD312	1500 μA	400 μA	100 μA	200 μA	200mA	50mA	250mA	50mA	1)

1) Fast Mode でご使用ください。

■ 裏面レーザーマークについて

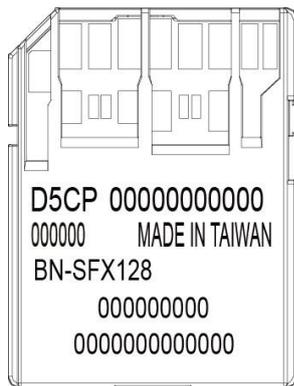

- 『D5CP』・・・管理番号(製造上の部品構成を示します)
- 『000000000000』・・・シリアルナンバー
 - 左から 3 桁目: 製造年一桁目
 - 左から 4 桁目: 製造月(1 月⇒A, 2 月⇒B、...))
- 『MADE IN TAIWAN』・・・原産国
- 『BN-SFX128』・・・シリーズ名
- 『000000』、『0000000000』、『0000000000000000』・・・ 管理番号1、2、3

シリアルナンバーは 11 桁から構成され、下記のような意味付けをしております。

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Product manufacture number (Product's semi-unique number starting from 001001) 製造番号 (001001より開始する、製品個体の連番号)										
Product revision (A,B, ...) 変更履歴 (A,B,C...)										
Manufacture month (A, B, ...) January -> A, February -> B, ... 製造月(A,B,C...) 1月⇒A, 2月⇒B, ...										
Manufacture year (0,1,2, ...) year 2010 -> 0, year 2011-> 1, ... 製造年 (0,1,2...) 2010年⇒0, 2011年⇒1, ...										
Manufacture site and line code 工場及びライン記号										

■ お願いと注意事項

本製品は 60GHz 通信システム以外では利用できません。

■ 書換耐性／読出耐性

ユーザーデータ領域すべてに対する書換えを 1 回とし、2,000 回書換え後 25°C 環境下1年保存の場合、読出エラー発生確率は 1 チップあたり 1,000ppm 以下です。連続通電状態で特定箇所へ集中読出(数万回)を行うと、読出エラーが発生することがあります。

■ 製品保証

本製品の出荷後 12 ヶ月以内に、設計または製造上の不良が原因で使用が困難と判断された場合、本製品の代替品もしくは、同等製品との交換を行います。


■ 包装仕様

< 個装仕様 >

表面



裏面

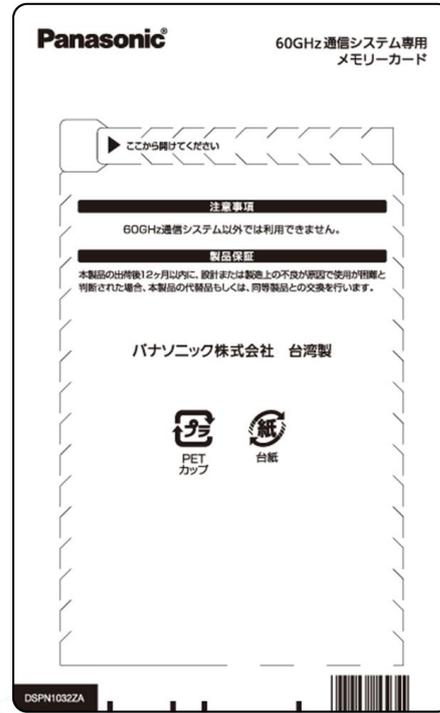

< 集合包装仕様 >

- ・上下台紙張り合わせのブリスター包装
専用段ボール箱にブリスター包装 10 個入
現品札を貼り出荷
- ・台紙裏面に「注意事項」を記載

10 個 / 箱

