

ネットワークカメラキット DG-NP244KTC シリーズ

概要

本機はネットワーク用の 10BASE-T / 100BASE-TX 端子 (ネットワーク端子) を装備した監視用カメラです。ネットワーク端子を使い、LAN (Local Area Network) やインターネットなどのネットワークに本機を接続することによって、ネットワーク上にあるパーソナルコンピュータ (以下、PC) でカメラの画像や音声を確認できます。

PC でカメラの画像や音声を確認する場合、PC のネットワーク環境の設定が必要です。また、インターネット用ブラウザと表示用プラグインソフトウェアがインストールされている必要があります。

落下防止ワイヤー (天井取付用) キット同梱

- ・ DG-NP244KTC : レンズ別売り
- ・ DG-NP244VKTC : 2 倍バリフォーカルレンズ付き

仕様

基本

電源	AC24 V 50 Hz / 60 Hz、DC12 V、PoE (IEEE802.3af 準拠)
消費電力	AC24 V 50 Hz / 60 Hz : 約 4.8 W、DC12 V : 約 400 mA PoE : 約 4.2 W (クラス 2 機器)
使用温度範囲	- 10 ~ + 50
使用湿度範囲	90 % 以下
調整用モニター出力	NTSC 方式 VBS : 1.0 V [P-P] / 75、コンポジット信号、 3.5 mm ミニジャック (モノラル)
外部端子	アラーム入力、アラーム出力、AUX 出力 各 1 端子
音声	内蔵マイクによる集音
寸法	DG-NP244KTC 幅 72 mm 高さ 65 mm 奥行き 158 mm (電源ケーブル接続端子含まず) DG-NP244VKTC 幅 72 mm 高さ 65 mm 奥行き 206 mm (2 倍バリフォーカルレンズ付き、レンズ接続ケーブルおよび電源ケーブル接続端子含まず)
質量	DG-NP244KTC 約 470 g DG-NP244VKTC 約 540 g
仕上げ	ファインシルバー (501)

カメラ部

撮像素子	1/3 型 インターライン転送方式 CCD
有効画素数	659 (H) × 494 (V)
走査面積	4.8 mm (H) × 3.6 mm (V)
走査方式	プログレッシブ
最低照度	1.5 lx (F1.4)
AGC	常時 ON (切り替えなし)
絞り制御	ALC / ELC (BLC ON / OFF 設定可能)
電子シャッター	AUTO
電子感度アップ	OFF、x2AUTO、x4AUTO、x8AUTO、x16AUTO
ホワイトバランス	AUTO / HOLD
電子ズーム	1 倍、1.5 倍、2 倍、2.5 倍、3 倍
VMD アラーム	ON / OFF、4 エリア設定可能
ALC レンズドライブ	DC 駆動
レンズマウント	CS マウント

ネットワーク部	
ネットワーク	10BASE-T / 100BASE-TX、RJ45 コネクター
画像解像度	VGA (640×480) / QVGA (320×240)
画像圧縮方式	MPEG-4 <ul style="list-style-type: none"> ・画質選択：動き優先 / 標準 / 画質優先 ・配信方式：ユニキャスト / マルチキャスト ・ビットレート： <ul style="list-style-type: none"> (固定ビットレート) 64 kbps / 128 kbps / 256 kbps / 512 kbps / 1 024 kbps / 2 048 kbps / 4 096 kbps (フレームレート優先) 4 096 kbps / 制限なし
	JPEG <ul style="list-style-type: none"> ・画質選択：0 最高画質 / 1 高画質 / 2 / 3 / 4 / 5 標準 / 6 / 7 / 8 / 9 低画質 (0~9の10段階) ・配信方式：PULL / PUSH
画像更新速度 (JPEG)	0.1 fps ~ 30 fps (JPEG、MPEG-4 同時動作時の JPEG フレームレートは制限有り)
音声圧縮方式	G.726 (ADPCM) 32 kbps / 16 kbps
配信量制御	64 kbps / 128 kbps / 256 kbps / 512 kbps / 1 024 kbps / 2 048 kbps / 4 096 kbps / 制限なし
対応プロトコル	TCP / IP、UDP / IP、HTTP、RTSP、RTP、RTP / RTCP、FTP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMP
対応 OS	Microsoft® Windows® 2000 Professional SP4 日本語版、 Microsoft® Windows® XP Home Edition SP2 日本語版、 Microsoft® Windows® XP Professional SP2 日本語版、 Microsoft® Windows® Vista® Business (32 ビット)日本語版 1
対応ブラウザ	Microsoft® Internet Explorer® 6.0 SP2 日本語版、 Windows® Internet Explorer® 7.0 日本語版 対応 OS が、Microsoft® Windows® 2000 Professional SP4 日本語版の場合、 Microsoft Internet Explorer® 6.0 SP1 日本語版 対応 OS が、Microsoft® Windows® Vista® Business (32 ビット)日本語版の場合、 Windows® Internet Explorer® 7.0 日本語版
最大接続数	8 (条件による)
FTP クライアント	アラーム画像送信、 FTP 定期送信 (送信失敗時、SD メモリーカードにバックアップ可能)
マルチスクリーン	同時に 8 台 (4 台×2 グループ) のカメラの画像を表示 (自カメラ含む)
推奨 SD メモリーカード (別売り)	松下電器産業株式会社製 対応容量：64 MB、128 MB、256 MB、512 MB、1 GB、2 GB SDHC メモリーカードには対応していません。
i モード対応	JPEG 画像表示、ズーム・明るさ・AUX 制御・アラーム設定・再起動 (アクセスレベルによる)

1 Microsoft® Windows Vista® で使用する場合は、一部制約があります。

バリフォーカルレンズ (DG-NP244VKTC のみ)

焦点距離	3.8 mm ~ 8 mm
最大口径比	1:1.4 (WIDE 端) ~ 1:1.8 (TELE 端)
イメージサイズ	6 mm (4.8 mm (H) × 3.6 mm (V))
写角	水平：35.6° ~ 73.6°、垂直：26.6° ~ 53.4°
絞り	自動 (DC 方式)
マウント	CS マウント (1-32UN)
フォーカス範囲	~ 1.2 m
使用温度範囲	- 10 ~ + 50
寸法	幅 61 mm 高さ 53 mm 長さ (マウントまで) 46 mm
長さ (マウント内側)	4 mm
質量	約 75 g
仕上げ	ライト FL シルバー

別売品


AC アダプター WV-PS13

付属品


2倍バリフォーカルレンズ (DG-NP244VKTC のみ) ……	1	コードラベル ……	1
ラグ端子 ……	3	取扱説明書 基本編 ……	1
CD-ROM ……	1	保証書 ……	1
テレビカメラ取付台 ……	1	天井用ワイヤー取付金具 ……	1
落下防止ワイヤーキット ……	1	壁面用ワイヤー取付金具 ……	1
		固定用ねじ (M2.5) ……	1

外観寸法図 (単位: mm)


ネットワークカメラ DG-NP244KTC

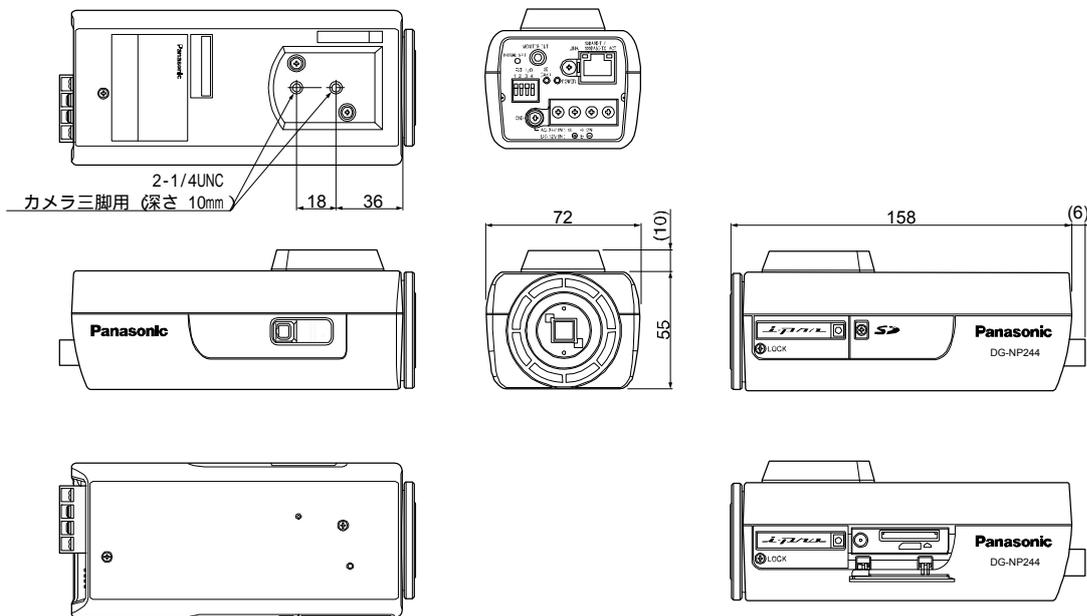

ネットワークカメラ DG-NP244VKTC

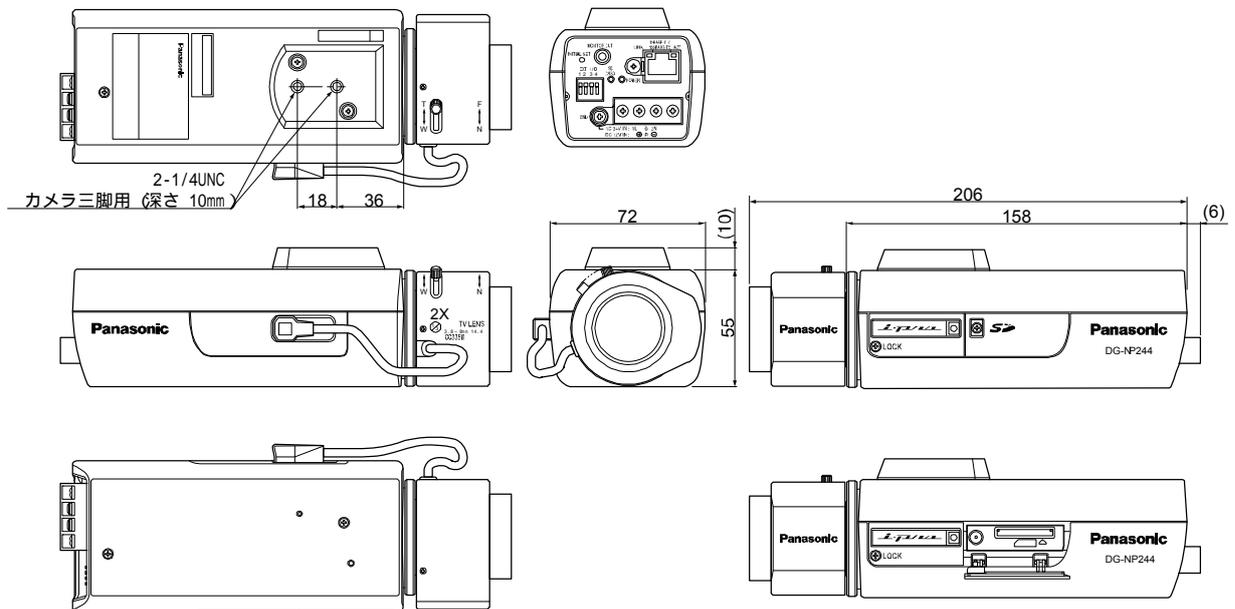

天井取付金具 WV-7010A

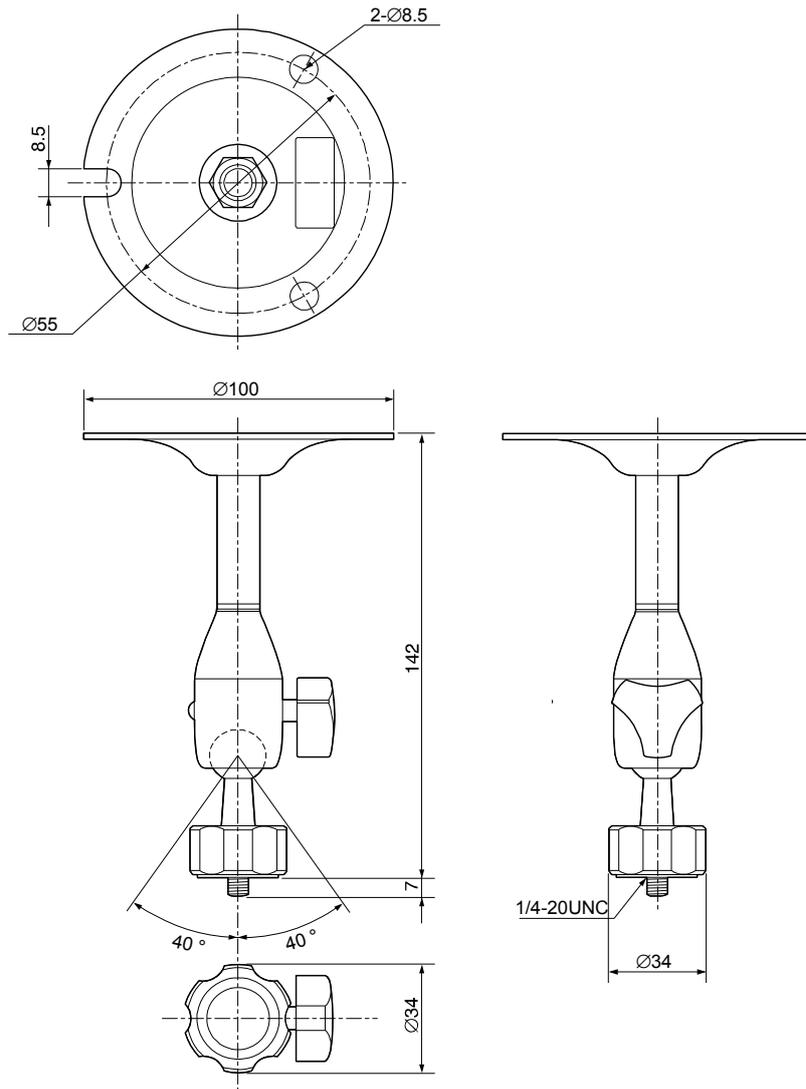

落下防止ワイヤー WV-Q141

