

DG-NP244 天井取付キット DG-NP244VKTC

概要

本機はネットワーク用の 10BASE-T/100BASE-TX 端子（ネットワーク端子）を装備した監視用カメラです。ネットワーク端子を使い、LAN（Local Area Network）やインターネットなどのネットワークに本機を接続することによって、ネットワーク上にあるパーソナルコンピュータ（以下、PC）でカメラの画像や音声を確認できます。

PC でカメラの画像や音声を確認する場合、PC のネットワーク環境の設定が必要です。また、インターネット用ブラウザと表示用プラグインソフトウェアがインストールされている必要があります。

- ・ DG-NP244 : レンズ別売り
- ・ DG-NP244V : 2 倍バリフォーカルレンズ付き

仕様

基本

電源	AC24 V 50 Hz/60 Hz、DC12 V、PoE（IEEE802.3af 準拠）
消費電力	AC24 V 50 Hz/60 Hz : 約 4.8 W、DC12 V : 約 400 mA PoE : 約 4.2 W（クラス 2 機器）
使用温度範囲	-10 °C ~ +50 °C
使用湿度範囲	90 % 以下
調整用モニター出力	NTSC 方式 VBS : 1.0 V [P-P] / 75 Ω、コンポジット信号、 φ 3.5 mm ミニジャック（モノラル）
外部端子	アラーム入力、アラーム出力、AUX 出力 各 1 端子
音声	内蔵マイクによる集音
寸法	DG-NP244 幅 72 mm 高さ 65 mm 奥行き 158 mm （電源ケーブル接続端子含まず） DG-NP244V 幅 72 mm 高さ 65 mm 奥行き 206 mm （2 倍バリフォーカルレンズ付き、レンズ接続ケーブルおよび電源ケーブル接続端子含まず）
質量	DG-NP244 約 470 g DG-NP244V 約 540 g
仕上げ	ファインシルバー（501）

カメラ部

撮像素子	1/3 型 インターライン転送方式 CCD
有効画素数	659 (H) × 494 (V)
走査面積	4.8 mm (H) × 3.6 mm (V)
走査方式	プログレッシブ
最低照度	1.5 lx (F1.4)
AGC	常時 ON（切り替えなし）
絞り制御	ALC/ELC（BLC ON/OFF 設定可能）
電子シャッター	AUTO
電子感度アップ	OFF、x2AUTO、x4AUTO、x8AUTO、x16AUTO
ホワイトバランス	AUTO/HOLD
電子ズーム	1 倍、1.5 倍、2 倍、2.5 倍、3 倍
VMD アラーム	ON/OFF、4 エリア設定可能
ALC レンズドライブ	DC 駆動
レンズマウント	CS マウント

ネットワーク部	
ネットワーク	10BASE-T/100BASE-TX、RJ45 コネクター
画像解像度	VGA (640×480) / QVGA (320×240)
画像圧縮方式	MPEG-4 <ul style="list-style-type: none"> ・ 画質選択：動き優先/標準/画質優先 ・ 配信方式：ユニキャスト/マルチキャスト JPEG <ul style="list-style-type: none"> ・ 画質選択：0 最高画質/1 高画質/2/3/4/5 標準/6/7/8/9 低画質 (0~9 の 10 段階) ・ 配信方式：PULL/PUSH
画像更新速度 (JPEG)	0.1 fps~30 fps (JPEG、MPEG-4 同時動作時の JPEG フレームレートは制限有り)
音声圧縮方式	G.726 (ADPCM) 32 kbps/16 kbps
配信量制御	64 kbps/128 kbps/256 kbps/512 kbps/1 024 kbps/2 048 kbps/4 096 kbps/ 制限なし
対応プロトコル	TCP/IP、UDP/IP、HTTP、RTP、FTP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMP
対応 OS	Windows® 2000 Professional SP4 日本語版、Windows® XP Home Edition SP2 日本語版、Windows® XP Professional SP2 日本語版
対応ブラウザ	Internet Explorer® 6.0 SP2 日本語版 ※対応 OS が、Windows® 2000 Professional SP4 日本語版の場合、Microsoft Internet Explorer® 6.0 SP1 日本語版
最大接続数	8 (条件による)
FTP クライアント	アラーム画像送信、 FTP 定期送信 (送信失敗時、SD メモリーカードにバックアップ可能)
マルチスクリーン	同時に 8 台 (4 台×2 グループ) のカメラの画像を表示 (自カメラ含む)
動作確認済み SD メモリーカード (別売り)	松下電器産業株式会社製 対応容量：64 MB、128 MB、256 MB、512 MB、1 GB、2 GB ※SDHC メモリーカードには対応していません。
i モード対応	JPEG 画像表示、ズーム・明るさ・AUX 制御・アラーム設定・再起動 (アクセスレベルによる)

バリフォーカルレンズ (DG-NP244V のみ)

焦点距離	3.8 mm ~ 8 mm
最大口径比	1:1.4 (WIDE 端) ~ 1:1.8 (TELE 端)
イメージサイズ	φ 6 mm (4.8 mm (H) × 3.6 mm (V))
写角	水平：35.6° ~ 73.6°、垂直：26.6° ~ 53.4°
絞り	自動 (DC 方式)
マウント	CS マウント (1-32UN)
フォーカス範囲	∞ ~ 1.2 m
使用温度範囲	-10 °C ~ +50 °C
寸法	幅 61 mm 高さ 53 mm 長さ (マウントまで) 46 mm
長さ (マウント内側)	4 mm
質量	約 75 g
仕上げ	ライト FL シルバー

別売品


AC アダプター WV-PS13

付属品


2 倍バリフォーカルレンズ (DG-NP244V のみ)	1	コードラベル.....	1
ラグ端子	3	取扱説明書	1
CD-ROM	1	保証書	1
テレビカメラ取付台	1		
落下防止ワイヤーキッド	1		

外觀寸法図 (単位 : mm)

ネットワークカメラ DG-NP244

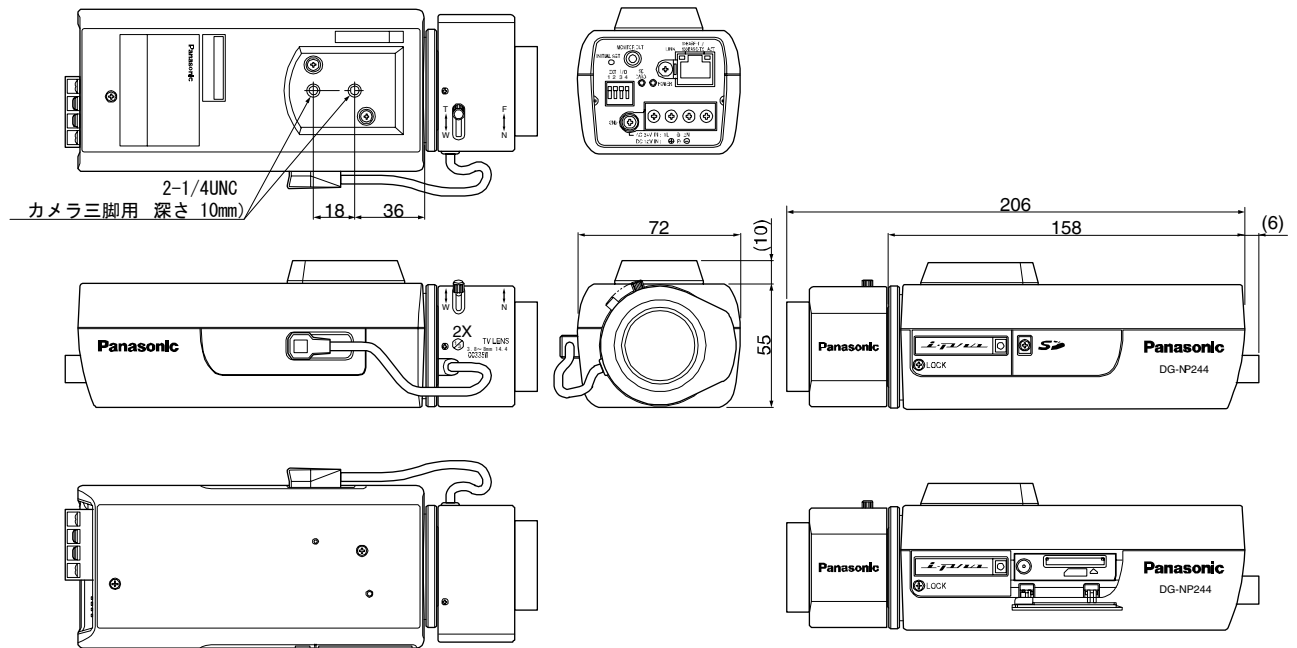

壁取付金 WV-7010A

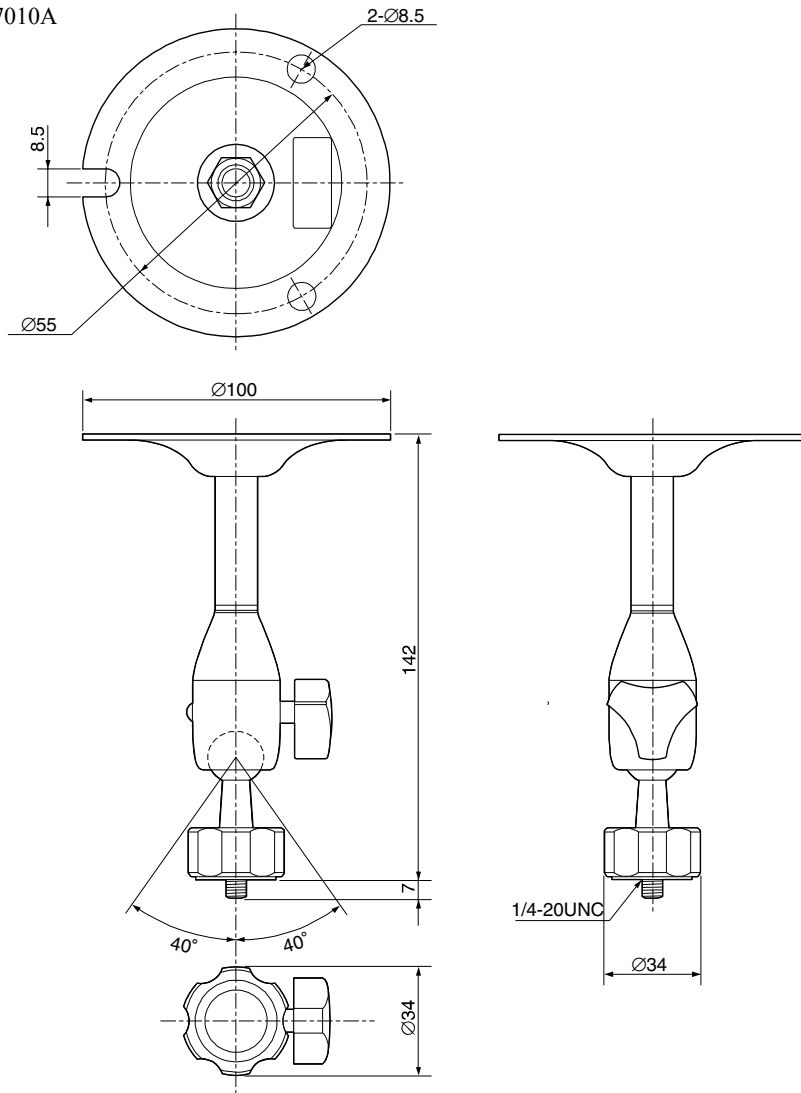

落下防止ワイヤー WV-Q141

