

仕様書

BD/DVDレコーダー

DMR-E700BD

概要


- 約4.5時間デジタルハイビジョン放送録画が可能「片面2層記録50GBブルーレイディスク対応レコーダー」
- 簡単操作でデジタル放送の視聴や予約録画もスムーズ「地上・BS・110度CSデジタルチューナー内蔵」
- メディアの使い分けができる「DVD-RAM/DVD-R録画再生」
- カンタン録画予約の「テレビ番組ガイド(EPG)」搭載

定格

入出力	S映像入出力 (S端子)	入力3系統(内 前面入力端子1系統)、出力2系統 Y入出力レベル: 1Vp-p (75Ω) C入出力レベル: 0.286Vp-p (75Ω)	ド ラ イ ブ	DVD-RAM、DVD-R記録対応BDドライブ (BD単層、片面2層ディスク対応)
	映像入出力 (ピンジャック)	入力3系統(内 前面入力端子1系統)、出力2系統 Y入出力レベル: 1Vp-p (75Ω)	地上アナログ入力	90MHz~770MHz 75Ω (VHF:1~12CH、UHF:13~62CH、CATV:C13~C63CH)
端子	D1/D3映像出力 525i/1125i	Y出力レベル: 1Vp-p (75Ω) PeCs出力レベル: 0.7Vp-p (75Ω) PrCs出力レベル: 0.7Vp-p (75Ω)	地上デジタル入力	470MHz~770MHz (UHF:13~62CH) 75Ω BS・110度CSデジタルIF入力
	アナログ音声入出力 (ピンジャック)	2ch入力: 3系統(内 前面入力端子1系統) 基準入力/出力レベル: 309mVrms/FS: 2Vrms (1kHz、0dB、47kΩ) 2ch (ミックス音声) 出力: 2系統 基準出力/出力レベル: 309mVrms/FS: 2Vrms (1kHz、0dB、10kΩ負荷)	映像記録圧縮方式	MPEG2 (Hybrid VBR)
映像信号方式	デジタル音声出力	光デジタル出力端子: 光コネクタ (PCM、ドルビーデジタル、DTS、MPEG2 AAC)	音声記録圧縮方式	ドルビーデジタル: 2ch記録 リニアPCM: 2ch記録 (BXP、XPモードのみ切替可) MPEG2 AAC
	音声チャンネル数	記録2チャンネル、再生2チャンネル	再生可能なディスク	●BD-RE・DVD-RAM [4.7GB/9.4GB (12cm)] [2.8GB (8cm)] ●DVD-R [4.7GB (12cm)] [1.4GB (8cm)] (for General Ver.2.0) ●DVD-Video ●CD-DA ●CD-R/RW (CD-DA)
録画ディスク方式	映像信号方式	NTSC方式 525本 60フィールド デジタルハイビジョン: 地上デジタル放送方式 (日本)、衛星デジタル放送方式 (日本)	消費電力	約60W
	録画ディスク方式	23GB※1、25GB (単層ディスク)、50GB (片面2層ディスク) BD-RE: Blu-ray Disc Rewritable Format 準拠 4.7GB、9.4GB (12cm)、2.8GB (8cm) DVD-RAM DVDビデオ録画規格準拠 4.7GB (12cm)、1.4GB (8cm) DVD-R (for General Ver.2.0) 4.7GB (12cm) DVD-R for General Ver.2.0 DVDビデオ規格準拠	電源	AC 100V 50/60Hz
記録時間	BD-Rディスク	(50GB 片面2層ディスク使用時) AUTO (BSデジタルハイビジョン放送時): 約4.5時間 BXP: 約6時間 (音声: リニアPCM)、約6.5時間 (音声: Dolby Digital) XP: 約10.5時間、SP: 約21時間、LP: 約42時間、EP: 約63時間	待機時消費電力※2	約5.6W (電源「切」時)
	DVD-RAMディスク	(9.4GB (両面) ディスク使用時) XP: 約2時間、SP: 約4時間、LP: 約8時間、EP: 約12時間	時刻表示点灯時	約6.3W
外形寸法	DVD-Rディスク	(4.7GB ディスク使用時) XP: 約1時間、SP: 約2時間、LP: 約4時間、EP: 約6時間	時刻表示消灯時	約2.6W
	外形寸法 (幅×高さ×奥行)	約430×120×406mm	質量 (重量)	約9.1kg
仕 上 げ	許容周囲温度	+5℃~40℃	時計部・プログラム数	クォーツ制御24時間デジタル表示 32プログラム (1ヶ月)
	許容相対湿度	10%~80%RH (結露なきこと)	許容相対湿度	10%~80%RH (結露なきこと)
付 属 品	仕 上 げ	マンセルN9 (近似)	リモコン (1個)、リモコン用乾電池 (単三形×2)、B-CASカード (1枚) 電源コード (1本)、音声/映像コード (1本)、モジュラーケーブル (1本) モジュラー分配器 (2分配用)、75Ω同軸ケーブル (2本)	

※1 23GBブルーレイディスクフォーマットにも対応 ※2 VTRの省エネ法に定める計算式による待機時消費電力を示す。
 ※Dolby: ドルビー、Pro Logic及びドルビーD信号はドルビーラボラトリーの商標、DTS及びDTSデジタルサウンドはDTS社の登録商標です。
 ※MPEG Audio Layer3音声圧縮技術は、Fraunhofer IISおよびTHOMSON multimediaからライセンスを受けています。
 ※DVD-Rについて
 本機で録画したDVD-Rディスクは、全てのDVDプレーヤーでの再生を保障するものではありません。ご使用いただくDVDプレーヤー、DVD-Rディスクや記録状態によっては再生できない場合があります。また、録画が終了したDVD-Rディスクはファイナライズ処理をしてDVDビデオ規格準拠として下さい。DVD-Rは1世代だけ録画が許可された映像の録画には対応していません。
 DVD関連情報は当社ホームページをご覧ください。(http://www.panasonic.co.jp)
 ※CD-R/CD-RW再生について
 本機は、CD-DAフォーマットまたはビデオCDフォーマットで記録され、録音終了時にファイナライズ (音楽用CD-R/CD-RWの再生対応機で再生できるように処理すること) された音楽用CD-RとCD-RW再生に対応しています。ただし、記録状態によっては再生できない場合があります。
 ※9.4GB (4.7GB×2面) ディスク使用時、両面での同時録画再生・連続録画再生はできません。

外形寸法図

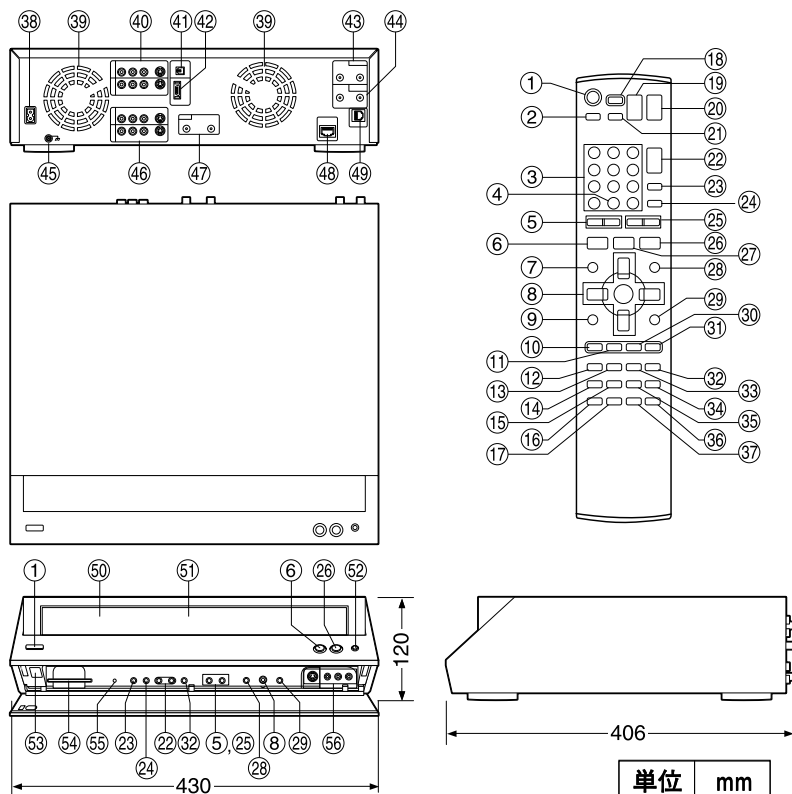

No.	名 称
1	BD電源ボタン
2	番号入力ボタン
3	取消しボタン
4	取消しボタン
5	スキップボタン
6	停止ボタン
7	プログラムナビ/トップメニューボタン
8	決定/選択ボタン
9	サムメニューボタン
10	予約確認ボタン
11	画面設定ボタン
12	タイマー切/入ボタン
13	消去ボタン
14	音声ボタン
15	dボタン (データ放送画面)
16	コマ戻し/音ボタン
17	コマ送り/音ボタン
18	テレビ電源ボタン
19	テレビチャンネルボタン
20	テレビ音量ボタン
21	テレビ入力ボタン
22	チャンネルボタン
23	入力切替ボタン
24	放送切替ボタン
25	スロー/サーチボタン
26	再生ボタン
27	一時停止ボタン
28	機能選択ボタン
29	リターン/戻るボタン
30	便利機能ボタン
31	リモコンガイドボタン
32	録画ボタン
33	録画モードボタン
34	表示切替ボタン
35	チャプターボタン
36	タイムワープボタン/黄ボタン
37	30秒スキップボタン/緑ボタン
38	AC電源入力
39	冷却用ファン
40	出力1・2端子
41	デジタル音声出力端子
42	D1/D3映像出力端子
43	地上デジタル入出力端子
44	BS・110/CS-1F入出力端子
45	信号線用端子
46	外部入力1・3端子
47	VHF/UHF入出力端子
48	LAN端子
49	電話回線端子
50	表示窓 (ディスプレイ)
51	ディスクトレイ
52	開閉ボタン
53	リモコン受信部
54	B-CASカード挿入口
55	リセットボタン
56	外部入出力端子2 (L2)