

仕様書

DVDオーディオ/ビデオプレーヤー

DVD-A10


概要

- DVDオーディオ/DVDビデオ/ビデオCD/CDのすべてのディスクに対応
- 新開発ノイズシェーピング型オーディオD/Aコンバーター搭載、192kHz/24bitの高品位サウンドを再現
- デジタル・リマスター・プロセッシング新開発により2chCDも高音質再生
- Rコア電源トランス/ハイブリッドコンストラクション重量級耐振ベース採用、大幅にノイズを低減
- ドルビーデジタル/DTSデジタルサラウンドデコーダー等、先進のリアリティを追求

定格

信号方式	NTSC	音声出力特性	S/N比 : CD : 115dB ダイナミックレンジ : DVD (リニア音声) : 106dB CD : 100dB 全高調波歪率 : DVD (リニア音声) : 0.0012% CD : 0.0017%
コンボジット映像出力	2系統 出力端子 : ビンジャック S/N比 : 65dB以上 Y出力レベル : 1Vp-p (75 負荷時)	ヘッドホン端子	φ6プラグ : 180mVrms (32 負荷時)
S映像出力	2系統 出力端子 : S端子 Y出力レベル : 1Vp-p (75 負荷時) C出力レベル : 0.286Vp-p (75 負荷時)	再生可能なメディア	DVD (SL/DL : 8/12cm) VCD (SL/DL : 8/12cm) CD (8/12cm)
コンポーネント映像出力	出力端子 : ビンジャック、 Y出力レベル : 1Vp-p (75 負荷時) 緑 Cb出力レベル : 0.7Vp-p (75 負荷時) 青 Cr出力レベル : 0.7Vp-p (75 負荷時) 赤	電源	AC 100V (50/60Hz)
アナログ音声出力	5.1chミックス出力 : 2系統 (2ch) 5.1chディスクリート出力 : 1系統 (5.1ch) 出力端子 : ビンジャック 出力レベル : 200mVrms (1kHz、-20dB、10k 負荷時)	消費電力	22W (電源スタンバイ時約1.5W)
デジタル音声出力	光デジタル出力端子 : 光コネクタ 同軸デジタル出力端子 : ビンジャック	寸法 (幅 × 高さ × 奥行)	430 × 275 × 125mm (突起物含まず)
音声出力特性	周波数特性 : DVD-Audio (リニア音声) : 2Hz ~ 88kHz DVD (リニア音声) : 2Hz ~ 44kHz CD : 2Hz ~ 20kHz	質量	8.6kg
		仕上がり	マンセル5YQ/1.5 (近似)
		付属品	電源コード (1本) 映像音声コード (1本) S映像コード (1本) ジョイスティックリモコン (TVコンパチブル) (1個) リモコン用乾電池 (2個)

外形寸法図

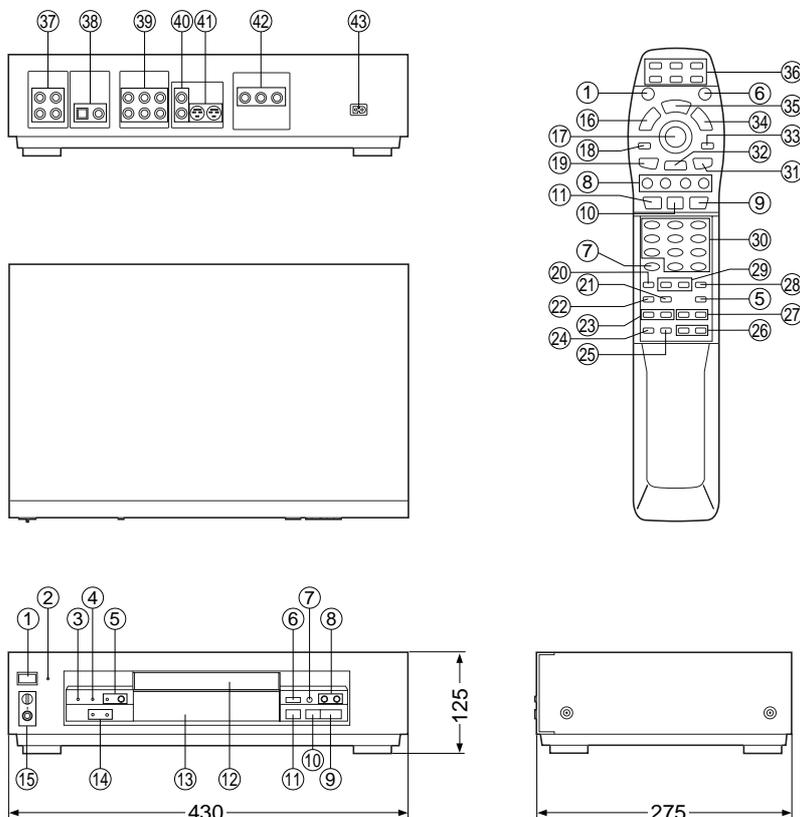

No.	名称
1	電源ボタン
2	スタンバイランプ
3	V.S.S.ランプ
4	リマスターランプ
5	オーディオオンリーボタン・ランプ
6	トレイ開閉ボタン
7	グループ選択ボタン
8	スキップ/サーチボタン
9	再生ボタン
10	一時停止ボタン
11	停止ボタン
12	ディスクトレイ
13	表示窓
14	音声チャンネルランプ
15	ヘッドホンレベル調整つまみ・端子
16	トップメニュー表示ボタン
17	ジョイスティック
18	マーカーボタン
19	字幕言語選択ボタン
20	取消しボタン
21	バーチャルサラウンドサウンドボタン
22	初期設定ボタン
23	インデックススキップボタン
24	タイムサーチボタン
25	時間表示切替ボタン
26	アンプ音量調整ボタン
27	ページスキップボタン
28	再生モード選択ボタン
29	リピート・A-Bリピートボタン
30	数字ボタン
31	アングル選択ボタン
32	音声選択ボタン
33	前メニュー表示ボタン
34	メニュー表示ボタン
35	GUI画面表示ボタン
36	テレビ操作部
37	音声出力端子
38	デジタル音声出力端子
39	5.1ch音声出力端子
40	コンボジット映像出力端子
41	S映像端子
42	コンポーネント映像出力端子
43	AC入力端子

単位 mm