

# 仕様書

DVDオーディオ/ビデオプレーヤー

## DVD-A7


### 概要

- DVDオーディオ/DVDビデオ/ビデオCD/CDのすべてのディスクに対応
- 新開発ノイズシェーピング型オーディオD/Aコンバーター搭載、192kHz/24bitの高品位サウンドを再現
- TAKE II Ver.3キャパシターの採用により、歪のない、よりピュアな音質を実現
- ドルビーデジタル/DTSデジタルサラウンドデコーダー等、先進のリアリティを追求
- 暗い部屋でも操作可能な蓄光型ジョイスティックTVコンパチブルリモコン付属

### 定格

信号方式	NTSC	音声出力特性	S/N比 : CD : 115dB ダイナミックレンジ : DVD (リニア音声) : 106dB CD : 100dB
コンポジット映像出力	2系統 出力端子 : ビンジャック S/N比 : 65dB以上 Y出力レベル : 1Vp-p (75 負荷時)	ヘッドホン端子	φ6プラグ : 180mVrms (32 負荷時)
S映像出力	2系統 出力端子 : S端子 Y出力レベル : 1Vp-p (75 負荷時) C出力レベル : 0.286Vp-p (75 負荷時)	再生可能なメディア	DVD SL/DL : 8/12cm VCD SL/DL : 8/12cm CD 8/12cm
コンポーネント映像出力	出力端子 : ビンジャック、 Y出力レベル : 1Vp-p (75 負荷時) 緑 Cb出力レベル : 0.7Vp-p (75 負荷時) 青 Cr出力レベル : 0.7Vp-p (75 負荷時) 赤	電源	AC 100V (50/60Hz)
アナログ音声出力	5.1chミックス出力 : 2系統 (2ch) 5.1chディスクリート出力 : 1系統 (5.1ch) 出力端子 : ビンジャック 出力レベル : 200mVrms (1kHz、-20dB、10k 負荷時)	消費電力	19W (電源スタンバイ時約1.5W)
デジタル音声出力	光デジタル出力端子 : 光コネクタ 同軸デジタル出力端子 : ビンジャック	寸法 (幅 × 高さ × 奥行)	430 × 275 × 108mm (突起物を含まず)
音声出力特性	周波数特性 : DVD-Audio (リニア音声) : 2Hz ~ 88kHz DVD (リニア音声) : 2Hz ~ 44kHz CD : 2Hz ~ 20kHz	質量	5.2kg
		仕上がり	マンセル5YQ/1.5 (近似)
		付属品	電源コード (1本) 映像音声コード (1本) S映像コード (1本) ジョイスティックリモコン (TVコンパチブル) (1個) リモコン用乾電池 (2個)

### 外形寸法図

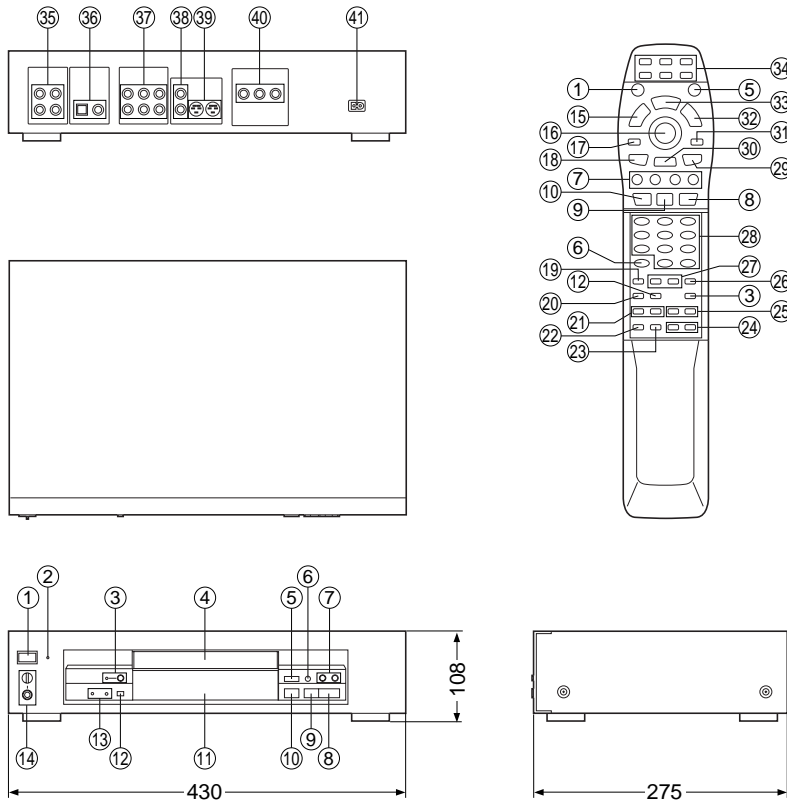

No.	名称
1	電源ボタン
2	スタンバイランプ
3	オーディオオンリーボタン・ランプ
4	ディスプレイ
5	トレイ開閉ボタン
6	グループ選択ボタン
7	スキップ/サーチボタン
8	再生ボタン
9	一時停止ボタン
10	停止ボタン
11	表示窓
12	V.S.S.ボタン
13	V.S.S.モードランプ
14	ヘッドホンレベル調整つまみ・端子
15	トップメニュー表示ボタン
16	ジョイスティック
17	マーカーボタン
18	字幕言語選択ボタン
19	取消しボタン
20	初期設定ボタン
21	インデックススキップボタン
22	タイムサーチボタン
23	時間表示切換ボタン
24	アンプ音量調整ボタン
25	ページスキップボタン
26	再生モード選択ボタン
27	リピート・A-Bリピートボタン
28	数字ボタン
29	アングル選択ボタン
30	音声選択ボタン
31	前メニュー表示ボタン
32	メニュー表示ボタン
33	GUI画面表示ボタン
34	テレビ操作部
35	音声出力端子
36	デジタル音声出力端子
37	5.1ch音声出力端子
38	コンポジット映像出力端子
39	S映像端子
40	コンポーネント映像出力端子
41	AC入力端子

単位 mm