

仕様書

ポータブルDVD/ビデオCD/CDプレーヤー

DVD-LV75


概要

- ドルビーデジタル/DTSデジタルサラウンドデコーダー内蔵
- ヘッドホン V.S.S.機能&ワイド V.S.S.機能搭載、手軽にサラウンドを体感
- 機動性と美しさを兼ね備えた薄型、軽量アルミボディ
- 薄型・長時間再生のコードレスリチウムイオンバッテリーパック（別売）対応
- 鮮明画像の7.0型ワイド液晶モニター、ステレオスピーカー搭載

定格

液晶画面 信号方式	7型 -Si TFTワイド液晶モニター NTSC	音声出力特性	ダイナミックレンジ CD : 97dB (EIAJ)
S映像出力	1系統 出力端子 : S出力端子 Y出力レベル : 1Vp-p(75) C出力レベル : 0.286Vp-p(75)	再生可能なメディア	DVD(SL/DL : 8/12cm) VCD(8/12cm) CD-DA(8/12cm)
映像入・出力	1系統 入・出力端子 : M3ジャック(入・出力切替式) 入・出力レベル : 1Vp-p(75)	電 源	DC 9V (ACアダプター端子) DC 7.2V (専用バッテリー端子) (ACアダプター AC 100V-240V 50/60Hz)
アナログ音声出力	5.1chディスクリット出力 : 1系統 (5.1ch) (内2chは入・出力切替式) 出力端子 : M3ジャック 入・出力レベル : 1.5Vrms (1kHz, 0dB)	消費電力	13W (本体10W) (本体またはリモコンで電源切時 約1.3W) (付属専用ACアダプター使用時)
デジタル音声出力	光デジタル出力端子 : M3ジャック光コネクタ (ドルビーデジタル, PCM, DTS)	寸法(幅×高さ×奥行)	185×25.1×140mm (液晶収納時、突起物を含まず)
音声出力特性	周波数特性 DVD(リニア音声) : 2Hz~22kHz (48kHzサンプリング) 2Hz~44kHz (96kHzサンプリング) CD : 2Hz~20kHz (EIAJ) S/N比 CD : 115dB (EIAJ)	質 量	619kg
		仕 上 げ	マンセル5GY8/0.5 (近似)(S) マンセルN9.5 (近似)(W)
		付 属 品	リモコン (1個) リモコン用ボタン電池 (1個) 電源コード (1本) ACアダプター (1個) 音声/映像コード (1本)

外形寸法図

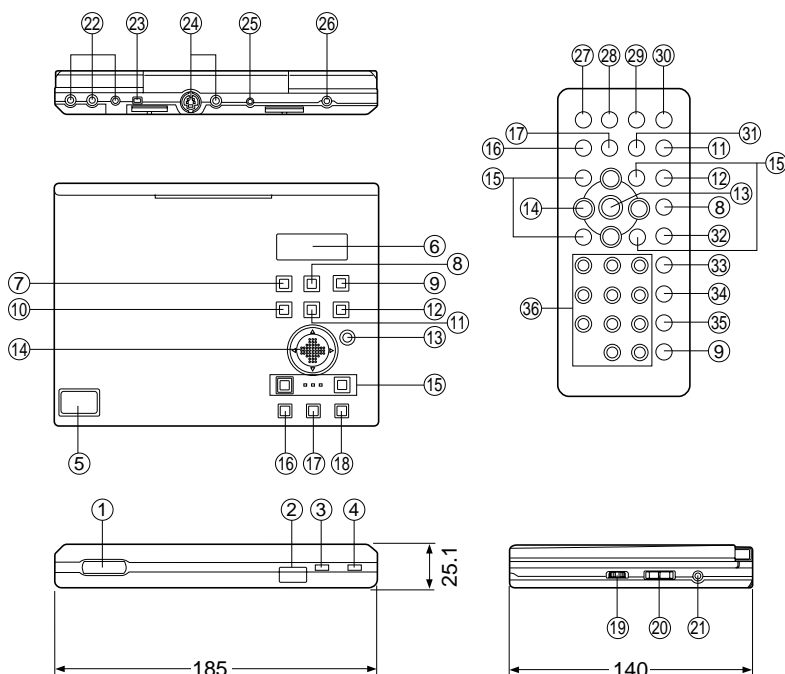

No.	名 称
1	液晶画面ロック解除つまみ
2	リモコン受信部
3	充電ランプ
4	スタンバイランプ
5	内ぶた開ボタン
6	表示窓
7	モニターボタン
8	リターンボタン
9	V.S.S.ボタン
10	ディスプレイボタン
11	トップメニューボタン
12	メニューボタン
13	エンター(決定)ボタン
14	カーソルつまみ
15	スキップ・スロー・サーチボタン
16	停止ボタン
17	一時停止ボタン
18	再生・電源「入」ボタン
19	ボリュームダイヤル
20	電源「入」切/ホールドつまみ
21	ヘッドホン端子
22	音声出力(入力)端子
23	入出力切替スイッチ
24	映像出力端子
25	電源出力端子
26	電源入力端子(アダプター)
27	電源ボタン
28	初期設定ボタン
29	再生モードボタン
30	画面表示ボタン
31	再生ボタン
32	字幕ボタン
33	音声ボタン
34	アングルボタン
35	取消しボタン
36	数字ボタン

単位 mm