

# 仕様書

## DVD/CDプレーヤー DVD-RV32

### 概要


- 見たいシーンを素早く探せる200倍速シャトル&プログレスインジケーター搭載
- ワンタッチシネマメモリー + ABCD機能搭載
- 見逃したシーンにすぐ戻れるクイックリプレイ機能採用
- 192kHz/24bitオーディオDAC搭載、DVDの音声を高音質に再現
- D1映像出力端子搭載、DVDの高画質映像を忠実に再現

### 定格

信号形式	NTSC	周波数特性	DVD(リニア音声): 4Hz~22kHz (48kHzサンプリング) 4Hz~44kHz (96kHzサンプリング) CD: 4Hz~20kHz (JEITA)
再生可能メディア	DVD-Video、DVD-R( DVDビデオ規格準拠 ) 音楽用CD( CD-DA )、ビデオCD、 CD-R/RW( CD-DA、ビデオCDフォーマットのディスク )、MP3	S/N比	CD: 115dB ( JEITA )
S映像出力	1系統 出力端子 : S端子 Y出力レベル : 1Vp-p( 75 ) C出力レベル : 0.286Vp-p( 75 )	ダイナミックレンジ	DVD( リニア音声 ) : 102dB CD : 98dB ( JEITA )
映像出力	1系統 出力端子 : ビンジャック 出力レベル : 1Vp-p( 75 )	全高調波歪	CD : 0.0025% ( JEITA )
コンポーネント映像出力	1系統 出力端子 : ビンジャック Y出力レベル : 1Vp-p( 75 ) 緑 Cb出力レベル : 0.7Vp-p( 75 ) 青 Cr出力レベル : 0.7Vp-p( 75 ) 赤	デジタル音声出力	光デジタル出力端子 : 光コネクター
D1映像出力	1系統 端子 : D端子 Y出力レベル : 1Vp-p( 75 ) Cb出力レベル : 0.7Vp-p( 75 ) Cr出力レベル : 0.7Vp-p( 75 )	電源	AC 100V, 50/60Hz
音声出力	2ch : 1系統 サブウーハー( 0.1CH ) : 1系統 出力端子 : ビンジャック 出力レベル : 2Vrms( 1kHz, 0dB )	消費電力	10W( スタンバイ時 約1.5W )
		寸法( 幅 × 高さ × 奥行 )	430 × 74.5 × 247mm ( 突起部含まず )
		質量	約2.4kg
		仕上げ	マンセルN8 ( 近似 )
		付属品	ワイヤレスリモコン ( 1個 ) リモコン用単3形乾電池 ( 2個 ) 音声 / 映像コード ( 1本 ) 電源コード ( 1本 )

DVD-R再生について  
DVDビデオレコーダー(当社製)で、DVD-Rディスク(当社製)に録画し、ファイナライズしたDVD-Rは「DVDビデオ」として再生できます。ただし、使用するディスクや記録状態により、再生できない場合があります。  
DVD関連情報は当社ホームページをご覧ください。( <http://www.panasonic.co.jp> )  
CD-R/CD-RW再生について  
本機は、CD-DAフォーマットまたはビデオCDフォーマット、MP3フォーマットで記録され、録音終了時にファイナライズ(音楽用CD-R/CD-RWの再生対応機で再生できるように処理すること)された音楽用CD-RとCD-RW再生に対応しています。ただし、記録状態によっては再生できない場合があります。

### 外形寸法図

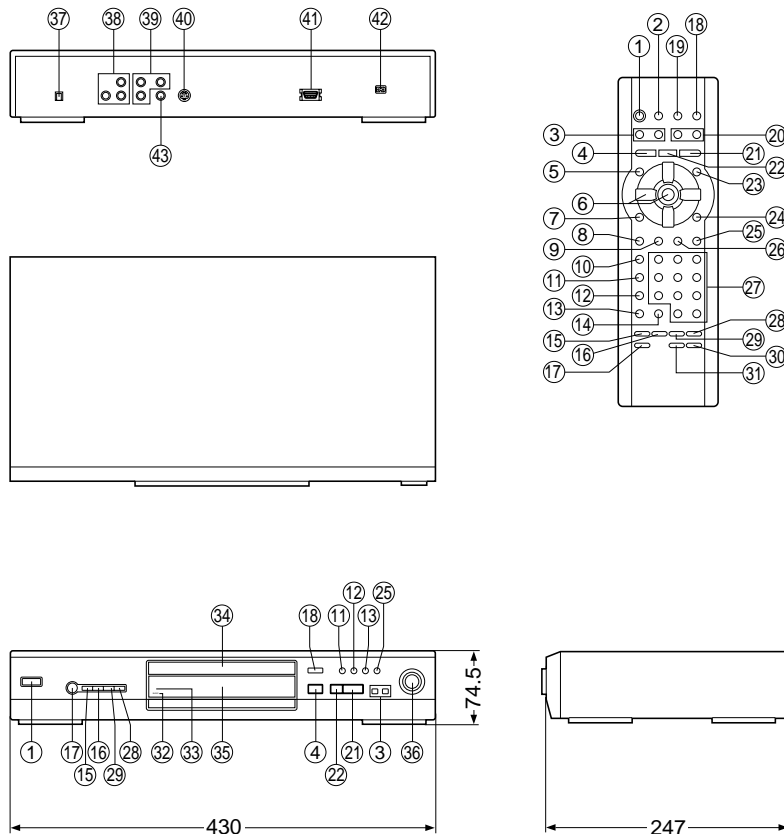

単位 mm

No.	名 称
1	電源ボタン
2	スリープボタン
3	スキップボタン
4	停止ボタン
5	トップメニューボタン
6	カーソル/決定ボタン
7	画面表示ボタン
8	字幕ボタン
9	音声ボタン
10	プログラムボタン
11	ランダムボタン
12	リピートボタン
13	A-Bリピートボタン
14	取消しボタン
15	アドバンスサラウンドボタン
16	バスプラスボタン
17	ワンタッチシネマメモリーボタン
18	開閉ボタン
19	初期設定ボタン
20	スロー/サーチボタン
21	再生ボタン
22	一時停止ボタン
23	メニューボタン
24	リターンボタン
25	クイックリプレイボタン
26	アングルボタン
27	数字ボタン
28	ダイアログエンハンサーボタン
29	シネマボタン
30	ポジションメモリーボタン
31	ズームボタン
32	スリープランプ
33	リモコン受信部
34	ディスクトレイ
35	表示窓
36	シャトルダイヤル
37	デジタル音声出力端子
38	音声出力端子
39	コンポーネント映像出力端子
40	S映像出力端子
41	D1映像出力端子
42	電源入力端子
43	映像出力端子