

仕様書

DVD/ビデオCD/CDプレーヤー

DVD-RV40


概要

- ドルビーデジタル/5.1chデコーダー内蔵、DTS出力対応
- 映画ソフトを見るのに適したシネマポジション、シネマボイスモード搭載
- サラウンド効果が手軽に得られるワイドV.S.S.(バーチャル・サラウンド・サウンド)搭載
- 100倍速高速サーチ、高速出画の快適操作
- コンポーネント映像出力端子装備

定格

信号形式	NTSC	音声出力特性	S/N比 CD : 115dB (EIAJ)
S映像出力	1系統 出力端子 : S出力端子 Y出力レベル : 1Vp-p(75) C出力レベル : 0.286Vp-p(75)		ダイナミックレンジ DVD(リニア音声) : 102dB CD : 98dB (EIAJ)
映像出力	2系統 出力端子 : ビンジャック 出力レベル : 1Vp-p(75)	再生可能なメディア	全高調波歪率 CD : 0.0025% (EIAJ)
コンポーネント映像出力	出力端子 : ビンジャック Y出力レベル : 1Vp-p(75) 緑 Cb出力レベル : 0.7Vp-p(75) 青 Cs出力レベル : 0.7Vp-p(75) 赤		DVD(SL/DL : 8/12cm) VCD(8/12cm) CD-DA(8/12cm)
アナログ音声出力	5.1chミックス出力 : 1系統(2ch) 5.1chディスクリット出力 : 1系統(5.1ch) 出力端子 : ビンジャック 出力レベル : 2Vrms(1kHz, 0dB)	電源	AC 100V, 50/60Hz
デジタル音声出力	光デジタル出力端子 : 光コネクタ 同軸デジタル出力端子 : ビンジャック	消費電力	10W (スタンバイ時 約1.5W)
音声出力特性	周波数特性 DVD(リニア音声) : 4Hz - 22kHz (48kHzサンプリング) 4Hz - 44kHz (96kHzサンプリング) CD : 4Hz - 20kHz (EIAJ)	寸法(幅×高さ×奥行)	430×82×273mm (突起部含まず)
		質量	2.9kg
		仕上げ	マンセル5Y9/1.5 (近似)
		付属品	ワイヤレスリモコン(1個) リモコン用単3形乾電池(2個) 音声/映像コード(1本) 電源コード(1本)

外形寸法図

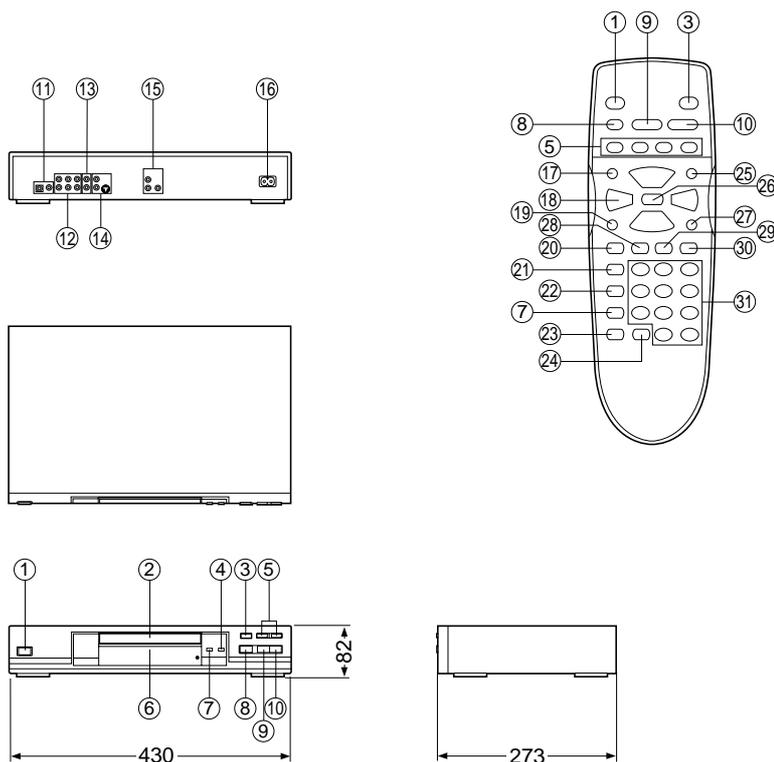

No.	名称
1	電源ボタン
2	ディスクトレイ
3	開/閉ボタン
4	シネマボタン
5	スキップ/サーチボタン
6	表示窓
7	V.S.S.ボタン/ランプ
8	停止ボタン
9	一時停止ボタン
10	再生ボタン
11	デジタル音声出力端子
12	5.1ch音声出力端子
13	2ch音声出力端子
14	映像出力端子
15	コンポーネント映像出力端子
16	電源入力端子
17	トップメニューボタン
18	カーソルボタン
19	画面表示ボタン
20	再生モードボタン
21	リピートモードボタン
22	A-Bリピートボタン
23	初期設定ボタン
24	取消しボタン
25	メニューボタン
26	決定ボタン
27	リターンボタン
28	字幕ボタン
29	音声ボタン
30	アングルボタン
31	数字ボタン

単位 mm