

仕様書

DVD/ビデオCD/CDプレーヤー

DVD-RV70


概要

- 54MHz/10bitビデオD/Aコンバーター搭載により鮮明な映像再生を実現
- ドルビーデジタル/5.1ch、DTSサラウンドデコーダー内蔵。劇場の立体音響を体感
- 高精細DVD映像をさらに美しく再現する新開発デジタル・ノイズ・リダクション&新ガンマ補正機能搭載。
- フロント2スピーカーだけでサラウンド効果が手軽に得られるワイドV.S.S.搭載
- シャトルダイヤル、大型カーソル自照式リモコンで100倍速サーチ、高速出画の快適操作。

定格

信号形式	NTSC	音声出力特性	S/N比 CD : 115dB (EIAJ)
S映像出力	1系統 出力端子 : S出力端子 Y出力レベル : 1Vp-p(75%) C出力レベル : 0.286Vp-p(75%)		ダイナミックレンジ DVDリニア音声 : 103dB CD : 99dB (EIAJ)
映像出力	2系統 出力端子 : ピンジャック 出力レベル : 1Vp-p(75%)	再生可能なメディア	全高調波歪率 CD : 0.002% (EIAJ)
コンポーネント映像出力	出力端子 : ピンジャック Y出力レベル : 1Vp-p(75%) 緑 Cb出力レベル : 0.7Vp-p(75%) 青 Cr出力レベル : 0.7Vp-p(75%) 赤		DVD-video(SL/DL : 8/12cm) VCD(8/12cm) CD-DA(8/12cm)
アナログ音声出力	2chミックス出力 : 1系統 5.1chディスクリット出力 : 1系統(5.1ch) 出力端子 : ピンジャック 出力レベル : 2Vrms(1kHz, 0dB, 10k)	電 源	AC 100V, 50/60Hz
デジタル音声出力	光デジタル出力端子 : 光コネクタ 同軸デジタル出力端子 : ピンジャック	消費電力	12W (スタンバイ時 約2W)
音声出力特性	周波数特性 DVDリニア音声 : 4Hz - 22kHz (48kHzサンプリング) 4Hz - 44kHz (96kHzサンプリング) CD : 4Hz - 20kHz (EIAJ)	寸法(幅×高さ×奥行)	430×82×273mm (突起部含まず)
		質 量	約2.9kg
		仕 上 げ	マンセル5Y9/1.5 (近似)
		付 属 品	ワイヤレスリモコン (1個) リモコン用単3形乾電池 (2個) 音声/映像コード (1本) 電源コード (1本)

外形寸法図

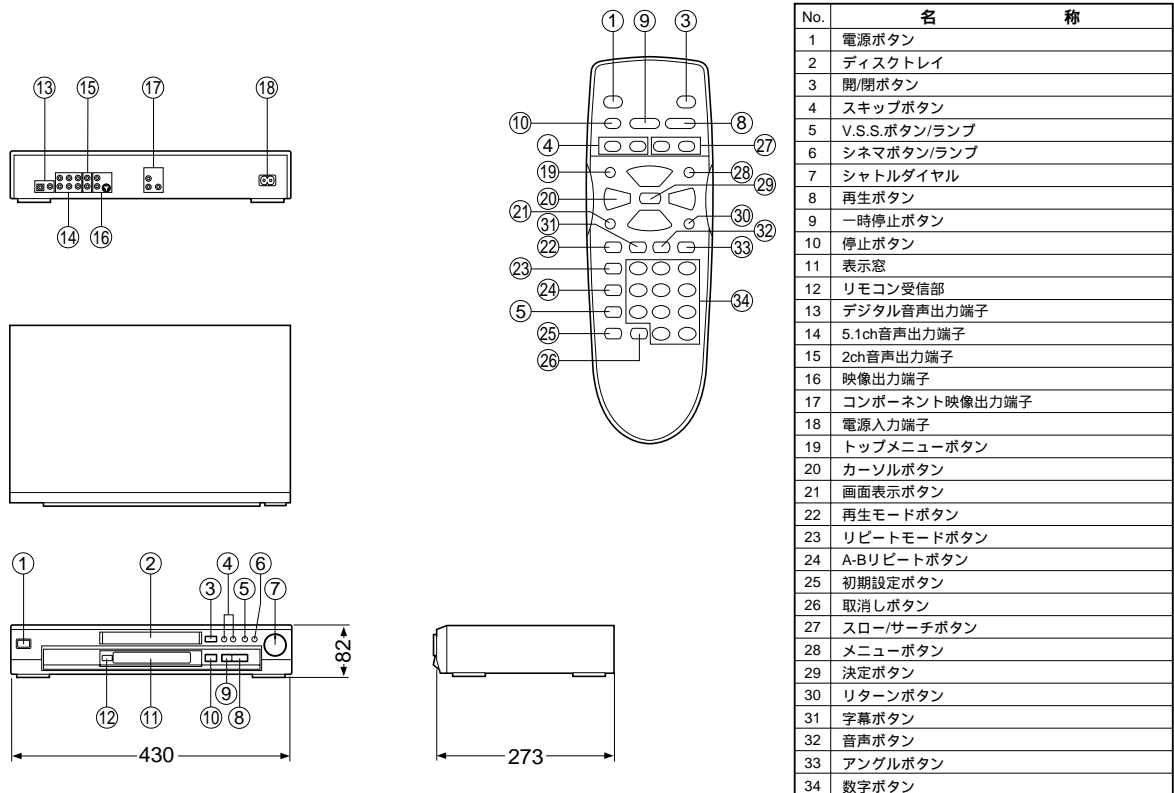

単位 mm