

仕様書

DVD/CDプレーヤー

DVD-S50

概要

- 7種類のディスクに対応「DVDマルチ再生」
- 動作状況がわかりやすい「TV画面大型表示」
- 大画面でも美しい映像「アドバンスド プログレッシブ&デジタル・ノイズ・リダクション」
- アクションシーンなど映画が大迫力「H.Bass」

定格

電源	AC100V 50/60Hz	信号形式	NTSC
消費電力	約10W	映像出力	1系統、出力レベル:1Vp-p(75Ω)(ピンジャック)
待機時消費電力	電源「スタンバイ」時約0.1W	S映像出力	1系統、Y出力レベル:1Vp-p(75Ω)、 C出力レベル:0.286Vp-p(75Ω)(S端子)
外形寸法	幅430mm×高さ43mm×奥行251mm	D1/D2映像出力 (525p/525i)	1系統、Y出力レベル:1Vp-p(75Ω)、 PB/Cb出力レベル:0.7Vp-p(75Ω)、 PR/Cr出力レベル:0.7Vp-p(75Ω)(D端子)
質量	約2.2kg	音声出力	2ch出力:1系統、出力レベル2Vrms(1kHz、0dB)(ピンジャック)
許容周囲温度	+5~35℃	音声出力特性	(1)周波数特性:●DVD(リア音声)4Hz~22kHz (48kHzサンプリング)、4Hz~44kHz(96kHzサンプリング) ●CD 4Hz~20kHz(JEITA) (2)S/N比:CD 115dB(JEITA) (3)ダイナミックレンジ:DVD(リア音声)102dB、CD 98dB(JEITA) (4)全高調波歪率:CD0.003%(JEITA)
許容相対湿度	5~90%RH(結露なきこと)	デジタル音声出力	光デジタル出力:1系統(光コネクタ)、 同軸デジタル出力:1系統(ピンジャック)
再生可能ディスク	DVD-RAM(DVD-VR、JPEG※1・2、MP3※2・3) DVD-R(DVDビデオ、DVD-VR、JPEG※1・2、MP3※2・3) DVD-R DL(DVDビデオ、DVD-VR)、DVD-RW(DVDビデオ、 DVD-VR、JPEG※1・2、MP3※2・3) +R/+RW(ビデオ)、+R DL(ビデオ)、DVD(DVDビデオ)、 音楽用CD(CD-DA)、CD-R/RW[CD-DA、ビデオCD、 SVCD※4、MP3※2・3、WMA※2・5、JPEG※1・2、 HighMATレベル2(音声・映像)]		

※1 Exif Ver2.1 JPEGベースライン方式準拠。画像解像度:160×120~6144×4096(サブサンプリング:4:0:0、4:2:0、4:2:2、4:4:4)極端に細長い画像は表示されない場合があります。


※2 MP3/WMA/JPEGを合わせた再生可能な最大コンテンツと最大グループの合計。再生可能な最大コンテンツ数(トラック数と画像数):4000、再生可能な最大グループ数:400。

※3 MPEG-1 Layer3、MPEG-2 Layer3

※4 IEC62107規格準拠

※5 Windows Media Audio Ver9.0、L3、Multiple Bit Rate(MBR)との互換性はありません。

外形寸法図

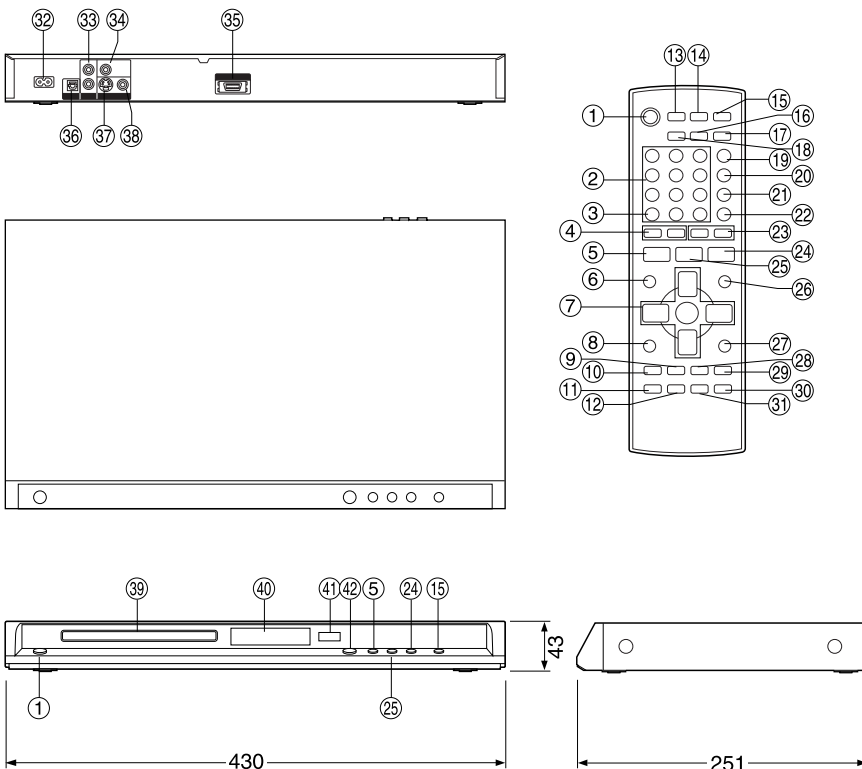

単位 mm

No.	名称
1	電源ボタン
2	数字ボタン
3	取消しボタン
4	スキップボタン
5	停止ボタン
6	再生ナビ/トップメニューボタン
7	選択・決定ボタン
8	機能選択ボタン
9	音声ボタン
10	字幕ボタン
11	再生モードボタン
12	再生速度設定ボタン
13	ナイトサウンドボタン
14	表示窓切替ボタン
15	クイックOSDボタン
16	AVエンハンサーボタン
17	アドバンスドディスクレビューボタン
18	アドバンスドサラウンドボタン
19	重低音ボタン
20	マルチリ、マスターボタン
21	30秒スキップ
22	クイックリプレイボタン
23	スロー/サーチボタン
24	再生ボタン
25	一時停止ボタン
26	プレイリスト/メニューボタン
27	リターンボタン
28	アングル/ページボタン
29	初期設定ボタン
30	グループボタン
31	ズームボタン
32	AC電源入力
33	音声出力端子
34	デジタル音声出力端子(同軸)
35	D1/D2映像出力端子
36	光デジタル音声出力端子
37	S1映像出力端子
38	映像出力端子
39	ディスクトレイ
40	本体表示窓(ディスプレイ)
41	リモコン受信部
42	開閉ボタン