

# 仕様書

DVD/CDプレーヤー

## DVD-XV10

### 概要


- 本体高さ52mmのスリムボディ
- 192kHz/24bitオーディオDAC搭載、DVDの音声を高音質に再現、96kHz/24bitデジタル光出力対応
- 映画・音楽を満喫するシネマ&コンサートモード他、大迫力の臨場感を実現する新ABCD機能搭載
- 200倍サーチ&高速出画の快適操作

### 定格

信号形式	NTSC	音声出力特性	周波数特性 DVD(リニア音声) : 4Hz - 22kHz (48kHzサンプリング) DVD(リニア音声) : 4Hz - 44kHz (96kHzサンプリング) CD : 4Hz - 20kHz (JEITA)
再生可能メディア	DVD-Video、DVD-R( DVDビデオ規格準拠 )、 音楽用CD( CD-DA )、ビデオCD、 CD-R/RW( CD-DA、ビデオCDフォーマットのディスク )、MP3		S/N比 CD : 115dB ( JEITA )
S映像出力	1系統 出力端子 : S出力端子 Y出力レベル : 1Vp-p( 75 ) C出力レベル : 0.286Vp-p( 75 )	電源	ダイナミックレンジ DVD(リニア音声) : 102dB CD : 98dB ( JEITA )
映像出力	1系統 出力端子 : ビンジャック 出力レベル : 1Vp-p( 75 )		全高調波歪 CD : 0.0025% ( JEITA )
コンポジット映像出力 5 2 5 1 / 4 8 0 1	1系統 出力端子 : ビンジャック Y出力レベル : 1Vp-p( 75 ) 緑 Cb出力レベル : 0.7Vp-p( 75 ) 青 Cr出力レベル : 0.7Vp-p( 75 ) 赤	消費電力	AC 100V, 50/60Hz 10W (スタンバイ時 約1.5W)
D1映像出力	1系統 端子 : D端子 Y出力レベル : 1Vp-p( 75 ) Cb出力レベル : 0.7Vp-p( 75 ) Cr出力レベル : 0.7Vp-p( 75 )	寸法(幅×高さ×奥行)	430×52×300mm (突起部含まず)
アナログ音声出力	2ch : 1系統 サブウーハー(0.1CH) : 1系統 出力端子 : ビンジャック 出力レベル : 2Vrms( 1kHz, 0dB )	質量	約2.9kg
デジタル音声出力	光デジタル出力端子 : 光コネクタ	仕上げ	パネル部ミラードザイン
		付属品	ワイヤレスリモコン (1個) リモコン用単3形乾電池 (2個) クリーニングクロス (1枚) 音声/映像コード (1本) 電源コード (1本)

DVD-R再生について  
DVDビデオレコーダー(当社製)で、DVD-Rディスク(当社製)に録画し、ファイナライズしたDVD-Rは「DVDビデオ」として再生できます。ただし、使用するディスクや記録状態により、再生できない場合があります。  
DVD関連情報は当社ホームページをご覧ください。( <http://www.panasonic.co.jp> )  
CD-R/CD-RW再生について  
本機は、CD-DAフォーマットまたはビデオCDフォーマット、MP3フォーマットで記録され、録音終了時にファイナライズ(音楽用CD-R/CD-RWの再生対応機で再生できるように処理すること)された音楽用CD-RとCD-RW再生に対応しています。ただし、記録状態によっては再生できない場合があります。

### 外形寸法図

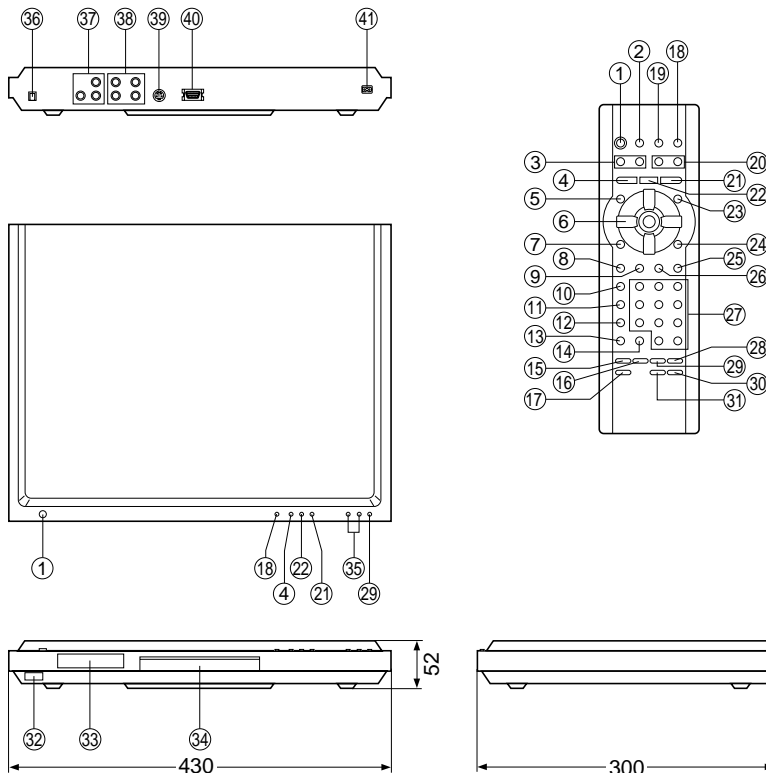

No.	名 称
1	電源ボタン
2	スリープボタン
3	スキップボタン
4	停止ボタン
5	トップメニューボタン
6	カーソル/決定ボタン
7	画面表示ボタン
8	字幕ボタン
9	音声ボタン
10	プログラムボタン
11	ランダムボタン
12	リピートボタン
13	A-Bリピートボタン
14	取消しボタン
15	アドバンスサウンドボタン
16	バスプラスボタン
17	ワンタッチ シネマ メモリーボタン
18	開閉ボタン
19	初期設定ボタン
20	スロー/サーチボタン
21	再生ボタン
22	一時停止ボタン
23	メニューボタン
24	リターンボタン
25	クイックリプレイボタン
26	アングルボタン
27	数字ボタン
28	ダイアログエンハンサーボタン
29	シネマ/コンサートボタン
30	ポジションメモリーボタン
31	ズームボタン
32	リモコン受信部
33	表示窓
34	ディスプレイ
35	スキップスロー/サーチボタン
36	デジタル音声出力端子
37	音声出力端子
38	コンポジット映像出力端子
39	S1映像出力端子
40	D1映像出力端子
41	電源入力端子

単位 mm