

■ 機器概要

本ボードは、マルチウィンドウプロセッサ ET-MWP100 へ装着する入力ボードで、HD/SD-SDI 信号 4 系統が入力可能です。

* 本ユニットは単品では動作しません。別売品のマルチウィンドウプロセッサに装着してご使用ください。


* マルチウィンドウプロセッサへの取り付けは、専門の技術者または販売店にご依頼ください。

■ 機器仕様 (仕様および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります。)

使 接	用 続	電 端	源 子	マルチウィンドウプロセッサより供給 SDI 入力端子 (BNC) 4 系統 HD-SDI 信号 (Y・P _B ・P _R 4:2:2 10 ビット) SMPTE ST 292 規格準拠: [750(720)/60p]、[750(720)/50p]、[1125(1080)/60i]、[1125(1080)/50i]、 [1125(1080)/25p]、[1125(1080)/24p]、[1125(1080)/30p] SD-SDI 信号 (Y・Cb・Cr 4:2:2 10 ビット) SMPTE ST 259 規格準拠: [525i(480i)]、[625i(576i)]
外 質	形 寸	法 量	適 合	マルチウィンドウプロセッサ ET-MWP100
				横幅 97 mm 高さ 21 mm 奥行 188 mm 約 122 g**

** 平均値です。各製品で異なる場合があります。

■ 外形寸法図

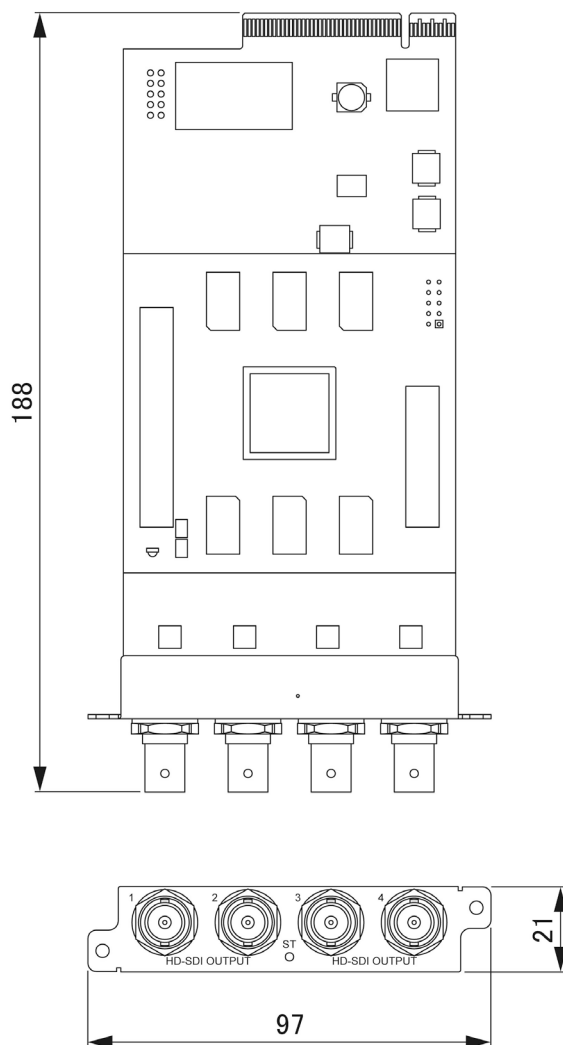

(注)この図面は正確な縮尺ではありません。

(単位 : mm)