

## ■ 機器概要

本ボードは、パナソニックの適合プロジェクターに装着して使用する入力ボードで、HD-SDI 信号(SMPTE292M 規格準拠)などが入力可能です。

\*本ボードは単品では動作しません。別売品のパナソニックプロジェクターに装着してご使用ください。

## ■ 機器仕様


(仕様および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります。)

使用 接続	電 端	源 子	プロジェクターより供給 シリアル入力端子(BNC) 2系統 SD-SDI 信号(Y・C <sub>B</sub> ・C <sub>R</sub> 4:2:2 10ビット) SMPTE259M-C 規格準拠:[480i]、[576i] シングルリンク HD-SDI 信号(Y・P <sub>B</sub> ・P <sub>R</sub> 4:2:2 10ビット) SMPTE292M 規格準拠:[720/60p]、[720/50p]、[1035/60i]、[1080/60i]、[1080/50i]、 [1080/25p]、[1080/25sF]、[1080/24p]、[1080/24sF]、 [1080/30p]、[1080/30sF]
外 質 環	形 境	寸 条	シリアル出力端子(BNC) 1系統 (アクティブスルー) 横幅 187 mm 高さ 30 mm 奥行 110mm 約 160 g <sup>*</sup> 使用周囲温度:0 °C~40 °C 使用周囲湿度:10 %~80 %(非結露)
適合プロジェクター			PT-EX16K/EX12K

※ 平均値です。各製品で異なる場合があります。

\*接続ケーブルは、5CFB 以上をご使用ください。(例: 5CFB/7CFB/5CFTX など)

## ■ 外形寸法図

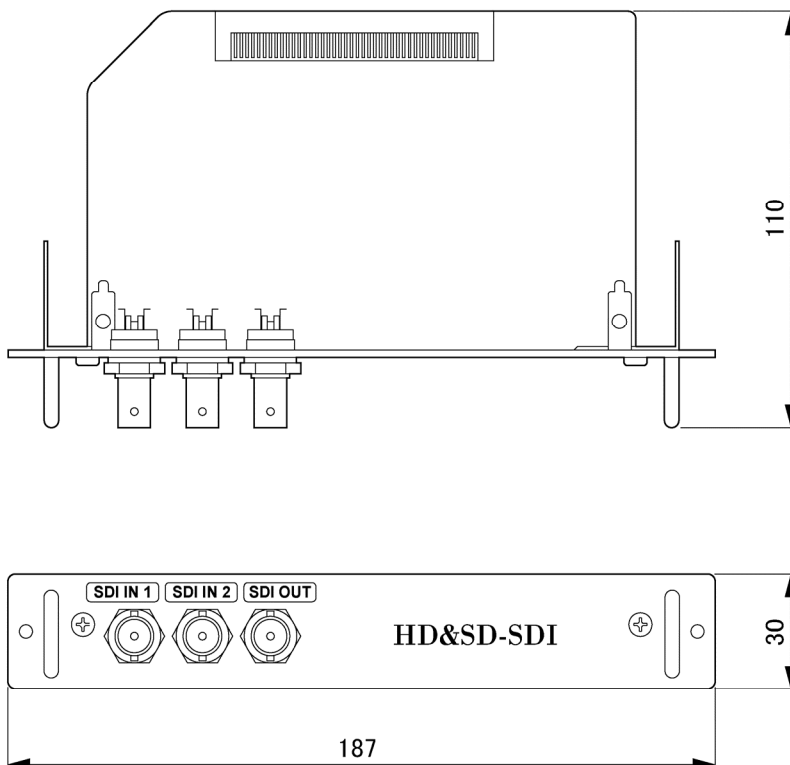

(注)この図面は正確な縮尺ではありません。

(単位: mm)