

**機器概要**

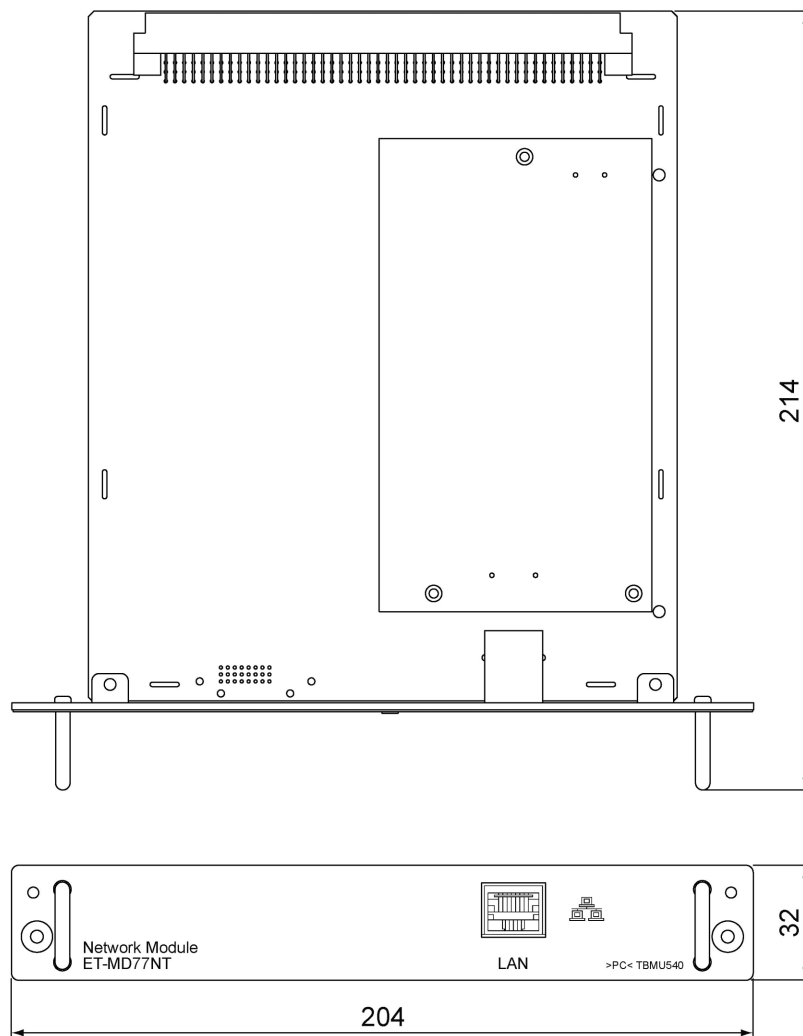
本ボードは、DLP™方式プロジェクター(TH-D7700 他)に装着して使用するボードで、LAN で接続されたパソコンから、プロジェクターの遠隔操作が可能です。

\* 本ボードは単品では動作しません。別売品のDLP™方式プロジェクターに装着してご使用ください。

**機器仕様**

(仕様および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります。)

使 消 接 外 質 環	用 費 続 形 境	電 電 端 寸 条	源 力 子 法 量 件	D L P™方式プロジェクターより供給 D L P™方式プロジェクターの消費電力が約 5 W 増加します。 LAN 端子(RJ-45) 1 系統 ネットワーク接続用 10Base-T/100 Base-TX 横幅 204 mm 高さ 32 mm 奥行 214 mm 280 g 使用周囲温度：0 ~ 40 使用周囲湿度：10 % ~ 80 %(非結露)
----------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	--

**外形寸法図**

(注)この図面は正確な縮尺ではありません。

(単位：mm)

Digital Light Processing、DLP はテキサス・インスツルメンツの商標です。  
なお、商標および製品商標に対しては特に注記なき場合でも、これを十分尊重いたします。