

■機器概要

本ボードは、3 チップ DLP™ プロジェクター PT-RQ13KJ へ装着する入力ボードで、HDMI 信号 2 系統が入力可能です。

* 本ユニットは単品では動作しません。別売品の 3 チップ DLP™ プロジェクター PT-RQ13KJ に装着してご使用ください。

* プロジェクター本体へのインターフェースボード取り付けや取り外しは、専門の技術者に依頼することをお勧めします。
販売店にご相談ください。


■機器仕様 (仕様および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります。)

対応スロット端子	SLOT NX 仕様 HDMI 19 ピン 2 系統
対応周波数	[デジタル信号] HDCP2.2 対応 Deep Color 対応 *シングルリンクのみ対応 ・解像度 動画系信号: 480i ^{※1} /576i ^{※1} ~ 4,096 x 2,160 静止画系信号: 640 x 400 ~ 2,560 x 1,600 (ノンインターレース) ・ドットクロック周波数 25 MHz ~ 594 MHz
外形寸法	横幅 151 mm 高さ 38.5 mm 奥行 142 mm 約 350 g ^{※2}
対応ディスプレイ	PT-RQ13KJ (2015 年 11 月現在)

※1 *1 Pixel-Repetition 信号 (ドットクロック周波数 27.0 MHz) のみ対応しています。

※2 平均値です。各製品で異なる場合があります。

■外形寸法図

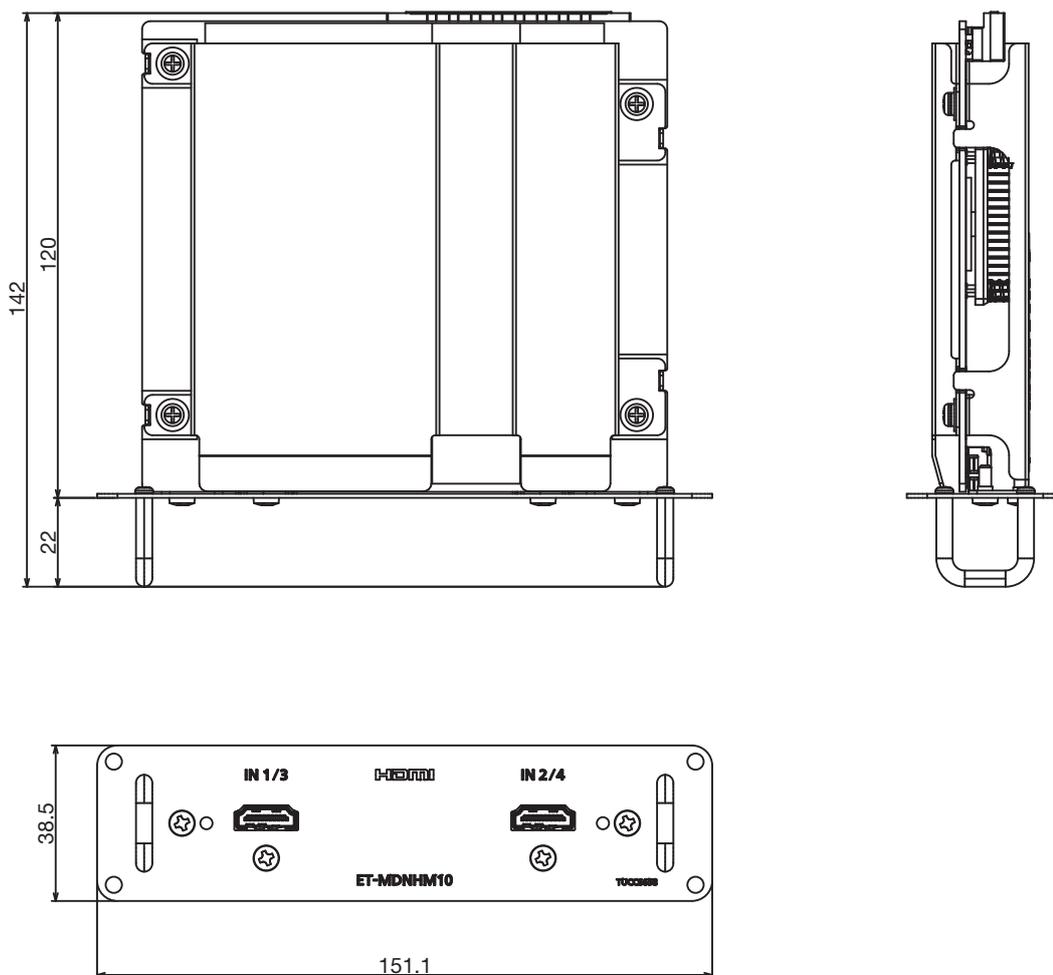

(注)この図面は正確な縮尺ではありません。

(単位 : mm)