

## ■ 機器概要

本金具は、DLP®方式プロジェクター (TH-D10000 他) に使用する専用の取り付けフレームです。  
また、本金具を2台使用することでデュアルスタック設置も可能です。

## ■ 機器仕様 (仕様および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります。)

外形	寸法	質量
	横幅 655 mm 高さ 399 mm (脚最小時) 奥行き 907 mm	17.2 kg

### <構成部品>


●横枠	2 個	●平座金 (M10)	8 個
●上パイプ	3 個	●六角ナット (M10)	8 個
●下パイプ	3 個	●調整ナット (M10)	4 個
●上パイプ取り付け金具	6 個		
●下パイプ取り付け金具	6 個		
●六角座金組み込みボルト (M6X12)	12 個		
●六角座金組み込みボルト (M6X50)	5 個		
●六角座金組み込みボルト (M6X40)	24 個		
●スプリングワッシャー (M10)	8 個		
●六角ボルト (M10×140)	4 個		

### お願い

- 工事にあたっては専門技術者が行ってください。
- 設置場所の強度を十分確保ください。
- 工事にあたっては、本金具に同梱の取り付け工事説明書をよくお読みの上、行ってください。
- 使用方法や設置できる条件に限りがあります。詳しくは営業担当にご相談ください。
- 本金具の脚についてはプロジェクター本体のセット脚を流用する形になります。

## ■ 外形寸法図

<本金具にDLP®方式プロジェクター及び投写レンズを装着した図>

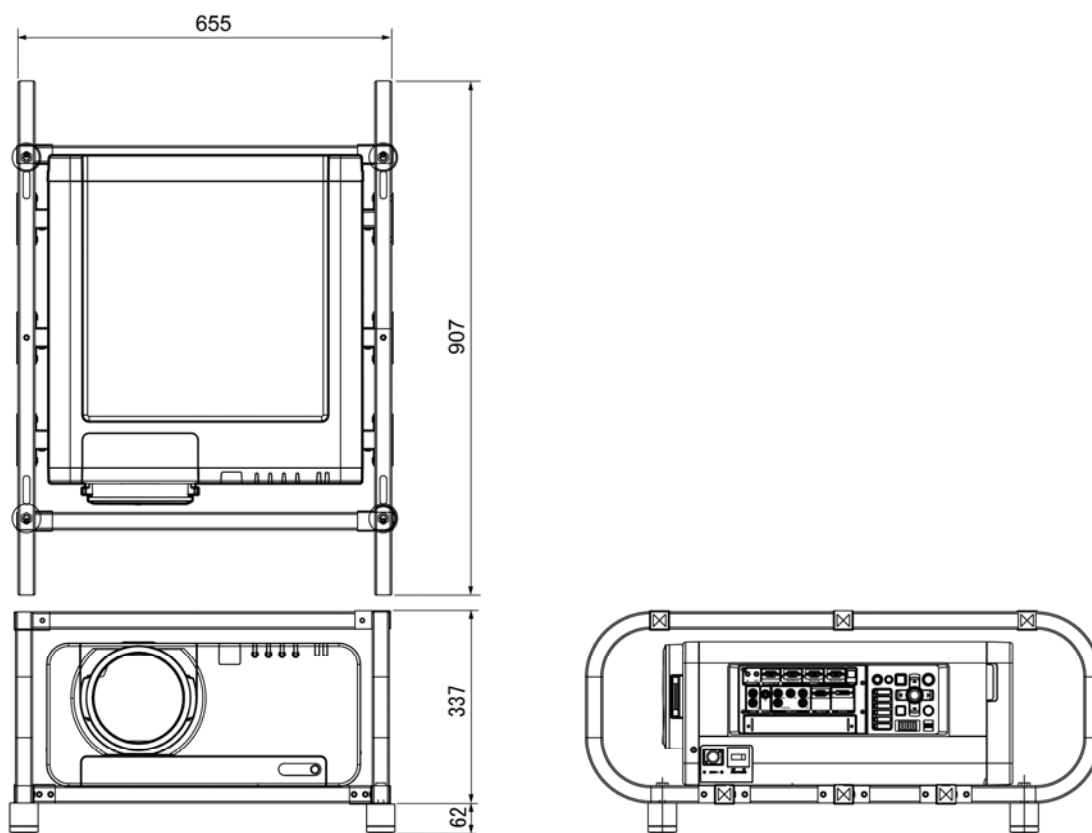

(注)この図面は正確な縮尺ではありません。

(単位 : mm)

●Digital Light Processing、DLP はテキサス・インスツルメンツの登録商標です。  
なお、商標および製品商標に対しては特に注記なき場合でも、これを十分尊重いたします。