

■ 機器概要

本金具は、プロジェクター (TH-D10000 等) を低い天井からつり下げて設置する際に必要な専用取り付け金具です。

■ 機器仕様 (仕様および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります。)

上下補正角度	+5° - 5°
左右傾き補正角度	±2.5°
左右首ふり補正角度	±2.4°
組立て外形寸法	横幅 507mm × 高さ 151mm × 奥行き 425mm
質量	8.1kg

- <構成部品>
- アタッチプレート..... 1個
 - プロジェクター取り付け金具..... 1個
 - 角度調整金具..... 1個
 - 座金組み込み六角ボルト(M6 × 25)..... 5本
 - 座金組み込み六角ボルト(M6 × 12)..... 10本



■ お願い

- 工事にあたっては専門技術者が行ってください。
- 取り付け部の強度を十分確保ください。
- 工事にあたっては、本金具に同梱の取り付け工事説明書をよくお読みの上行ってください。

■ 外形寸法図

<本金具を組み立てプロジェクターを装着した図>

<アタッチプレート>

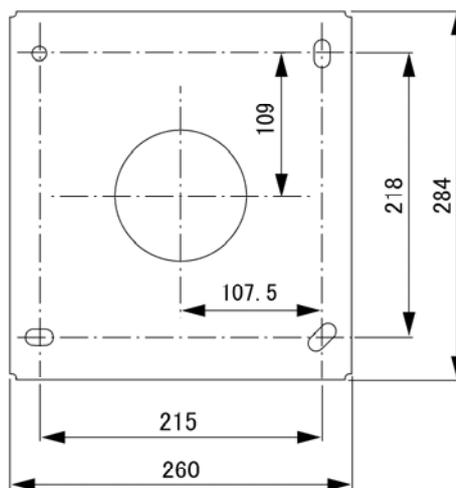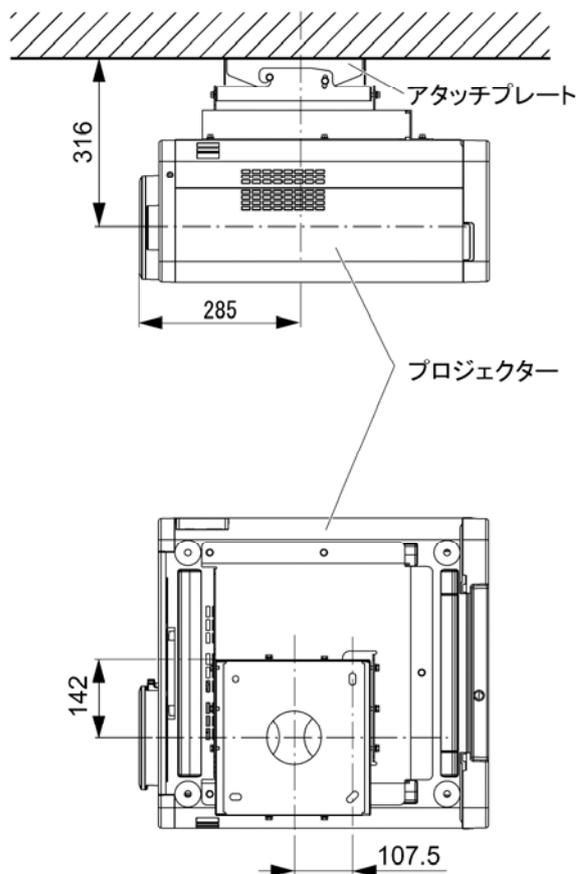

(注)この図面は正確な縮尺ではありません。

(単位 : mm)

●Digital Light Processing、DLP はテキサス・インスツルメンツの登録商標です。
なお、商標および製品商標に対しては特に注記なき場合でも、これを十分尊重いたします。