

■ 概 要

本機は、MSX2仕様のパーソナルコンピュータで、CAIシステム（WE-1000シリーズ）においては、教師用マスター、生徒用各ブースおよび教材作成装置それぞれのコントローラとなります。

- ・メインRAM64K VRAM128K内蔵。
- ・3.5インチ2DDフロッピーディスクドライブ搭載（F1K~1台・F2K~2台）。
- ・ディжитイズ/スーパーインポーズ機能内蔵。
- ・JIS第一水準漢字ROM内蔵。
- ・ボールマウス付セパレートキーボード採用。
- ・ビデオグラフィックソフト付属。
- ・標準2、拡張3の5スロット設計。

■ 構 成

本体 1 キーボード 1

■ 定 格

電 源：AC100V（50/60Hz）

消費電力：36W（本体）50W（最大）

プログラム

言 語：MSX BASIC Ver.2.0,

MSX Disk BASIC

C P U：Z-80Aコンパチブル

メ モ リ：ROM240KB

MSX BASIC Ver.2.0（48KB）

MSX Disk BASIC（16KB）

漢字ROM（128KB）

単漢辞書（32KB）

内蔵ソフト（32KB）

メインRAM 64KB

ビデオRAM 128KB

画面制御：コントロールIC

V-9938コンパチブル

テキスト画面

表示文字数32字×24行/40字×24行

/80字×24行

初期設定値29字×24行/39字×24行

グラフィック画面

分解能 512×212 ドット

スプライト画面 32面

カラー指定 16色/256色

システム

制 御：コントロールIC

S-3527コンパチブル

サウンド（8オクターブ3重和音）、

汎用ポート、キーボード、その他の

制御

キーボード：型 式 本体分離型ステップキー

キ ー 数 88（テンキー部含む）

キー配列 英数ASCII

かな 50音/JIS切換

ボールマウス部 ボール1

トリガーキー 2

フロッピーディスク

ドライブ部：画面倍密倍トラック（2DD）

記憶容量

1MB（フォーマット時720KB）

1ドライブ内蔵

1ドライブ増設可能 **F1K**

2ドライブ内蔵 **F2K**

内蔵機能：スーパーインポーズ

ディжитイズ

カレンダークロック

（バッテリーバックアップ付）

入出力端子：スロット端子 5個

（MSX仕様2、専用拡張スロット3）

キーボード端子 1個

プリンタ端子 1個、

セントロニクス準拠

カセット端子 1個、

FSK方式、1200/2400ボー

汎用ポート端子 2個

ヘッドホン端子 1個、

M3ステレオ

ビデオ入出力端子 各1個、

コンポジット信号、1.0Vp-p 75Ω

音声入出力端子 各2個（ステレオ）

アラーム出力端子 1個

システム制御端子 1個

RGB入出力端子 1個、

0.7Vp-p 75Ω

RF出力端子 1個、75Ω

寸法: 本体

430(幅)×115(高さ)×324(奥行) mm

キーボード

472(幅)×55(最大高さ)×169.5(奥行)mm

重量: 本体 約 6.75kg/キーボード 約 1.6kg

使用条件: 温度 10℃~35℃

湿度 20%~80%

(ただし結露しないこと)

■ 付属品

取扱説明書

BASIC説明書

Disk BASIC/MSX-DOS説明書

ビデオグラフィックス説明書

映像ケーブル

音声ケーブル(ステレオ)

RFケーブル

AVコントロールケーブル




ビデオグラフィックスソフト

JIS配列カナシール

保証書

(ナショナルパーソナルコンピュータおよび
関連機器)

■ 外観寸法図

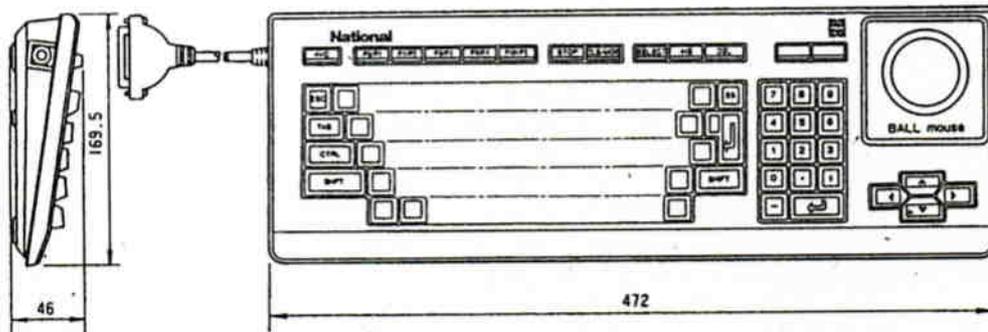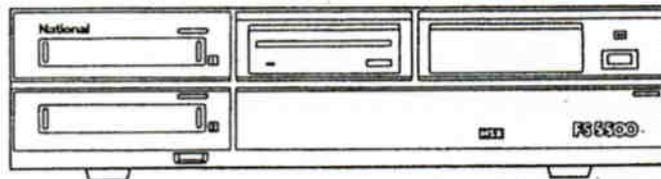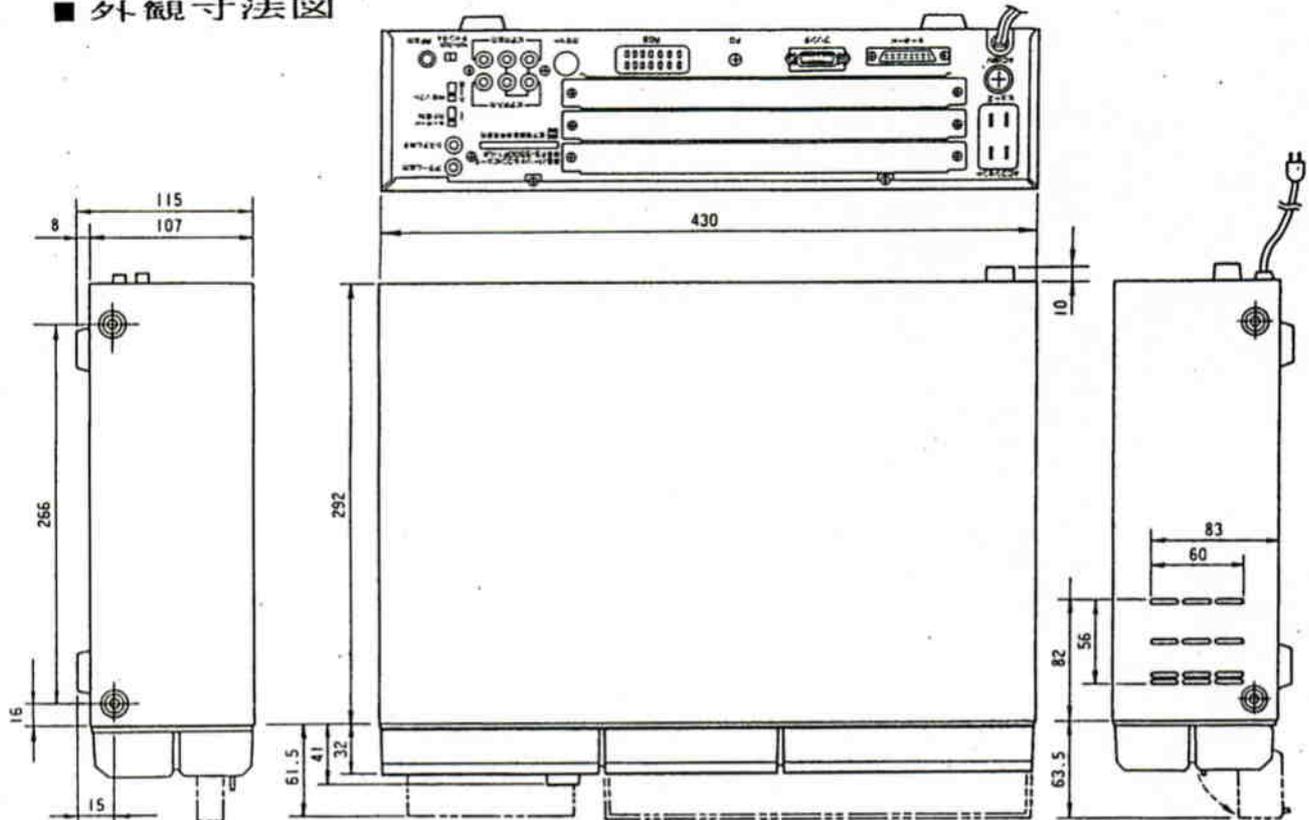

| | |
|----|-----|
| 単位 | mm |
| 縮尺 | 1/5 |

■ ブロックダイアグラム

