

HDコミュニケーションカメラ

品番 GP-VD130

■ 概要

本カメラは、臨場感ある映像と音声でのコミュニケーションを実現するHD映像コミュニケーションユニットの専用カメラとして、自拠点のみならず通信中の他拠点の映像をHD映像コミュニケーションユニットのリモコンでパン・チルト・ズーム制御できる回転台一体型フルHDカメラです。

水平画角 85° の超広角視野と光学3倍／デジタル4倍ズームを備え幅広い用途で高画質な臨場感あふれる映像が得られます。

また、HD映像コミュニケーションユニットのリモコンから各種機能の設定や切り替えもメニュー画面を見ながら簡単に行うことができます。

■ 特長

(1) 1/3型MOSセンサー・高性能3倍ズームレンズ採用

- 1/3型フルHD MOSセンサーとDSP(Digital Signal Processor)を搭載。多彩な映像処理で、高画質な映像が得られます。
- 光学3倍ズームレンズに加え、4倍のデジタルズームを備え、高画質で臨場感あふれる映像が得られます。

(2) HD映像コミュニケーションユニットのリモコンでカメラ操作が可能に

- HD映像コミュニケーションユニットのリモコンによりパン・チルト・ズーム操作及び事前にプリセットしたポジションの選択操作が可能です。
- 各種機能の設定や切り替えも、メニュー画面をみながらHDコミュニケーションユニットのリモコンにより簡単に行うことができます。
(HD映像コミュニケーションユニットが動作しているときだけ操作できます。)

(3) 高性能回転台との一体型で快適操作

- パン範囲: ±100°、チルト範囲: ±20° の広視野。
- 騒音レベルNC35(通常速度)、NC40(プリセット時)の静かな動作。

(4) コンパクトな本体設計で省エネルギーを追求

- 小型・軽量化により、低消費電力を実現。
- HD映像コミュニケーションユニットと一体感のあるフォルム。

概要・特長


品番	GP-VD130
品名	HDコミュニケーションカメラ

■ 仕様

項目	GP-VD130
【カメラ部】	
撮像素子	1/3型Full-HD MOS
レンズ	電動3倍ズーム F1.2~2.0 (f=3.0~9.0mm)
デジタルズーム	4倍
フォーカス	自動/手動切替
フォーカス距離	ズーム全域:3.0m
水平画角	最大85° (WIDE 端)
水平解像度	850 TV 本 Typ(中心部)
出力フォーマット	1080/59.94i、1080/50i ※HDMI準拠
映像出力端子	HDMI(HDMIコネクター)
【回転台部】	
PAN動作範囲	±100°
TILT動作範囲	±20°
静粛性	NC35(通常速度)、NC40(プリセット時)
【総合】	
電源電圧	DC16V±10%(ACアダプター添付)
消費電力	DC16V 600mA
動作周囲温度	0°C~+40°C
保存温度	-20°C~+50°C
許容湿度	20%~90%(結露なきこと)
質量	約0.8Kg
寸法(幅×奥行×高さ)	133×127×139mm
設置形態	卓上

仕様	
品番	GP-VD130
品名	HDコミュニケーションカメラ

■ 外観図(単位:mm)

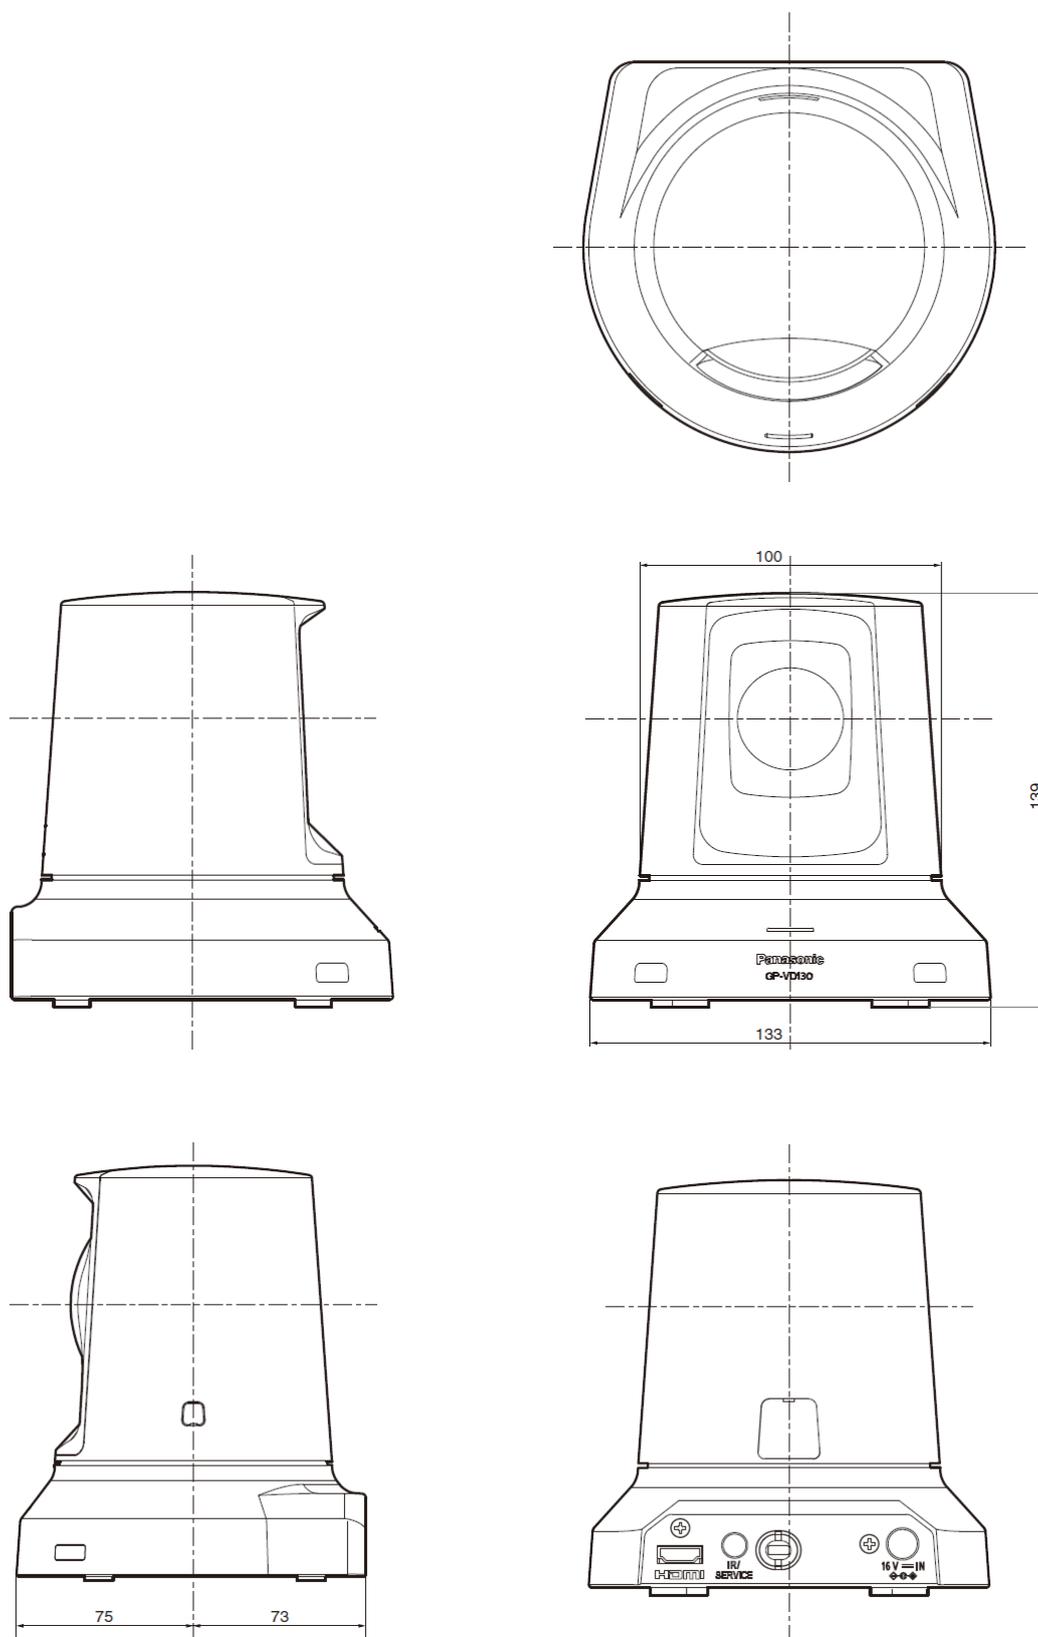

外観図	
品番	GP-VD130
品名	HDコミュニケーションカメラ