

# HDコミュニケーションカメラ

品番 GP-VD150

## ■ 概要

本カメラは、臨場感ある映像と音声でのコミュニケーションを実現するHD映像コミュニケーションユニットの専用カメラとして、自拠点のみならず通信中の他拠点の映像をHD映像コミュニケーションユニットのリモコンでパン・チルト・ズーム制御できる回転台一体型フルHDカメラです。

光学12倍ズームレンズに加え、10倍のデジタルズームを備えており、高品質で臨場感あふれる撮影が可能です。

## ■ 特長

### (1) 1/3型MOSセンサー・高性能12倍ズームレンズを採用

- 1/3型フルHD MOS センサーとDSP(Digital Signal Processor)を搭載。多彩な映像処理で、高画質な映像が得られます。
- 光学12倍ズームレンズに加え、10倍のデジタルズームを備え、高画質で臨場感あふれる映像が得られます。
- 暗い場所でも残像を抑えてクリアに撮影する新ハイブリッドデジタルノイズリダクション(Hybrid DNR)を搭載し、幅広い用途で鮮明な映像を再現します。

### (2) 高性能回転台との一体型で快適操作

- パン範囲:  $\pm 100^\circ$ 、チルト範囲:  $\pm 30^\circ$  の広い旋回角度。
- 騒音レベルNC35(通常速度)、NC40(プリセット時)の静かな動作。

### (3) HD映像コミュニケーションユニットのリモコンでカメラ制御が可能(※1)

- パン(左右回転)  $\pm 100^\circ$ 、チルト(上下回転)  $\pm 30^\circ$ 、ズーム(光学12倍)をHD映像コミュニケーションユニットのリモコンにて操作(自拠点、及び他拠点)が可能。
- 撮影したいポジション及びズームサイズを事前に最大9箇所設定し、通信中にワンタッチで移動できるプリセット機能を搭載。

※1 GP-VD150の各種機能の設定や切り替えにはワイヤレスリモコンAW-RM50G(別売品)が必要です。

## 概要・特長

品番	GP-VD150
品名	HDコミュニケーションカメラ

## ■ 仕様






項目	GP-VD150
【カメラ部】	
撮像素子	1/3型Full-HD MOS
レンズ	電動12倍ズーム F1.6~2.0 (f=4.7~56.4mm 35mm換算:36.9mm~442.8mm)
デジタルズーム	10倍
フォーカス	自動/手動切替 ※1
フォーカス距離	ズーム全域:1.5m Wide端:30cm
水平画角	最大56° (WIDE端)
水平解像度	850 TV本Typ(中心部)
出力フォーマット	1080/59.94i、1080/50i ※HDMI準拠
映像出力端子	HDMI(HDMIコネクタ)
【回転台部】	
PAN動作範囲	±100°
TILT動作範囲	±30° ※2
静粛性	NC35(通常速度)、NC40(プリセット時)
【総合】	
電源電圧	DC12V±10%(ACアダプター添付)
消費電力	DC12V 1.0A
動作周囲温度	0°C~+40°C
保存温度	-20°C~+50°C
許容湿度	20%~90%(結露なきこと)
質量	約1.2Kg
寸法(幅×奥行×高さ)	150×148×177mm
設置形態	卓上

※1 自動/手動の切替えにはワイヤレスリモコン AW-RM50G(別売品)が必要です。

※2 PAN、TILTの位置によっては、本体が映像に映りこむことがあります。

仕様	
品番	GP-VD150
品名	HDコミュニケーションカメラ

■外観図(単位:mm)

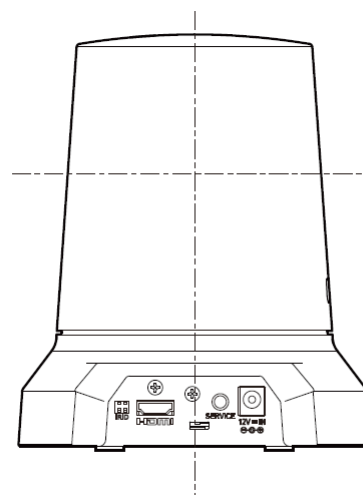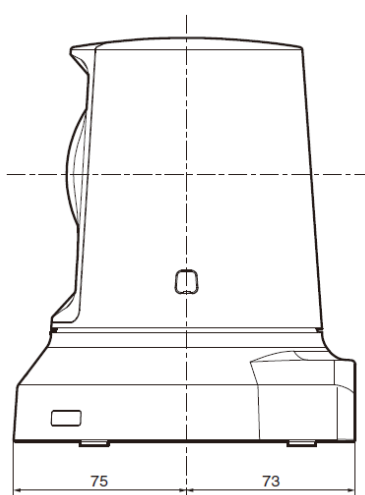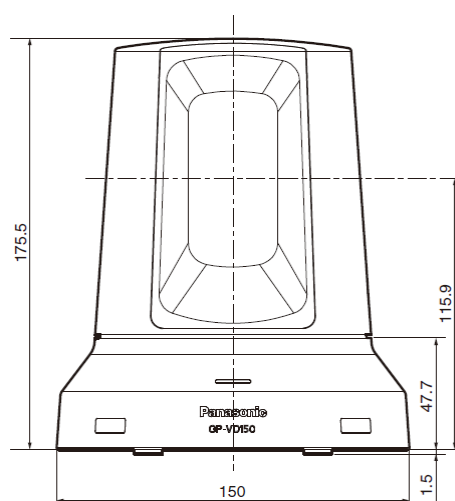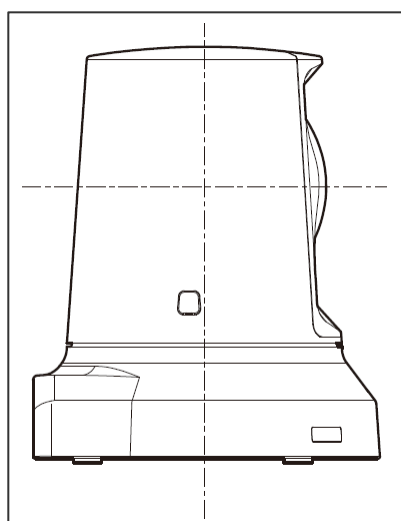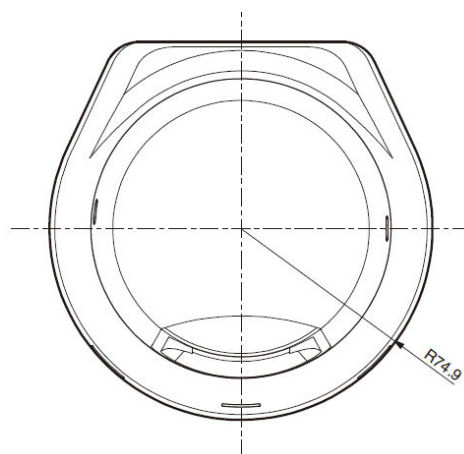

外観図

品番	GP-VD150
品名	HDコミュニケーションカメラ