
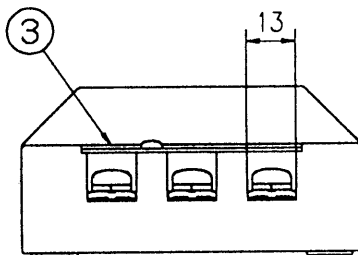


姿 図

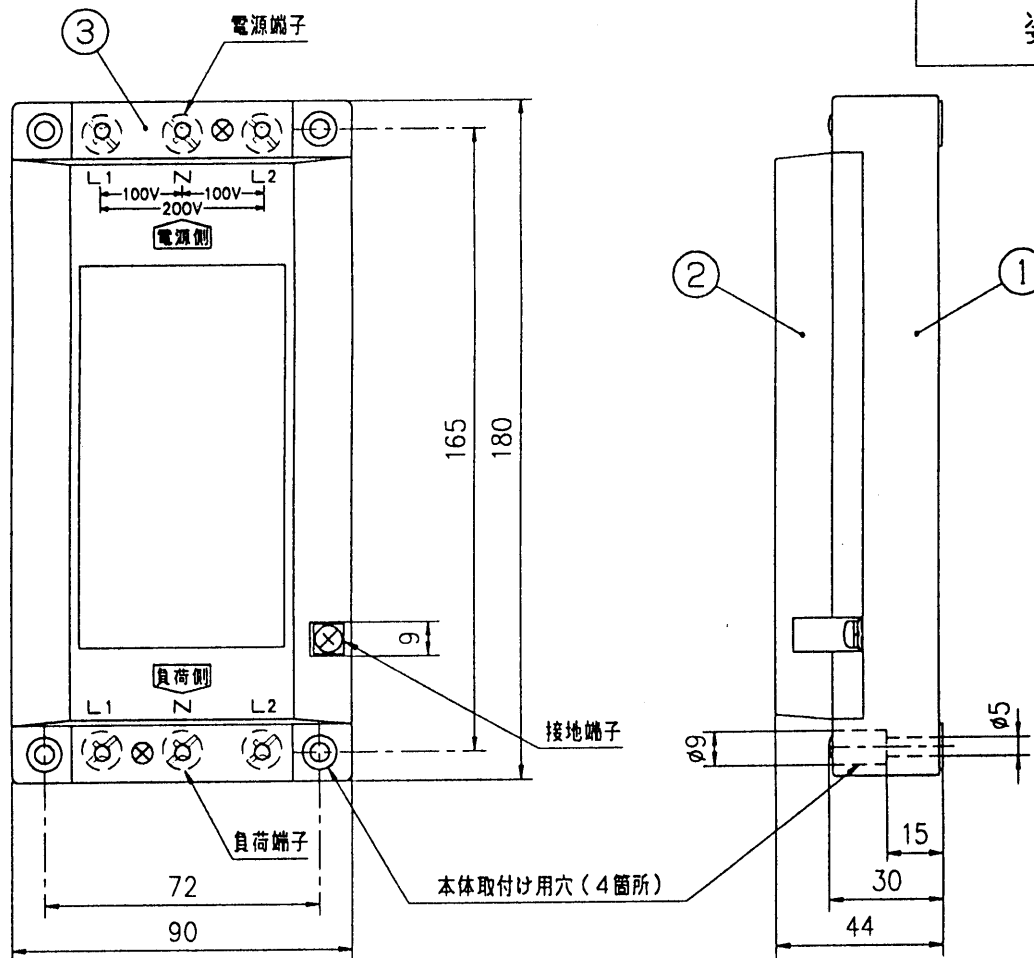

仕 様

機 能	住宅相互間の信号の干渉を防ぎ、三線間の信号の橋渡しをする。
定 格 電 源	単三用 AC100/200V 50/60Hz
定 格 電 流	60A
適 用 周 波 数	125 kHz
阻 止 性 能	-40dB以上
設 置 形 態	分電盤
外 観 色 調	パニラホワイト
外 観 材 質	メラミンフェノール樹脂
質 量 (重 量)	約1.0kg

	電 源・負 荷 端 子	接 地 端 子
端子ねじ呼び径	M6	M4
接続可能電線	8~22mm ² (より線)	1.25mm ² (より線)
適合圧着端子	φ12 MAX φ6.4 形 番 (22-S6)	φ8 MAX φ4.3 形 番 (1.25-M4, 1.25-4)

単位:mm

3	端子カバー	2	硬質塩ビ樹脂
2	フタ	1	メラミンフェノール樹脂
1	ケース	1	メラミンフェノール樹脂
番号	名 称	数量	備 考

仕様/外形寸法図

品 番	HV-4560
品 名	ブロッキングフィルタ