


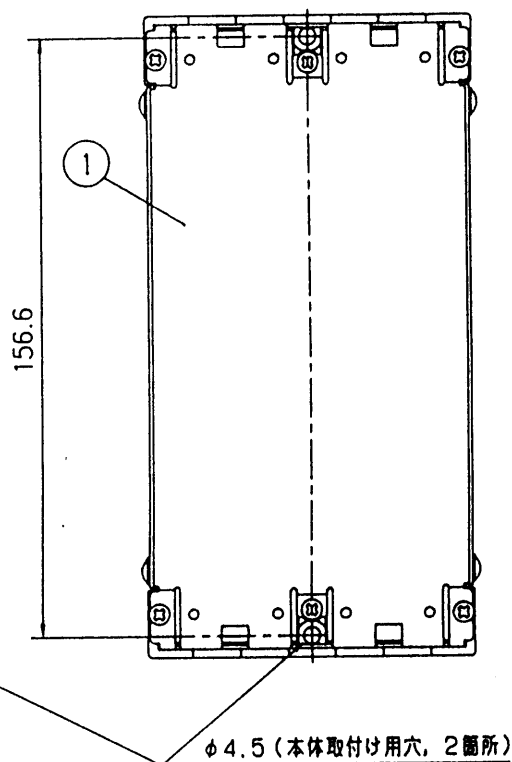
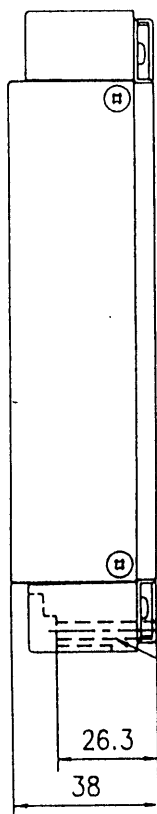


電源端子 (ネジ呼び径: M4)

接続可能電線

 $\phi 1.6 \sim \phi 2\text{mm}$ (単線)
 $2 \sim 3.5\text{mm}^2$ (より線)


姿図

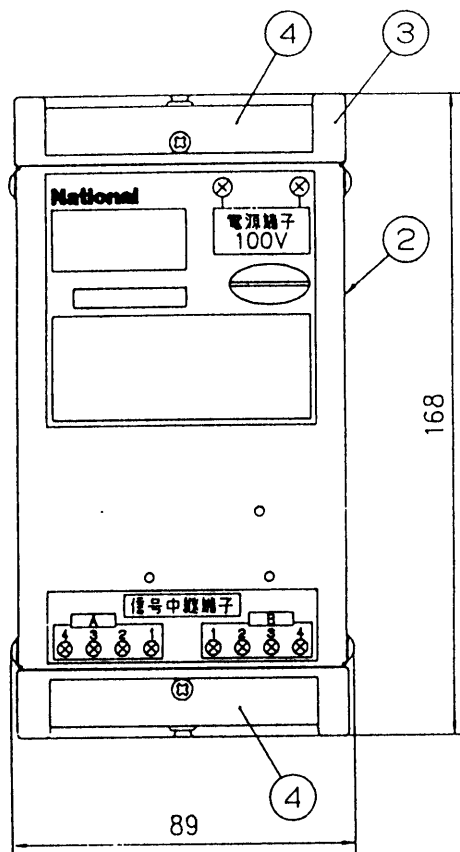

信号中継端子 (ネジ呼び径: M3)

接続可能信号線

 【電気設備技術基準第249条の小勢力回路の施設】に
 準じたケーブル (ケーブル例: OPケーブル, 沖電線製)

仕 様

定格電圧	100V
定格周波数	50Hz / 60Hz
定格消費電力	1.3 W
出力信号形式	$\pm 8\text{V}$ パルス方式
搬送波周波数	125kHz
電波法認可番号	第ED-88001号
設置形態	屋内設置 (分電盤内)
外観色調	黒色
外観材質	SECC, SPCC
製品重量	460g
付属品	ネジ (4X40) 2本

4	端子カバー	2	硬質塩化ビニル樹脂
3	端子ケース	2	ABS樹脂
2	ケースカバー	1	SECC
1	ケース	1	SPCC
番号	名 称	数量	備 考

仕様/外形寸法図

品 番	HV-480
品 名	中 継 器