
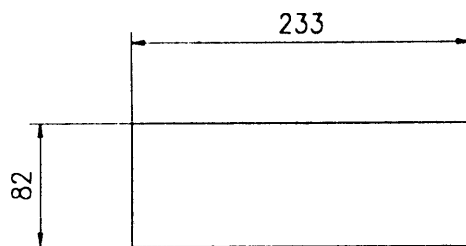
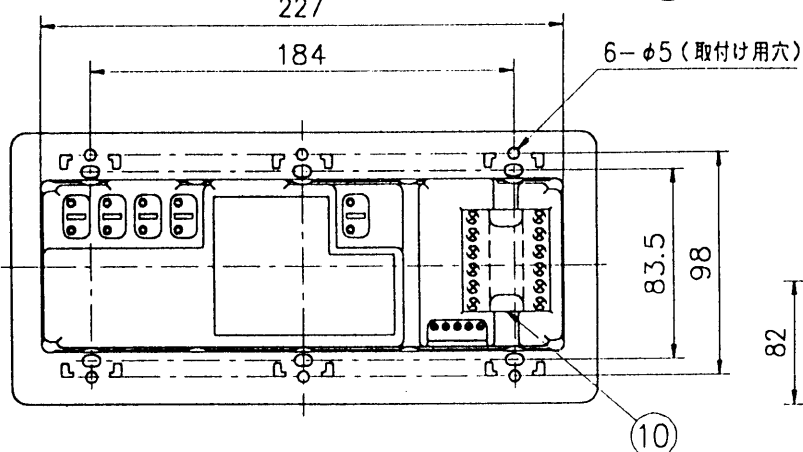
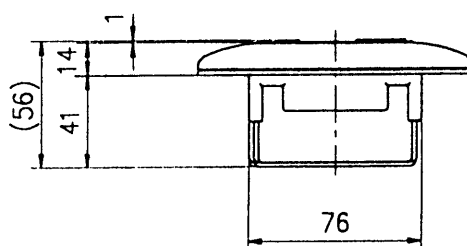


姿図

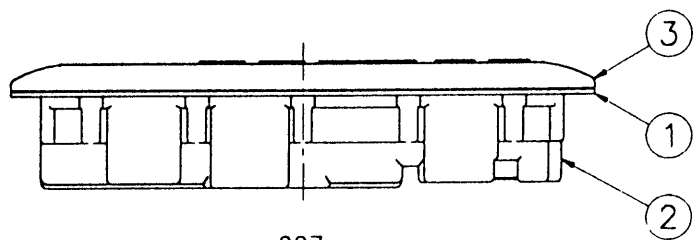

壁穴あけ寸法

単位: mm

## 仕様

- 機能**
- 電気器具の動作確認とON/OFF制御 (1回路最大2A, 3回路合計5Aまで)
  - 電気器具の一斉制御 (2回路)
  - 戸締り表示 (戸: 2系統, 窓: 3系統)
  - お天気表示 (4段階)
  - 録音・再生 (16秒, 1伝言)
  - 報知音 (戸締り監視中に戸や窓が開いた場合)
  - 開扉音

定格電源 100V 50Hz / 60Hz

定格消費電力 3W (受信時)

搬送波周波数 125kHz

設置形態 壁埋込み

外観色調 パナホワイト

外観材質 ABS樹脂

製品重量 750g

10	端子カバー	1	硬質塩ビ
9	スイッチカバー	1	ABS樹脂
8	表示パネル	1	アクリル
7	録音ボタン	1	ABS樹脂
6	伝言ボタン	2	ABS樹脂
5	ボタン(小)	3	アクリル
4	ボタン(大)	3	アクリル
3	化粧プレート	1	ABS樹脂
2	シタケース	1	ABS樹脂
1	ウエケース	1	ABS樹脂
番号	名称	数量	備考

## 仕様/外形寸法図

品番	HY-213A		
品名	ホームコントローラ(OKモニター)		