

LED情報表示システム ネットワークアドサイン K-ADEA81PG

■概要

本LED表示器は、ネットワークLED表示器システム専用メッセージ送信ソフト「RakuRaku2000」(別売品)により作成、送信されたメッセージをRS422を使用して受信・記憶します。記憶したメッセージは、予め設定された表示条件に基づき表示部に表示します。

■定格

◇入力電源	単相 AC100V±10% 50/60Hz (アースライン付き)
◇消費電力	約220W (オレンジ全点灯時) / 文字表示時 70W 程度
◇正面輝度	最小 1,100cd/m ² (オレンジ全点灯時)
◇仕様周囲温度	-10℃~40℃
◇相對湿度	10~90%RH (但し結露なきこと)
◇外形寸法	1,160mm(W)×220mm(H)×92mm(D)
◇重量	約12kg
◇構造	防滴形 (JISC0920)
◇外角材質	ストレート部 アルミ (アルマイト処理、クリア塗装) コーナー部 ABSポリカ (難燃グレードV-2、シルバー塗装) 表示部 ポリカ (クリア、自己消火性) 背面部 アルミ (アルマイト処理、クリア塗装)


■仕様

◇表示文字構成	横8文字 片面表示
◇表示面寸法	1,000mm(W)×125mm(H)
◇表示色	赤、緑、オレンジ(赤、緑同時点灯)
◇1文字サイズ	125mm×125mm
◇1文字ドット数	256ドット (16×16ドット)
◇総表示ドット数	2,048ドット
◇表示フォント	16ドットフォント
◇表示文字	JIS第一水準、第二水準、外字99個
◇表示動作	14種類 (スクロール、中央固定、幕引きなど)
◇文字属性	背景色指定、太字、点滅、反転
◇外部入力機能	接点入力により、4メッセージまで表示起動可能
◇外部出力機能	3出力、メッセージ単位で設定可能 オープンコレクタ出力、最大DC24V、100mA

■付属品

保証書1部
取扱説明書1部

■外観寸法図

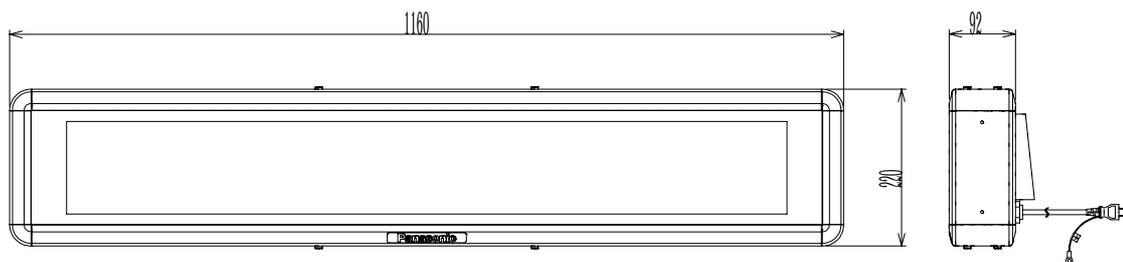

■オプション

メッセージ送信ソフト

◇RakuRaku2000 K-ADRAKU2

取り付け金具

◇フロアスタンド K-ADST13

◇壁面取付金具 K-ADTRK01

◇天吊り金具 K-ADTRT01