

■ 概 要

- 本機はパーソナルコンピュータ用の、ワイヤドットマトリックス方式グラフィックプリンタです。
- ・フォント切換えスイッチにより、スタンダード/ニア・レター・クオリティ/コンデンスの3種類の印字モードを手軽に選択できます。
- ・MSXをはじめ各種のパーソナルコンピュータに接続できるように5種類のプリンタモードを持っています。
- ・用紙は、両側穴付きの連続用紙とレター用紙の両方が使えます。

■ 定 格

電 源 電 圧 : AC 100V (50/60Hz)  
 消 費 電 力 : 最大100W、平均 40W  
 ヒ ュ ー ス : 2A 125V、3A 125V  
 印 字 方 式 : インパクト・

ドット・マトリックス方式

文 字 種 類 : J I S - C 6 2 2 0 ..... 158種  
 ひらがな ..... 63種  
 セミグラフィック ..... 80種

ドット構成 : ドット径 0.3 mm  
 ドット配列 よこ 9ドット  
 たて 9ドット  
 スペース 1.5ドット相当分

文字サイズ : 普通文字  
 1.99(幅)×2.42(高さ) mm  
 スーパー/サブ・スクリプト文字  
 1.99(幅)×1.35(高さ) mm  
 セミグラフィック  
 2.42(幅)×2.42(高さ) mm

1行当たりの

文 字 数 : 普通文字  
 バイカピッチ 80文字  
 (文字ピッチ 2.54mm)  
 エリートピッチ 96文字  
 (文字ピッチ 2.54mm)  
 倍幅拡大文字  
 バイカピッチ 40文字  
 (文字ピッチ 5.08mm)  
 エリートピッチ 48文字  
 (文字ピッチ 4.23mm)  
 縮小文字  
 バイカピッチ 136文字  
 (文字ピッチ 5.08mm)  
 縮小文字の倍幅拡大  
 バイカピッチ 68文字  
 (文字ピッチ 2.96mm)

印 字 速 度 : 普通文字  
 バイカピッチ 120文字/秒  
 エリートピッチ 120文字/秒


印.字 方 向 : 普通文字  
 セミグラフィック  
 スーパー/  
 サブ・スクリプト文字 } 双方向  
 ビットイメージ印字 片方向印字  
 改 行 時 間 : 約120msec [ただし、1行送りが 1/2  
 インチ(4.2mm)の時]  
 紙送り方式 : スプロケットフィード方法  
 (連続用紙の場合)  
 フリクションフィード方法  
 (レター用紙の場合)  
 用 紙 : ファンフォールド紙  
 (連続用紙) ..... 幅 :  
 4~10インチ(102~254mm)  
 レター用紙 ..... 幅 :  
 4~9インチ(102~229mm)  
 レター用紙 ..... 長さ :  
 4~14.3インチ(127~363mm)

用 紙 枚 数 : 最大3枚  
 用 紙 厚 さ : 全枚数で0.25mm以内  
 保 存 温 度 : 温度 -20℃~60℃  
 湿度 10~90%  
 使 用 温 度 : 温度 5℃~35℃  
 湿度 20~80%  
 ヘッド寿命 : ANKドラフト印字で1億字  
 カセット  
 リ ボ ン : 専用カセット式シームレスリボン  
 インク色...黒色(単色)  
 寿 命...ANKドラフト文字で  
 約 300万字  
 (ただし、インク補給用の反転パ  
 ネを反転させたトータル寿命)  
 寸 法 : 403(幅)×117(高さ)×286(奥行) mm  
 重 量 : 約 6.5kg


■ 付 属 品

リボンカセット(KX-P110N) ..... 1      ベーパーセパレータ(各2種類) ..... 各1

■ 外觀寸法図

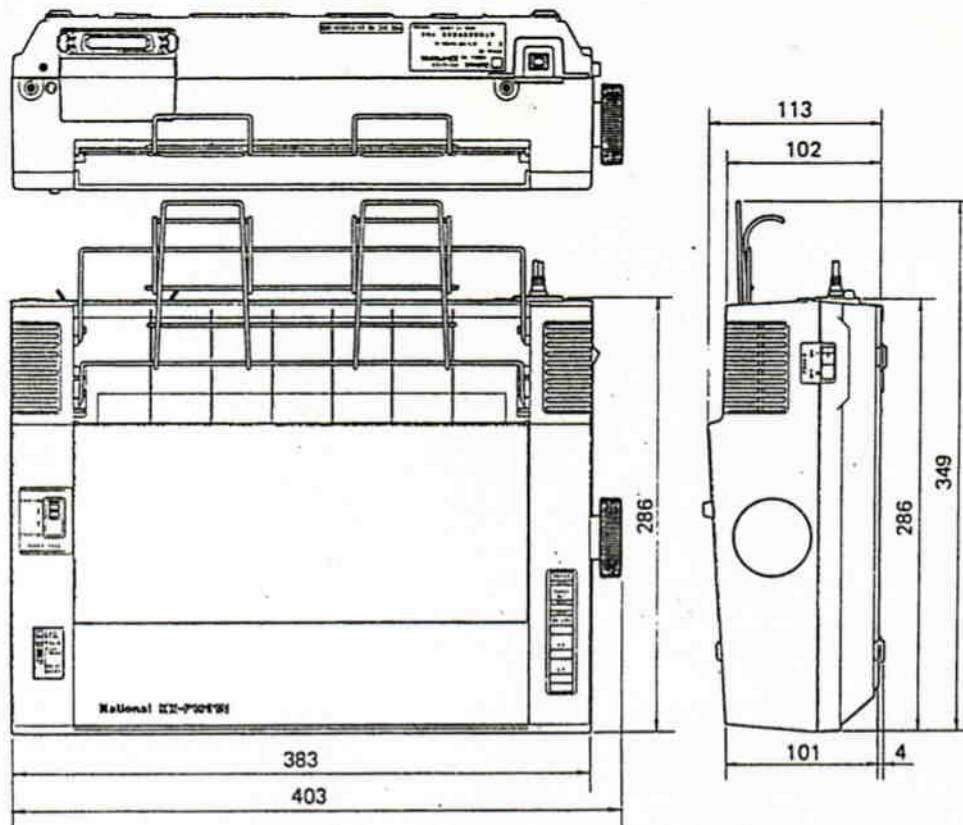

● プリンタケーブル CF-2505K (別売品)

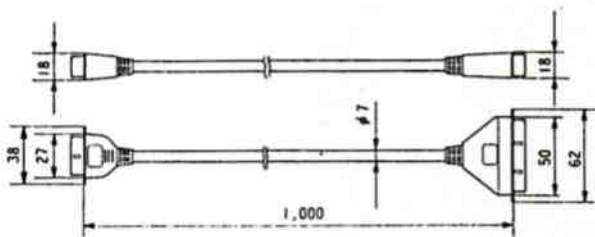

単位	mm
縮尺	1/5