


|    |      |
|----|------|
| 単位 | mm   |
| 尺度 | free |

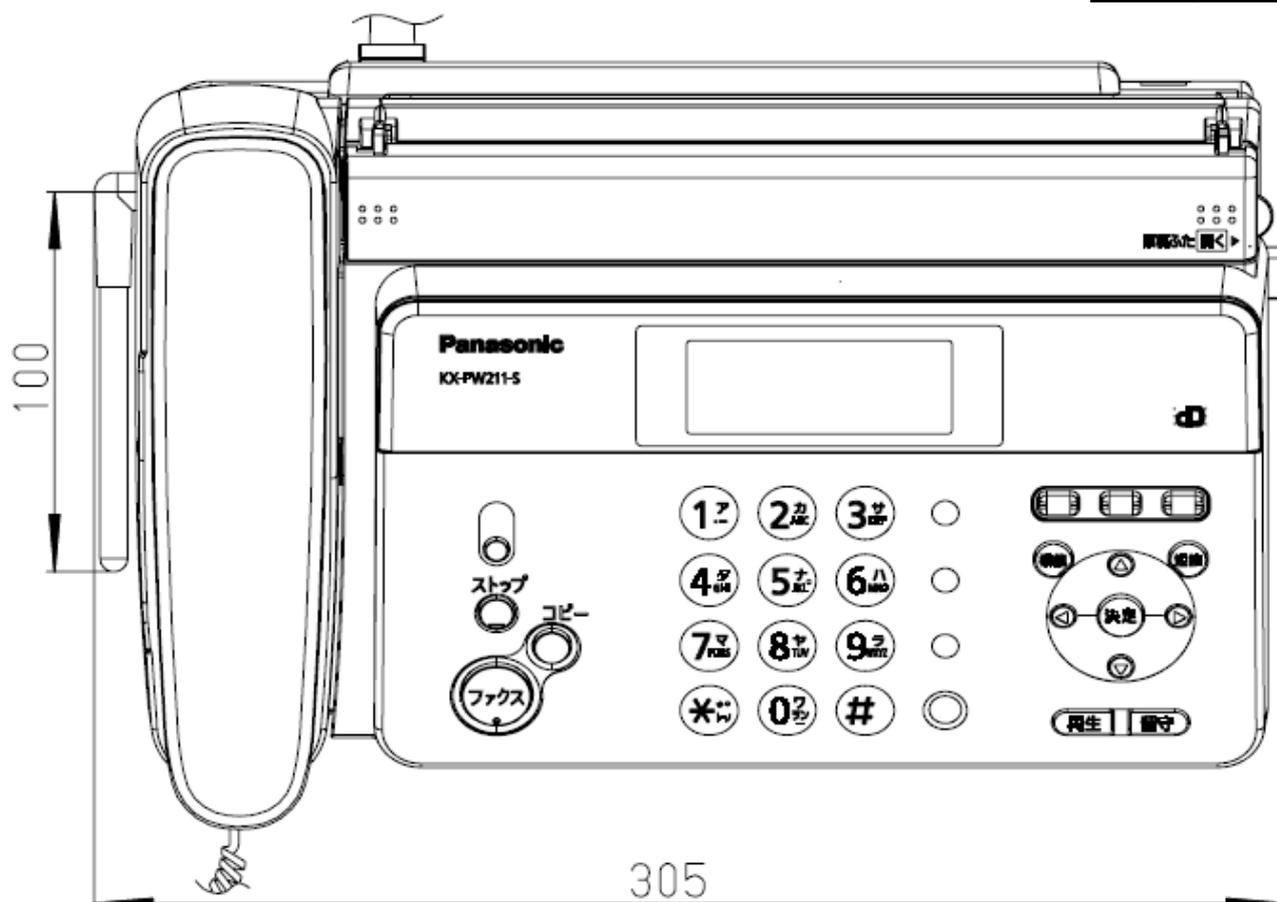



## 【親機】

|                   |   |                |  |
|-------------------|---|----------------|--|
| 電源                | AC100V(50Hz/60Hz)   | 電送時間           | 約15秒(独自モード) (A4・700字程度の標準的画質(8×3.85本/mm)で、高速モード(9600bps)で送った時。電送時間は通信の制御時間は含まず画像情報のみの時間)                   |
| 消費電力              | 待機時 : 約0.7W(Fネット設定「なし」の時)<br>最大時 : 約130W(全黒コピー時)<br>コピー時 : 約18W(A4判700字程度の原稿)<br>送信時 : 約12W(A4判700字程度の原稿)<br>受信時 : 約22W(A4判700字程度の原稿) | 写真<br>(ハーフトーン) | 64階調   |
| 外形寸法<br>(高さ×幅×奥行) | 約107×290×191mm(受話器・突起部除く)   | 走査線密度          | 主走査: 8ドット/mm<br>副走査: 7.7本/mm(小さい)<br>3.85本/mm(ふつう)   |
| 質量                | 約2.4Kg<br>(お試し用記録紙10m装着時)   | 読取方式           | 密着イメージセンサーによる読取  |
| 使用環境              | 温度5°C~35°C、湿度45%~85%  | 記録方式           | サーマルヘッドによる感熱記録   |
| 適用回線              | 電話回線(ダイヤル回線、プッシュ回線)<br>ファクシミリ通信網、新電電(NCC)回線   | データ<br>圧縮方式    | モディファイドハフマン(MH)・独自   |
| 直流抵抗値             | 275Ω  | 記録紙サイズ         | A4: 210mm×15mロール紙<br>芯管径約13mm(0.5インチ)  |
| 形式                | 送受信兼用 G3機   | 留守番電話          | 応答メッセージ: デジタル録音方式<br>オリジナル(約16秒)、固定内蔵<br>留守番録音 : デジタル録音方式<br>録音時間最大約12分<br>(録音に無音状態が含まれると<br>録音できる時間は長くなる) |
| 原稿サイズ             | 定型サイズ: A4~A5<br>最大: 幅210mm×長さ600mm<br>最小: 幅148mm×長さ105mm  |                |  |
| 有効読取幅             | 208mm(A4)   |                |  |
| 有効記録幅             | 202mm   |                |  |
| 通信速度              | 9600bps/7200bps/4800bps/2400bps<br>自動切替(フォールバック機能)  |                |  |

## 外形寸法図/仕様

|    |              |
|----|--------------|
| 品番 | KX-PW211DL-S |
| 品名 | ファクス(親機)     |


|    |      |
|----|------|
| 単位 | mm   |
| 尺度 | free |

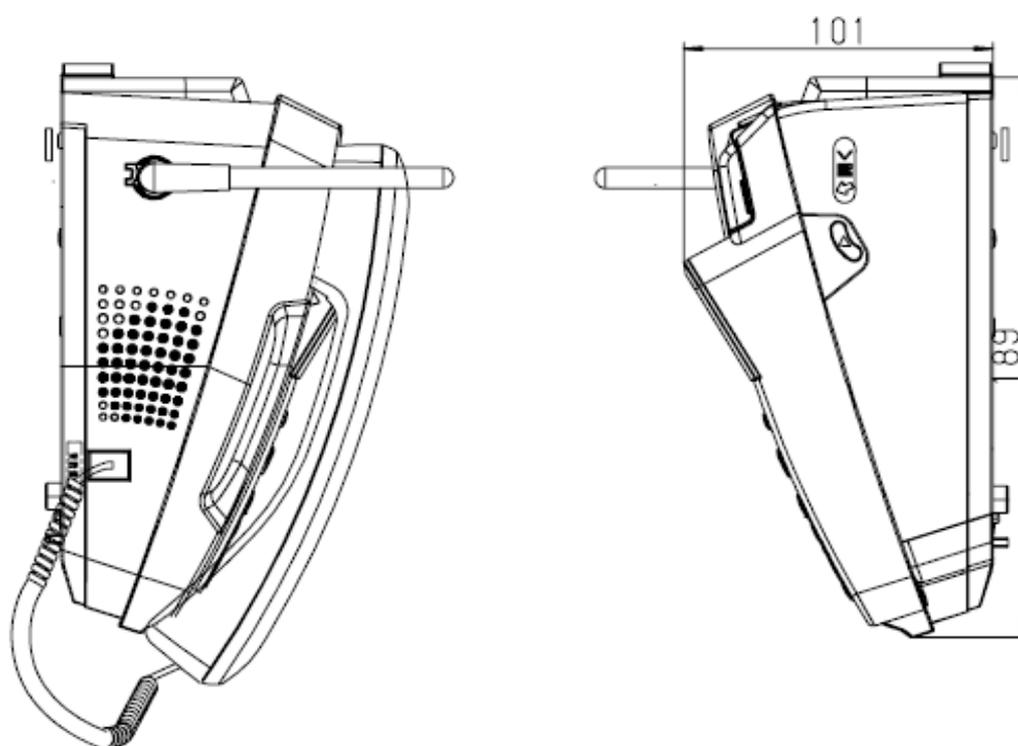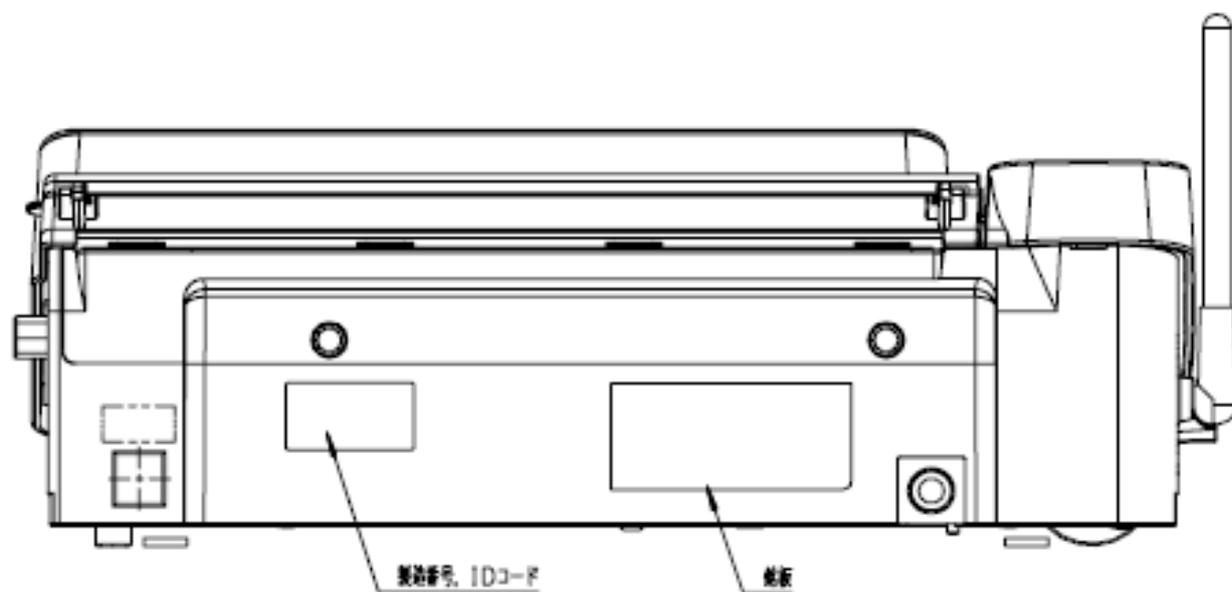

## 外形寸法図

|    |              |
|----|--------------|
| 品番 | KX-PW211DL-S |
| 品名 | ファクス(親機)     |

|    |      |
|----|------|
| 単位 | mm   |
| 尺度 | free |

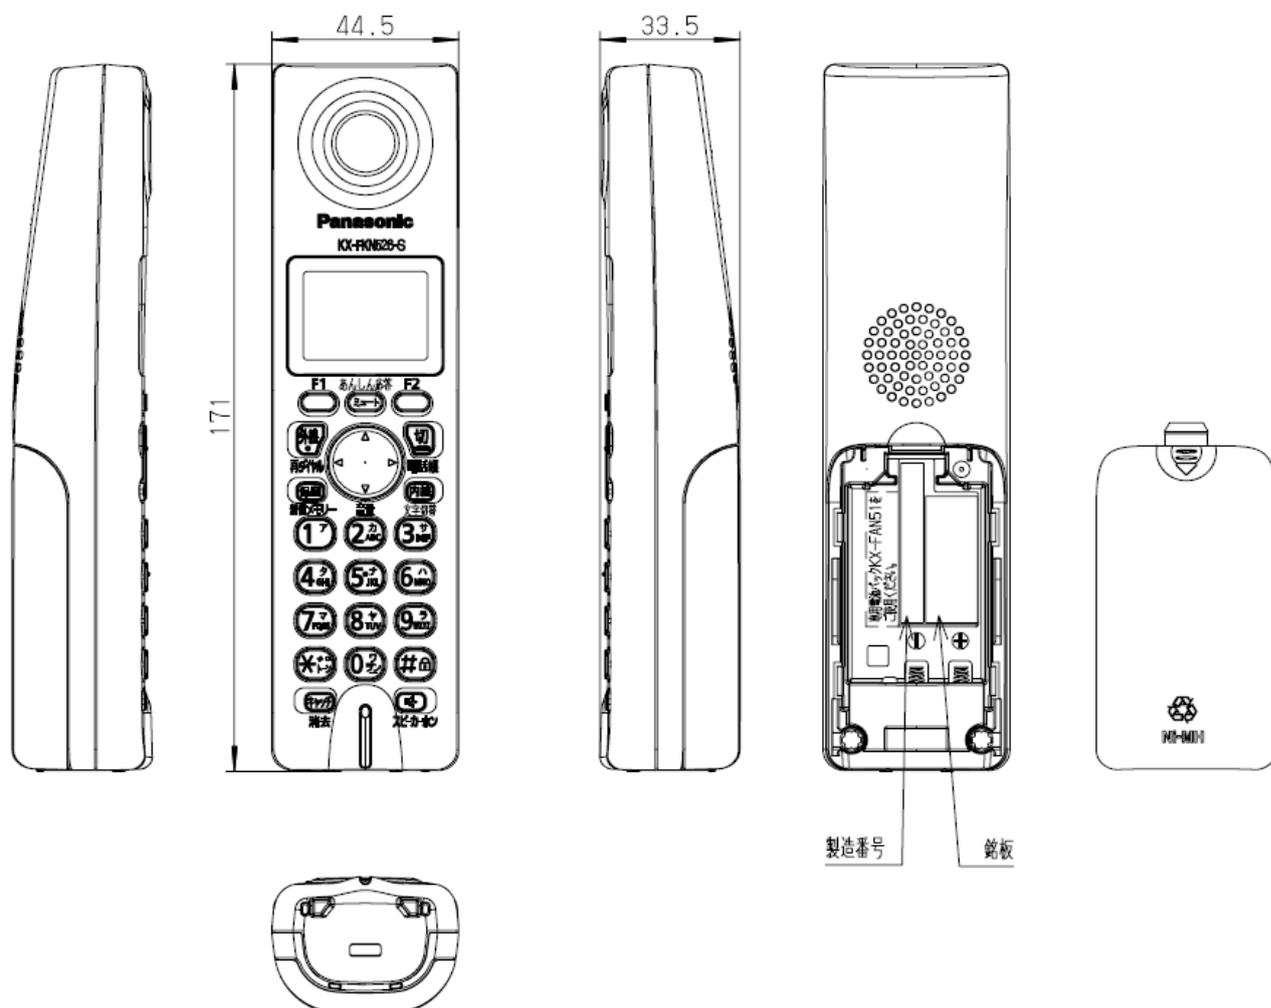






【子機】

|                       |  |        |   |
|-----------------------|--|--------|---|
| 電源                    | 専用ニッケル水素電池<br>(品番:KX-FAN51)<br>DC3.6V 650mAh | 無線通信方式 | 2.4GHz周波数 ホッピング方式   |
| 外形寸法<br>(高さ×幅<br>×奥行) | 約171×44.5×33.5mm                             | 使用時間   | 連続通話時間:約5時間<br>待受時間:約150時間<br>(充電完了した状態で、<br>使用環境温度が20℃の時)              |
| 質量                    | 約157g(電池パック含む)                               | 充電時間   | 約10時間 (使用環境温度20℃、電源電圧<br>AC100Vの時。使用環境温度が低い時や、電源<br>電圧が低い時は、充電時間が長くなる。) |
| 使用環境                  | 温度5℃～35℃、湿度45%～85%)                          | 使用可能距離 | 約100m / 見通し距離   |

外形寸法図／仕様

|    |              |
|----|--------------|
| 品番 | KX-PW211DL-S |
| 品名 | ファクス(子機)     |

|    |      |
|----|------|
| 単位 | mm   |
| 尺度 | free |

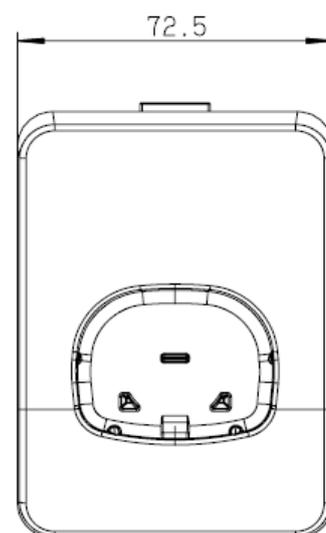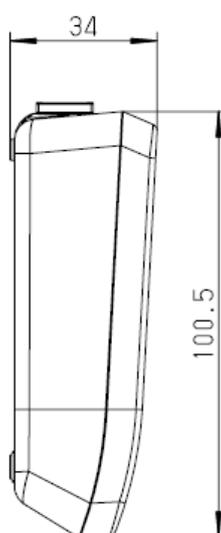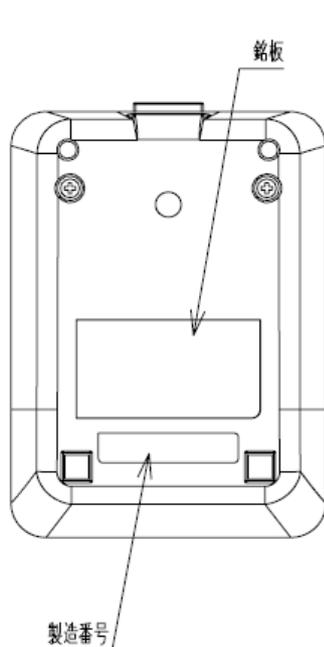

## 【子機用充電台】

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 電源                    | AC100V(50Hz/60Hz)                          |
| 消費電力                  | 待機時:約0.5W<br>(子機を充電台から外している時)<br>充電時:約1.2W |
| 外形寸法<br>(高さ×幅<br>×奥行) | 約34×72.5×100.5mm                           |
| 質量                    | 約160g                                      |
| 使用環境                  | 温度5°C~35°C、湿度45%~85%)                      |

## 外形寸法図/仕様

|    |              |
|----|--------------|
| 品番 | KX-PW211DL-S |
| 品名 | ファクス(充電台)    |