

**SIP電話機**  
**(スマートデスクホン)**

(日本向け)

品番：

**KX-UT670N**

第 1.4版      2018年 3月

本書は、パナソニック SIP電話機 (スマートデスクフォン) KX-UT670Nの製品仕様書です。  
この製品はBroadSoft社によるBroadWorks、Digium社によるAsterisk Switch Voxに適合しています。


品番 KX-UT670N : 大画面タッチパネルモデル



- 主な特徴**
- Asterisk/Switch Vox、BroadSoft/BroadWorks に適合
  - G.722コーデック使用による高音質通話(HD Voice)
  - プラグ・アンド・プレイによる設定  
(サーバーベース/TR-069/パナソニックリダイレクトサーバによる設定)
  - 2つのギガビットイーサネットポート、PoE (Power over Ethernet) 対応
  - 大画面7インチWVGA(800\*480)カラーLCD画面
  - 着信やボイスメールを知らせるLEDランプ
  - 音質に優れたスピーカーを搭載
  - 直感的に操作できるタッチパネル
  - アプリケーションを標準で搭載(ネットワークカメラビューアー、Webブラウザなど)
  - 使用頻度の高い機能を固定キー(シートキー)として配置
  - USBインターフェース(市販の日本語USBキーボードを接続可能)
  - 2段階チルト  
(用途に応じディスプレイの角度を30度または65度の2段階に調節可能)
  - SDカードスロット(連絡先などの情報をSDカードに保存可能)
  - EHS (電子フックスイッチ)ヘッドセット対応
  - ニーズに合わせたアプリケーションの開発が可能
  - フルデュプレックススピーカーホン

# 製品デザイン

[ KX-UT670N ]

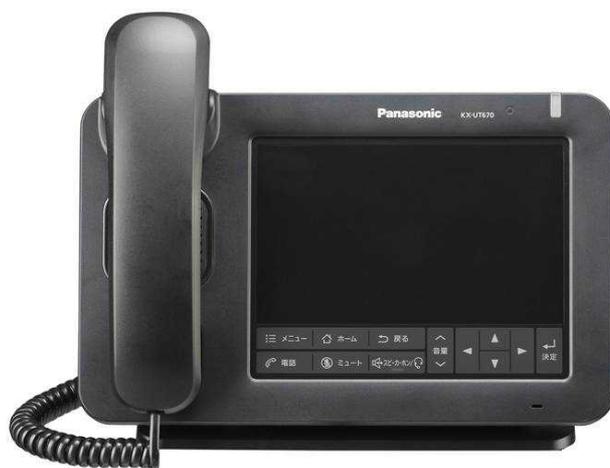

## 仕様

### VoIP サポートシステム

SIP version 2 (RFC3261)  
BroadWorks Release 17 / BroadSoft  
Asterisk Ver.10

### 音声コーデック

G.722, G.711 u-law, G.711 A-law, G.729A

### ネットワークインターフェース

10base-T/100base-TX/1000base-T オートMDI/MDI-X イーサネットLANポート

### 電源

PoE (Power over Ethernet)  
48V DC (IEEE802.3af適合) / クラス3  
ACアダプタ (オプション)  
品番: KX-A422N (PSLP1275)  
100V AC、50/60Hz

### スピーカー最大出力

ワット数(最大時): 2W

### 壁掛けキット

KX-A434N (KX-UT670N用)

### 消費電力(概算値)

		スタンバイ (バックライト消灯時)	通話中 (ハンドセット)	最大
UT670N	PoE	5.2	7.0	12.9
	ACアダプタ	4.6	6.2	11.5

(単位:W)

### LCD言語

日本語

### 使用環境

温度: 0 - 40

### 取扱説明書

お使いになる前に	製品に同梱
操作編	Webでの提供
プログラム編	Webでの提供


### ヘッドセット

Webサイトで最新情報提供  
<http://panasonic.biz/netsys/sipphone/products/ut670n/index.html>

## 各部のなまえとはたらき

[ KX-UT670N ]

### 前面

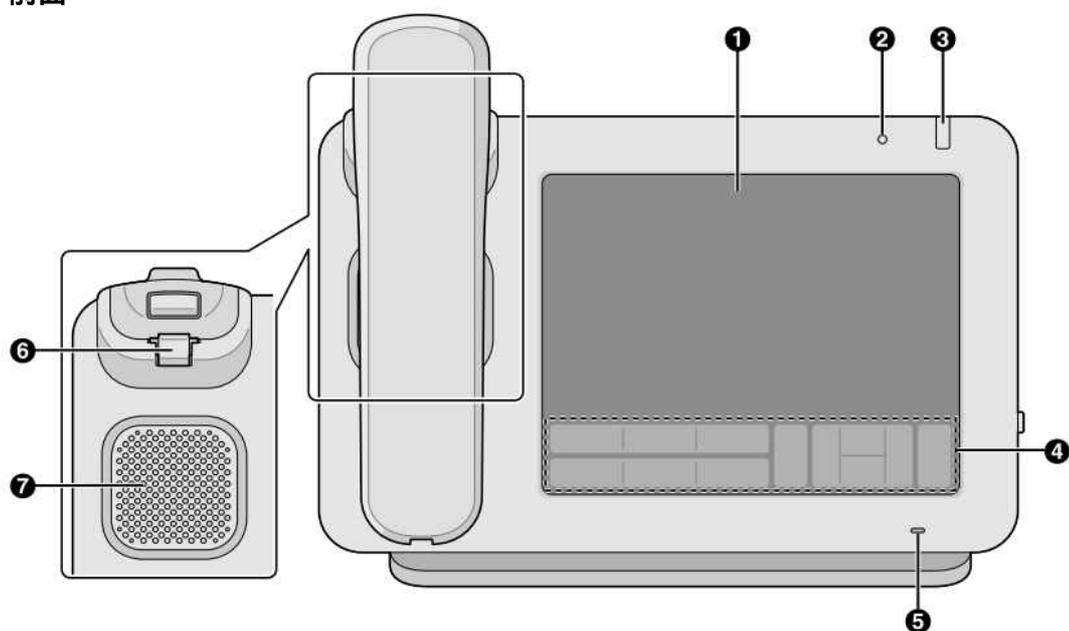

① タッチパネル

② 照度センサー

周囲の明るさを感知して、画面の明るさを自動調節します。

③ メッセージ/リンガーLED

以下のように、LEDの色で本機の状態を示します。

色 (状態)	本機の状態
緑 (点滅 [速])	着信中
赤 (点灯)	新着ボイスメールあり または、新着ボイスメールと不在着信あり
緑 (点滅 [遅])	クリーニングモード中
緑 (点灯)	不在着信あり

④ シートキー

⑤ マイク

受話器を取らずに通話するときに使います。

⑥ 受話器フック


壁に設置して使用するとき、受話器が落ちないように固定します。




⑦ スピーカー

## 各部のなまえとはたらき

[ KX-UT670N ]

### シートキー

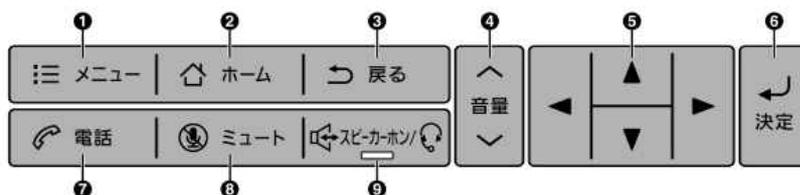


- ① メニュー**  
メニューを表示します。表示される内容は画面やアプリケーションによって異なります。
- ② ホーム**  
ホーム画面に切り替えます。長押しすると、本機を起動後に使用したアプリケーションのアイコンを表示します。表示されたアイコンをタップして、アプリケーションを起動することができます。
- ③ 戻る**  
現在の画面を閉じて、前の画面に戻ります。
- ④ 音量**  
音量を調節します。着信音や通知音、通話音量、音楽アプリケーションの再生音量を調節できます。
- ⑤ ナビゲーションキー**  
連絡先の検索や機能の設定など、項目を選択するときに使用します。
- ⑥ 決定**  
入力した内容や設定した内容を確定させるときに使用します。
- ⑦ 電話**  
電話画面に切り替えます。
- ⑧ ミュート**  
通話中に、自分の声を相手に聞こえないようにするときに使用します。ミュート中は、上のLEDが赤く点滅します。
- ⑨ スピーカーホン**  
受話器を取らずに電話をかけたり、受けたりするときに使用します。また、ヘッドセットを使って通話をするときにも使用します。を使用中は、上のLEDが赤く点灯します。

## 各部のなまえとはたらき


[ KX-UT670N ]

### 左側面

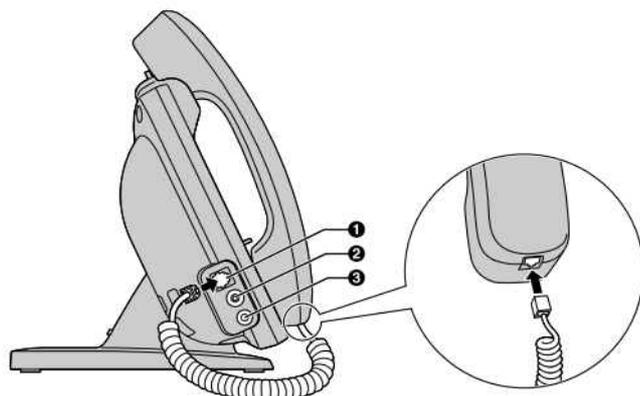

- ① 受話器用モジュージャック
- ② EHSジャック  
EHSヘッドセットを接続します。
- ③ ヘッドセットジャック

### 背面

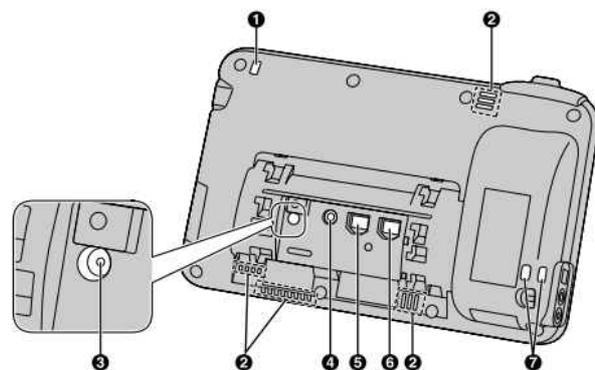



- ① メッセージ/リンガーLED
- ② 通風孔 (4か所)
- ③ RESETボタン  
本機の設定を初期化します。
- ④ DCジャック
- ⑤ LANポート
- ⑥ PCポート
- ⑦ ワイヤ穴  
盗難防止ワイヤーを通すことができます。

## Panasonic IP電話 仕様一覧表


別紙 "Specification List" ご参照ください。

寸法

[ KX-UT670N ]

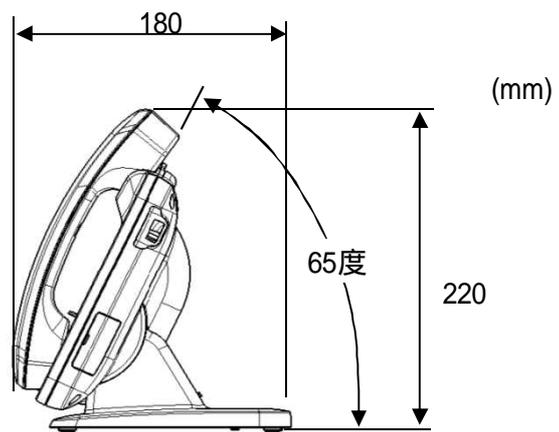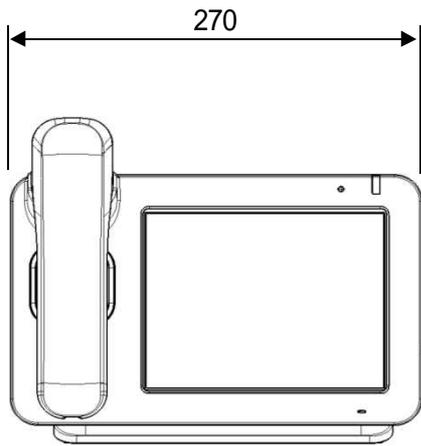

KX-UT670N : 約1.3Kg  
(ハンドセット及びケーブル含む)

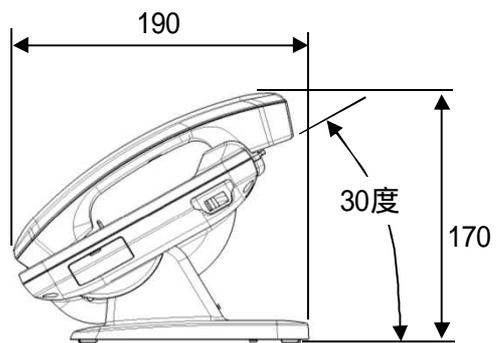


銘版/ラベル

[ KX-UT670N ]

④ ACアダプターラベル



③ 銘版

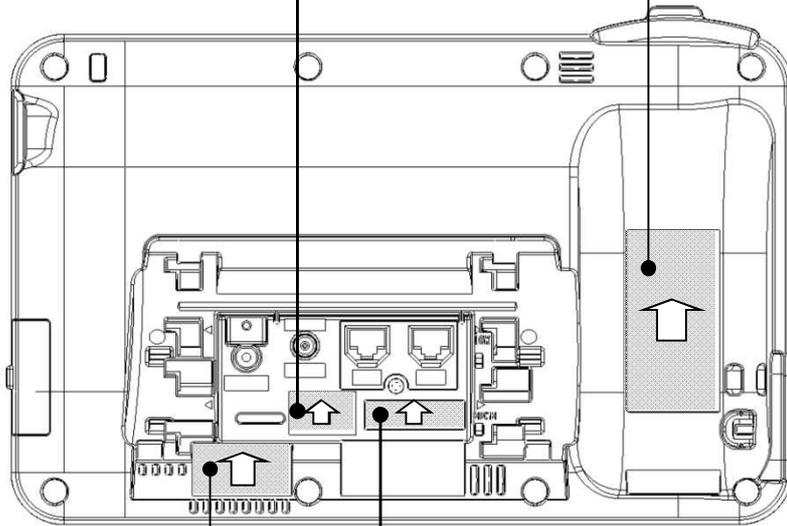

②

シリアルラベル



①

マックアドレスラベル



梱包仕様 1 : 個装

[ KX-UT670N ]

同梱品 : 受話器、受話器コード、お使いになる前に、保証書  
幅 × 奥行 × 高さ (mm) : 282 × 198 × 142

セトラベル

**Panasonic**  
KX-UT670N  
スマートデスクホン

保証書在中

V4 箱 袋:PE  
ダンボール シート:PET

**注意**

取扱説明書は必ず  
お客様にお渡しください。  
ご使用の際は、取扱説明書  
をよくお読みのうえ正しく  
お使いください。

SDXC ロゴは商標です。  
SDXC カードは添付されておりません。別途ご準備ください。  
UT670NV4-1A

バーコードラベル

Model Number KX-\*\*\*\*\*

製造番号 \*\*\*\*\*

POS

\*\*\*\*\*

MAC : \*\*\*\*\*


セトラベル

**Panasonic**  
KX-UT670N  
スマートデスクホン

V4

ハナソニック株式会社  
ベトナム製

UT670NV4-2B

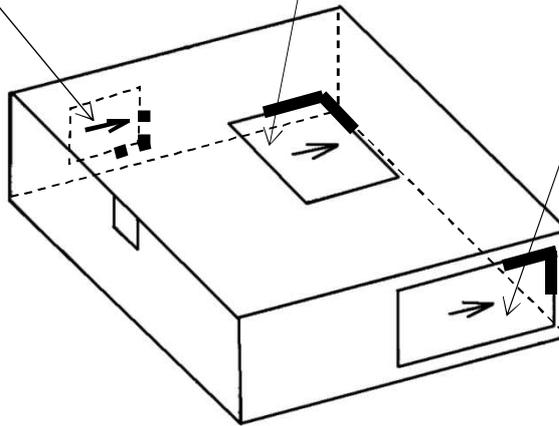

Model Number KX-\*\*\*\*\*

製造番号 \*\*\*\*\*

POS

\*\*\*\*\*

MAC : \*\*\*\*\*

バーコードタイプ : CODE 39

機種名

バーコードタイプ : CODE 39

シリアルNo.

バーコードタイプ : EAN-13

POSコード

バーコードタイプ : CODE 39

MACアドレス

梱包仕様 2 : 外装

[ KX-UT670N ]

シュリンク包装(個装箱2個)

幅 × 奥行 × 高さ (mm) : 292 × 294 × 200

