


16.1 印刷レポート

16.1.1 参考リストおよびレポート（親機のみ）

参考用として、次のリストおよびレポートを印刷することができます。

- “キノウ セッテイ リスト”
- “デンワチョウ リスト”
- “ファクス ツウシン リレキ”
- “ドウホウ トウロク リスト”
- “テスト プリント”
- “チャクシン メモリー リスト”
- “Eメール アドレス リスト”
- “FTP サーバー リスト”
- “SMB フォルダー リスト”

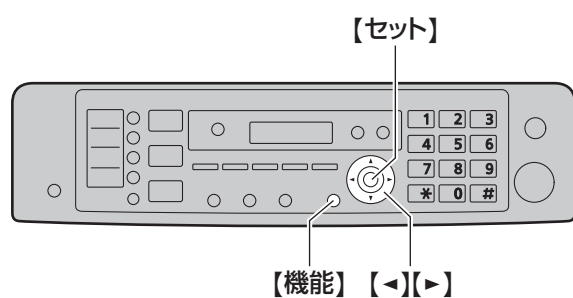

- 1 【機能】を繰り返し押して、“レポート インサツ”を選択する。
- 2 【<】または【>】を繰り返し押して、目的の項目を選択する。
- 3 【セット】を押して印刷を開始する。→ 【機能】

16.2 仕様

16.2.1 仕様

親機

- 適合回線
公衆電話回線
- 原稿サイズ
最大幅216 mm、最大長さ600 mm
- 有効読取幅
208 mm
- 有効印刷幅
レター／リーガル：208 mm
A4：202 mm
- 電送時間*1
約4秒／ページ（ECM-MMRメモリー送信）*2
- 読取解像度
スキャン解像度
最大600 × 1,200 dpi（光学）
最大19,200 × 19,200 dpi（補間）
コピー解像度
最大600 × 600 dpi
ファクス解像度
水平方向：8 dot/mm
垂直方向： 3.85 本/mm- 標準画質
7.7 本/mm- 小さい／写真画質
15.4 本/mm- 細密画質
- 写真モード
64階調
- 読取方式
接触式イメージセンサー
- 記録方式
レーザー電子写真方式
- データ圧縮方式
Modified Huffman (MH)、Modified READ (MR)、Modified Modified READ (MMR)

■ モデム通信速度

33,600/31,200/28,800/26,400/24,000/
21,600/19,200/16,800/14,400/12,000/
9,600/7,200/4,800/2,400 bps、自動フォー
ルバック

■ 使用環境

10℃～32.5℃、20%～70% RH (相対湿度)

■ 外形寸法

約：幅420 mm × 奥行き432 mm × 高さ305 mm
(ハンドセットユニットを取り付けた場合は幅505 mm)

■ 質量 (重量)

約12 kg

■ 消費電力

スタンバイ：約6 W

プレヒート：約65 W (印刷終了から節電モードタ
イマー設定値まで。初期値5分)

コピー：約500 W

最大：約950 W (定着ランプ作動時)

■ 電源

100 V AC、50/60 Hz

■ メモリー容量

(操作および保存メモリー用)：

32 MB

■ ファクスメモリー容量

5 MB (合計)

メモリー受信時：約220ページ

メモリー送信時：約150ページ

(ITU-T No. 1テストチャート (標準解像度) に基づく)

■ 音声メモリー容量

合計録音時間：約20分

■ スキャンtoEメールアドレス用メモリー容量：

5 MB (合計) (ヘッダーとEメールメッセージを含む)

■ スキャンtoFTPサーバー用メモリー容量：

5 MB (合計)

■ スキャンtoSMBフォルダー用メモリー容量：

5 MB (合計)

■ レーザーダイオード特性

レーザー出力：最大15 mW

波長：760 nm～800 nm

放出持続時間：連続

■ 印刷速度

約24 ppm (ページ/分)


■ 印刷解像度

600 × 600 dpi

*1 通信速度はページの内容、解像度、電話回線および相手先のファクス機の能力に応じて異なります。

*2 通信速度は、ITU-T No. 1テストチャートの使用に基づいています (標準解像度使用)。相手先のファクス機の能力が本機よりも劣っている場合、通信時間が長くなる場合があります。

ITU-T No.1テストチャート

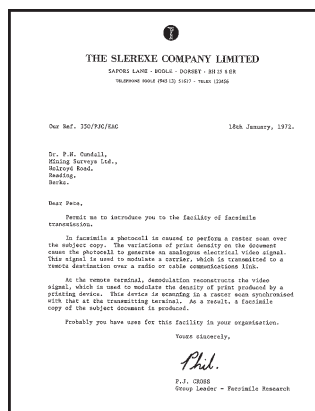

お知らせ

- 設計および仕様は予告なく変更されることがあります。
- この説明で使用されている図およびイラストは、実際の製品と多少異なる場合があります。

用紙の仕様

普通紙／厚口普通紙：

A4：210 mm × 297 mm
 A5：148 mm × 210 mm^{*1}
 レター：216 mm × 279 mm
 リーガル：216 mm × 356 mm^{*1}
 B5 (JIS)：182 mm × 257 mm
 B5 (ISO)：176 mm × 250 mm
 216 × 330：216 mm × 330 mm^{*1}
 216 × 340：216 mm × 340 mm^{*1}

ラベル紙：

A4：210 mm × 297 mm^{*1}
 レター：216 mm × 279 mm^{*1}

はがき：

はがき：100 mm × 148 mm^{*1}

封筒：

封筒 長形3号：120 mm × 235 mm^{*1}
 封筒 長形4号：90 mm × 205 mm^{*1}
 封筒 洋形4号：105 mm × 235 mm^{*1}
 封筒 COM-10：105 mm × 241 mm^{*1}
 封筒 DL：110 mm × 220 mm^{*1}

用紙重量（ラベル紙、はがき、および封筒を除く）：

64 g/m²～90 g/m²

^{*1} 手差しトレイのみ

子機

■ 無線通信方式：

1.9 GHz TDMA-WB

■ 電源：

専用ニッケル水素電池（品番：KX-FAN55）
 (DC2.4V) (650mAh)

■ 外形寸法：

約：幅48 mm × 奥行30 mm × 高さ175 mm

■ 質量：

約150 g（電池パック含む）

■ 使用環境：

温度5℃～35℃

湿度45%～85%

■ 使用時間：

連続通話時間：約5時間^{*1}

待ち受け時間：約150時間^{*1}

■ 充電時間：

約10時間^{*2}

■ 使用可能距離：

約100 m／見通し距離

^{*1} 充電完了した状態で、使用環境温度が20℃のとき

^{*2} 使用環境温度が20℃、電源電圧がAC100Vのときの時間です。

使用環境温度が低いときや、電源電圧が低いときには、充電時間が長くなります。

充電台

■ 電源：

100 V AC 50/60 Hz

■ 消費電力：

待機時：約0.3 W（子機を充電台から外しているとき）

充電時：約0.8 W

■ 外形寸法：

約：幅73 mm × 奥行き90 mm × 高さ47 mm

■ 質量：

約155 g

■ 使用環境：

温度5℃～35℃

湿度45%～85%