

# 密閉形ニッケル・カドミウム蓄電池 NCB-165

## ■概要


壁掛形非常用放送設備に組み込む、60W非常電源用密閉形ニッケル・カドミウム蓄電池です。

## ■定格

定格電圧	DC 24 V
定格容量	1,650 mAh / 0.2 CmA
充電電流	33 mA ~ 82 mA
使用温度範囲	充電： 0 °C ~ +45 °C 放電： -20 °C ~ +65 °C 保存： -20 °C ~ +45 °C (6カ月以内)
湿度	45% ~ 85%
寸法	263(幅) × 54.5(高さ) × 55.5(奥行き) mm
質量	約1.4 kg

(JIS C 8705に適合)

## ■外観寸法図

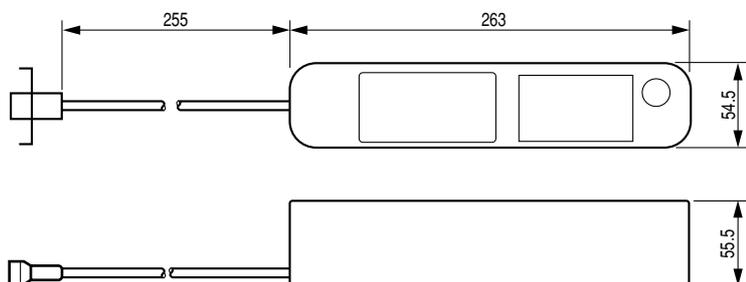

コネクタ (モレックス社製)  
ハウジング 1545R  
ピン 1189AT

リード線  
AWG # 16 (UL規格)  
⊕赤 ⊖青

単位	mm
縮尺	1/5

## ■使用上のご注意

- ご使用済みのニッケル・カドミウム蓄電池は、貴重な資源です。再利用しますので、廃棄しないでニッケル・カドミウム蓄電池のリサイクルにご協力ください。



Ni-Cd