

密閉形ニッケル・カドミウム蓄電池 NCB-230

概要


非常用放送設備に組み込む、120W非常電源用密閉形ニッケル・カドミウム蓄電池です。

定格

定格電圧	DC 24 V
定格容量	2,300 mAh / 0.2 CmA
充電電流	50 mA ~ 115 mA
使用温度範囲	充電： 0 ~ +45 放電： -20 ~ +65 保存： -20 ~ +45 (6カ月以内)
湿度	45% ~ 85%
寸法	263(幅) × 54.5(高さ) × 55.5(奥行き)mm
質量	約1.7 kg

(JIS C 8705に適合)

外観寸法図

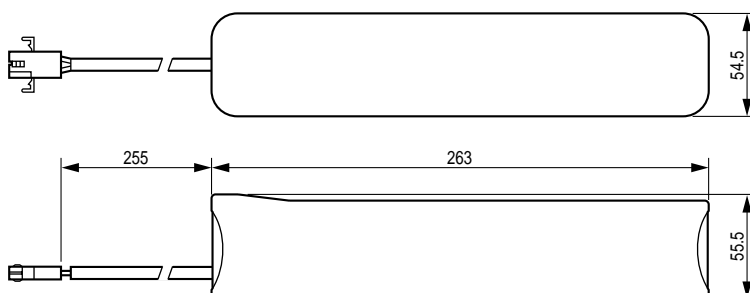

コネクタ (モレックス社製)
ハウジング 1545R
ピン 1189AT

リード線
AWG # 16 (UL規格)
+ 赤 - 青

単位	mm
縮尺	1/4

使用上のご注意

- ご使用済みのニッケル・カドミウム蓄電池は、貴重な資源です。再利用しますので、廃棄しないでニッケル・カドミウム蓄電池のリサイクルにご協力ください。



Ni-Cd