


KX-PD715DL/DW-W の場合の表示: KX-PD715-W  
 KX-PD715DL/DW-N の場合の表示: KX-PD715-N  
 KX-PZ710DL/DW-W の場合の表示: KX-PZ710-W  
 KX-PZ710DL/DW-N の場合の表示: KX-PZ710-N



単位	mm
尺度	free

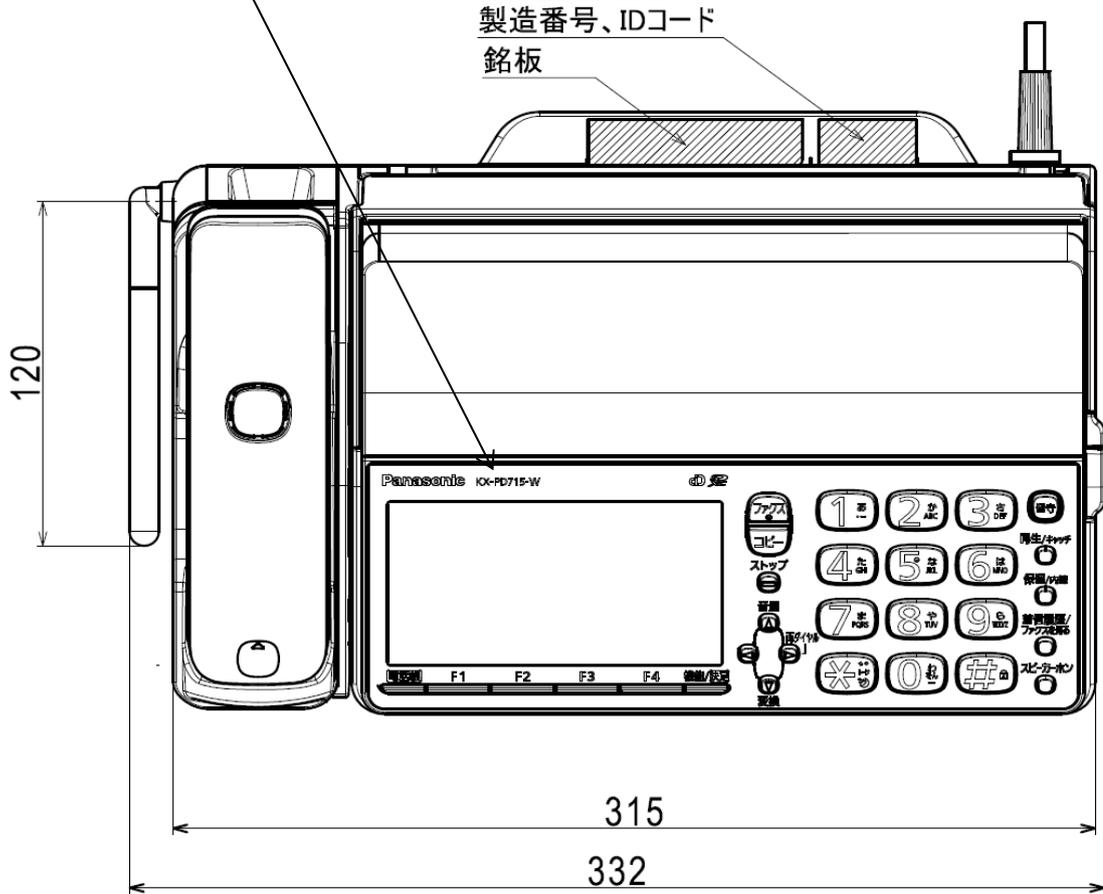

【親機】

電源	AC100V(50Hz/60Hz)	写真 (ハーフトーン)	64階調						
消費電力	待機時 : 約1.5W 最大時 : 約120W(全黒コピー時) コピー時 : 約18W(A4判700字程度の原稿) 送信時 : 約10W(A4判700字程度の原稿) 受信時 : 約18W(A4判700字程度の原稿)	走査線密度	主走査: 8ドット/mm 副走査: 7.7本/mm(小さい) 3.85本/mm(ふつう)						
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約86×315×210mm(受話子機・突起部除く) 約256×315×240mm(記録紙トレイ オープン時、受話子機・突起部除く)	読取方式	密着イメージセンサーによる読取						
質量	約2.5Kg (お試し用インクフィルム5m 装着時、受話子機含む)	記録方式	熱転写記録方式による普通紙記録						
使用環境	温度5°C~35°C、湿度45%~85%)	データ 圧縮方式	モディファイドハフマン(MH)・独自						
適用回線	電話回線(ダイヤル回線、プッシュ回線) ファクシミリ通信網、新電電(NCC)回線	記録紙サイズ	A4: 210mm×297mm(普通紙)						
直流抵抗値	290Ω	留守番電話	応答メッセージ: デジタル録音方式 オリジナル(約20秒、2件) 固定内蔵(2件) 留守番録音 : デジタル録音方式 録音時間最大約12分						
形式	送受信兼用 G3機	対応カード 種類	SDメモリーカード : 8MB~2GB SDHCメモリーカード: 4GB~32GB SDXCメモリーカード: 48GB~64GB mini、microカード含む (使用時はアダプター装着)						
原稿サイズ	定型サイズ: A4~A5 最大: 幅210mm×長さ500mm 最小: 幅128mm×長さ128mm	(続き次頁へ)							
有効読取幅	208mm(A4)	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">外形寸法図/仕様</th> </tr> <tr> <td>品番</td> <td>KX-PD715DL-W/N/DW-W/N KX-PZ710DL-W/N/DW-W/N</td> </tr> <tr> <td>品名</td> <td>ファクス(親機)</td> </tr> </table>		外形寸法図/仕様		品番	KX-PD715DL-W/N/DW-W/N KX-PZ710DL-W/N/DW-W/N	品名	ファクス(親機)
外形寸法図/仕様									
品番	KX-PD715DL-W/N/DW-W/N KX-PZ710DL-W/N/DW-W/N								
品名	ファクス(親機)								
有効記録幅	202mm(A4)								
通信速度	9600bps/7200bps/4800bps/2400bps 自動切替(フォールバック機能)								
電送時間	約15秒(独自モード) (A4・700字程度 の標準的画質(8×3.85本/mm)で、高速モード (9600bps)で送った時。電送時間は通信の制 御時間は含まず画像情報のみの時間)								

単位	mm
尺度	free

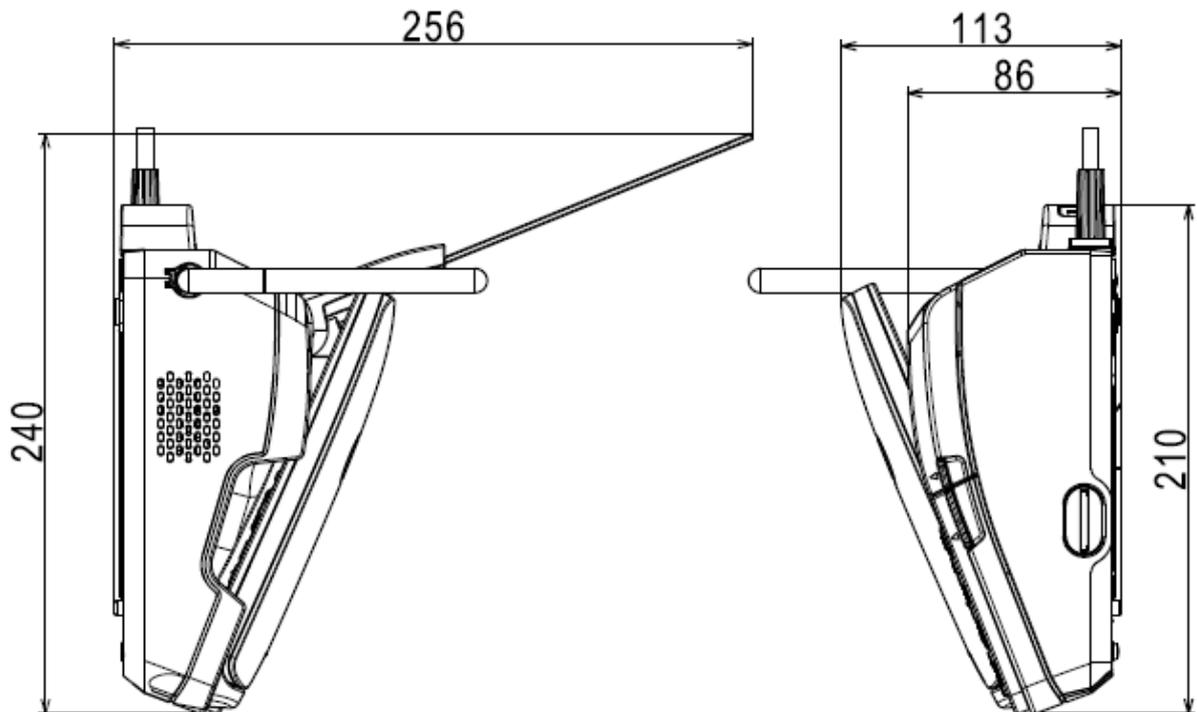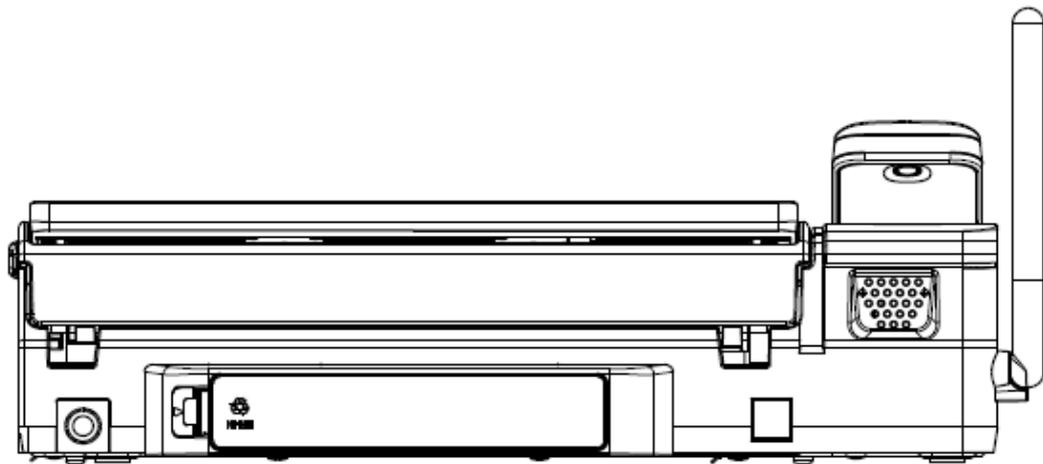


【親機】(続き)

SDメモリーカード 最大記録容量	受信ファクスなどの画像情報:最大1000件 (最大約50,000枚:64GBSDXCメモリーカード時 A4・700字程度の標準的画質(8×3.85本/mm)) 通話録音などの音声情報:最大1000件 (最大約2,000時間:64GBSDXCメモリーカード時) 電話帳:最大10ファイル(最大1,500件)	停電時 使用時間	連続通話時間 : 約1時間 待受時間 : 約5時間  (充電完了した状態で、 使用環境温度が20°Cの時)
SDメモリーカード 記録方式	画像情報:JPEG方式、TIFF方式 音声情報:WAVE(μ-Law)方式	充電時間	約10時間(使用環境温度が20°Cの時)
SDメモリーカード フォーマット	SDメモリーカード :FAT16/FAT12 SDHCメモリーカード:FAT32 SDXCメモリーカード:exFAT	外形寸法図	
停電用電源	専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN57) DC2.4V 630mAh		
		品番	KX-PD715DL-W/N/DW-W/N KX-PZ710DL-W/N/DW-W/N
		品名	ファクス(親機)

単位	mm
尺度	free

KX-PD715DL/DW-W、KX-PZ710DL/DW-W の場合の表示: KX-FKD353-W2

KX-PD715DL/DW-N、KX-PZ710DL/DW-N の場合の表示: KX-FKD353-N

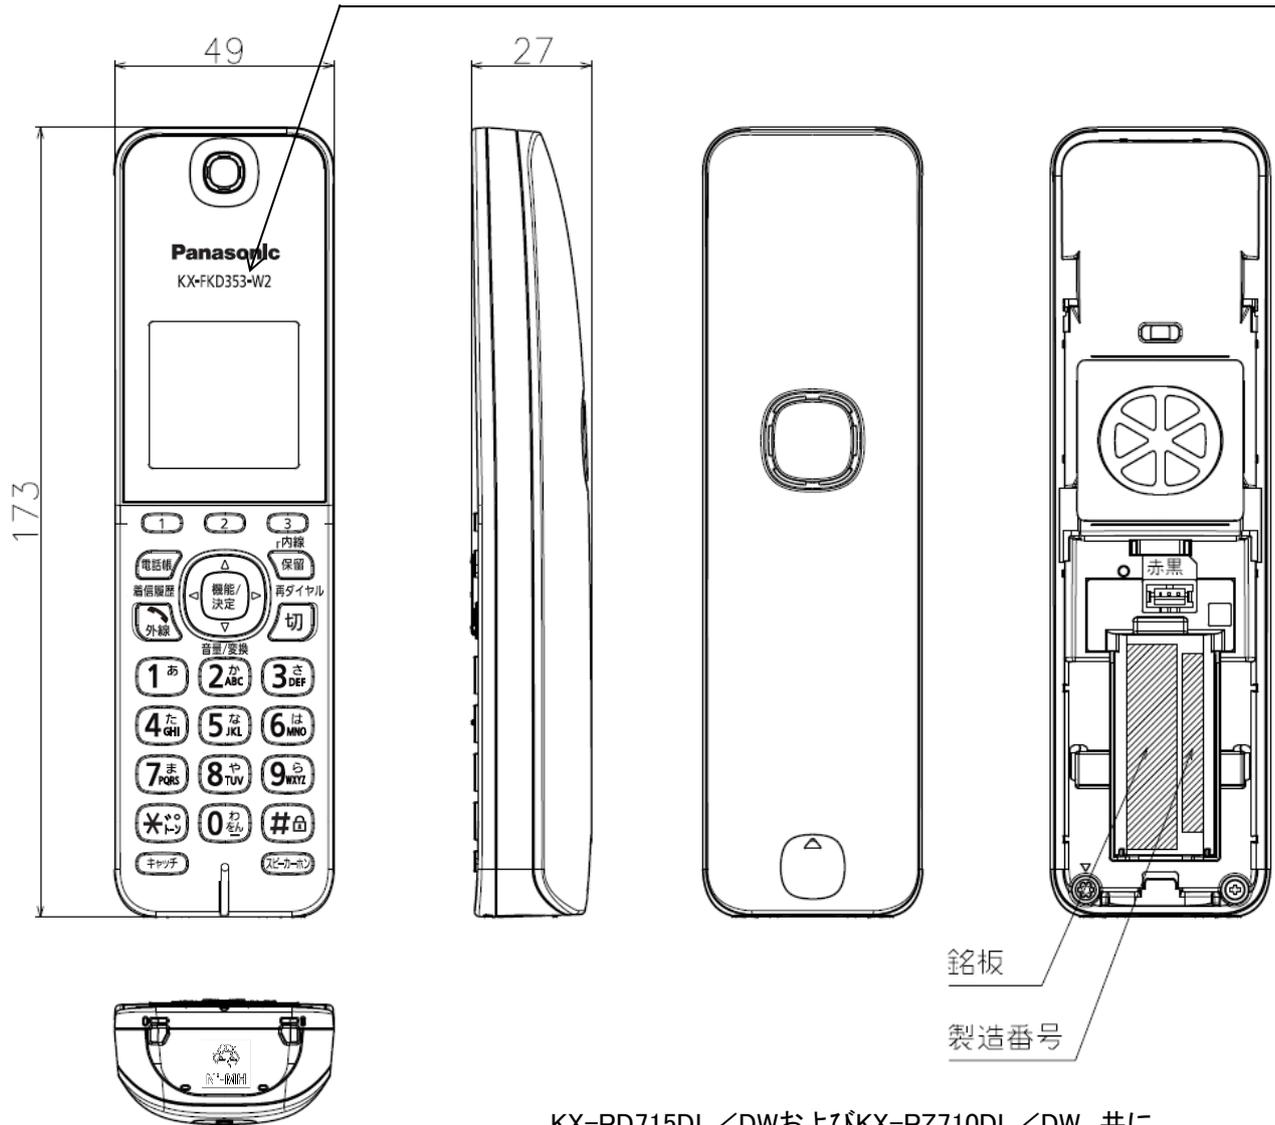

KX-PD715DL/DWおよびKX-PZ710DL/DW、共に  
1台付属しています。

【受話子機】

電源	専用ニッケル水素電池 (品番: KX-FAN57) DC2.4V 630mAh	無線通信方式	1.9GHz TDMA-WB
外形寸法 (高さ×幅 ×奥行)	約173×49×27mm	使用時間	連続通話時間: 約 10時間 待受時間 : 約150時間 (充電完了した状態で、 使用環境温度が20°Cの時)
質量	約145g(電池パック含む)	充電時間	約10時間 (使用環境温度20°C、電源電圧 AC100Vの時。使用環境温度が低い時や、電 源電圧が低い時は、充電時間が長くなる。)
使用環境	温度5°C~35°C、湿度45%~85%)	使用可能距離	約100m / 見通し距離

外形寸法図/仕様

品番	KX-FKD353-W2/N
品名	ファクス(受話子機)

単位	mm
尺度	free

KX-PD715DL/DW-W、KX-PZ710DL/DW-W の場合の表示: KX-FKD506-W1  
 KX-PD715DL/DW-N、KX-PZ710DL/DW-N の場合の表示: KX-FKD506-N



子機は、  
 KX-PD715DLおよびKX-PZ710DL には1台、  
 KX-PD715DWおよびKX-PZ710DW には2台  
 付属しています。





【子機】

電源	専用ニッケル水素電池 (品番: KX-FAN57) DC2.4V 630mAh	無線通信方式	1.9GHz TDMA-WB
外形寸法 (高さ×幅 ×奥行)	約173×49×25mm	使用時間	連続通話時間: 約 10時間 待受時間 : 約150時間 (充電完了した状態で、 使用環境温度が20°Cの時)
質量	約140g(電池パック含む)	充電時間	約10時間 (使用環境温度20°C、電源電圧 AC100Vの時。使用環境温度が低い時や、電 源電圧が低い時は、充電時間が長くなる。)
使用環境	温度5°C~35°C、湿度45%~85%)	使用可能距離	約100m / 見通し距離

外形寸法図／仕様


品番	KX-FKD506-W1/N
品名	ファクス(子機)

単位	mm
尺度	free

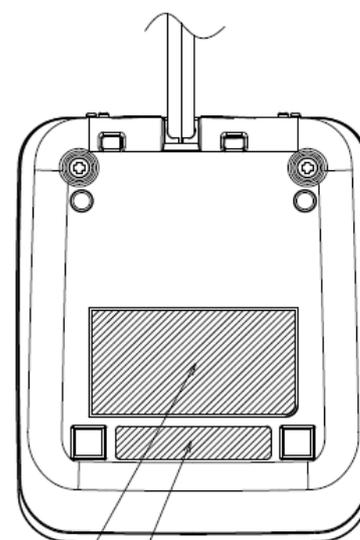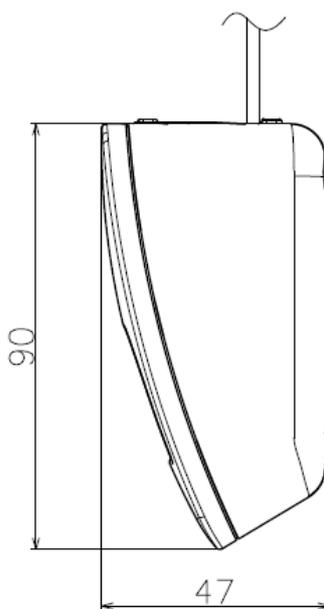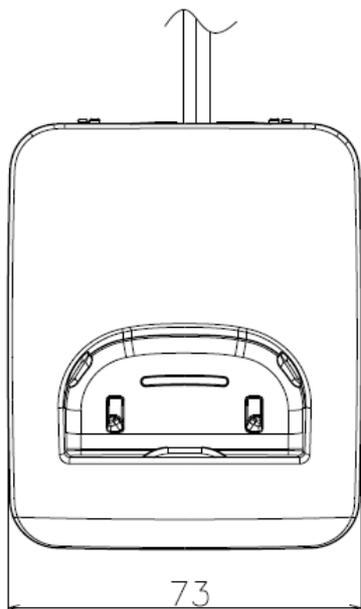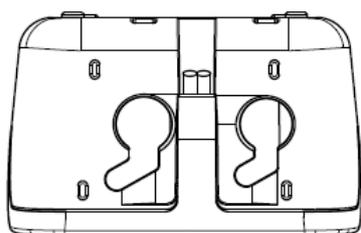

銘板

製造番号

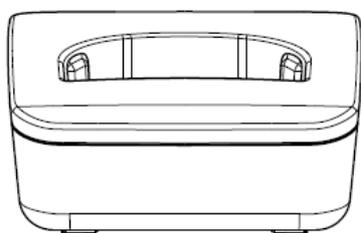

子機用充電台は、  
KX-PD715DLおよびKX-PZ710DL には1台、  
KX-PD715DWおよびKX-PZ710DW には2台  
付属しています。

【子機用充電台】

電源	AC100V(50Hz/60Hz)
消費電力	待機時:約0.2W (子機を充電台から外している時) 充電時:約0.7W
外形寸法 (高さ×幅 ×奥行)	約47×73×90mm
質量	約155g
使用環境	温度5℃~35℃、湿度45%~85%)

外形寸法図/仕様

品番	KX-PD715DL-W/N/DW-W/N KX-PZ710DL-W/N/DW-W/N
品名	ファクス(充電台)