

- 製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2012年12月現在のものです。

## 3板 HD カメラヘッド HD カメラコントロールユニット

GP-US932HX  
GP-US932CSX

### ■ 概要

本機は、デジタル信号処理を採用し、高画質・多機能ながら小型・軽量化を図った、3板 HD カメラヘッドと HD カメラコントロールユニットです。

- 1080p、1080i、720p、480p、480i に対応したマルチフォーマット出力が可能です。
- HDMI 出力端子または SDI 出力端子により、劣化のない信号伝送を実現しています。
- ダイナミックレンジ拡張機能により、明暗差のある映像も見やすく撮影することができます。

### ■ 仕様


電源	DC12 V±10 %	
消費電力	約 14.4 W (カメラヘッド含む)	
光学系	マイクロプリズム光学系	
撮像素子	1/3 型 MOS 3 板式	
同期方式	内部/外部同期	
映像出力	ビデオ出力	BNC 端子×1、1.0 V [p-p] /75 Ω
	S-VIDEO 出力	S-VIDEO 端子×1 Y : 1.0 V [p-p] /75 Ω C : 0.286 V [p-p] /75 Ω
RGB/YPbPr 出力	D-sub 9ピンコネクター×1	
	G	: 1.0 V [P-P] /75 Ω
	B、R	: 0.7 V [P-P] /75 Ω
	Y	: 1.0 V [P-P] /75 Ω
	Pb、Pr	: 0.7 V [P-P] /75 Ω
	SYNC	: 0.286 V [p-p] /75 Ω
	VIDEO	: 1.0 V [p-p] /75 Ω
HDMI 出力	HDMI 端子×1	
SDI 出力	BNC 端子×2	
映像フォーマット	ビデオ出力	480/59.94i
	S-VIDEO 出力	480/59.94i
	RGB/YPbPr 出力	1080/59.94i、1080/29.97p(sF)、720/59.94p、480/59.94i
	HDMI 出力	1080/59.94p、1080/59.94i、1080/29.97p(sF)、720/59.94p、480/59.94p
	SDI 出力	1080/59.94i、1080/29.97p(sF)、720/59.94p、480/59.94i
標準照度	2000 lx (3200 K、F12、BINNING : ON)	
最低照度	5 lx (F2.2、GAIN : HIGH、BINNING : ON、30 %出力、画面中心)	
S/N	54 dB (1080i 出力時)	
水平解像度	1000TV 本 typ. (画面中心、1080i 出力時)	
カラーバー	SMPTE カラーバー (0 %セットアップ)	
機能	カメラタイトル、ELC、電子シャッター、ゲイン、電子感度アップ、画素加算設定、出力信号切換、シーンファイル設定、ホワイトバランス、ブラックバランス、電子ズーム、フリーズ、フリップ、ミラー、ステータス表示、SD フォーマット表示形式切換	
外部制御	RS-232C D-sub 9ピンコネクター×1	
使用温度範囲	0 °C~40 °C	
使用湿度範囲	30 %~90 %	
寸法		
GP-US932CSX	幅 170 mm 高さ 44 mm 奥行き 229 mm (ゴム脚、突起部を除く)	
GP-US932HX	幅 27 mm 高さ 30 mm 奥行き 38.5 mm (三脚取付座、突起部を除く)	

質量	
GP-US932CSX	約 1.35 kg
GP-US932HX	約 70 g
仕上げ	アイボリー色塗装

■ 付属品


取扱説明書..... 1 冊      保証書..... 1 式

■ 外観

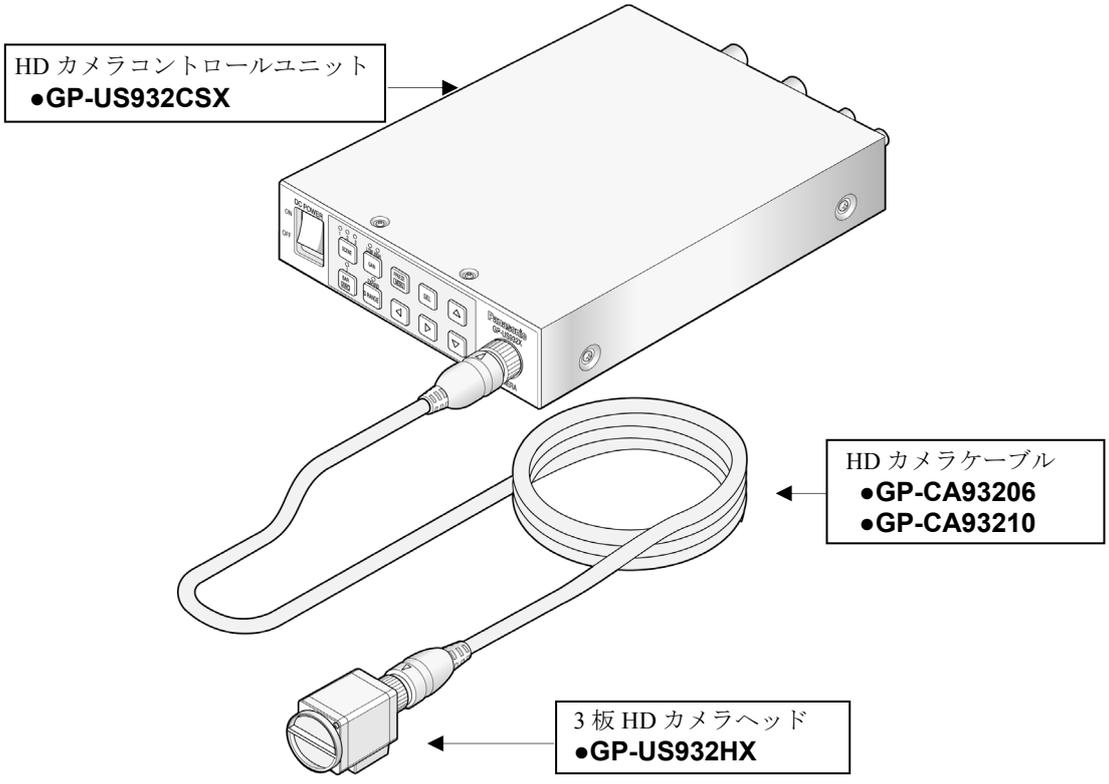

■ 外觀寸法図 (單位 : mm)

● GP-US932HX

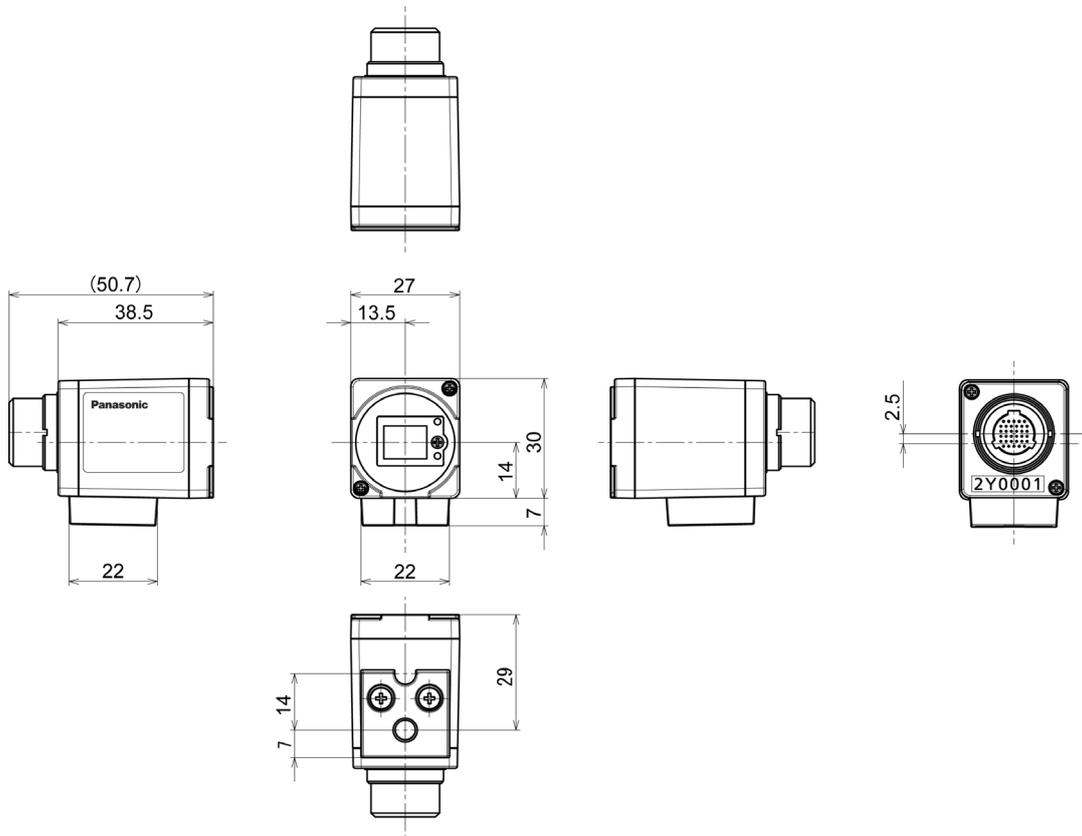

● GP-US932CSX

