

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2014年7月現在のものです。

機能拡張ユニット WV-SPN6FRL1

■概要

- WV-SPN6シリーズに搭載可能なIR LEDユニットです。夜間など低照度環境での撮影に使用します。

■仕様

使用温度範囲	-10℃～+50℃
使用湿度範囲	10%～90%（結露しないこと）
赤外線照明（IR LED） 照射距離	30 m ※WV-SPN631に装着した推奨レンズを広角側で使用した場合
寸法	幅 94.0 mm 高さ 77.0 mm 奥行き 82.0 mm
質量	約 140 g
仕上げ	本体（樹脂部）：PC/ABS樹脂、セイルホワイト色


■付属品

取扱説明書	1式
保証書	1式
ケーブルカバー	1個
ねじ A（M2.5×10 mm）	3本（予備1本を含む）
ねじ B（M2.5×8 mm）	1本（ねじBは予備として使用します）

■設置上のお願い

- IR LEDユニットをカメラに取り付けて使用する場合、レンズの大きさに制限があります。IR LEDユニットを使用する場合は、推奨レンズを使用してください。
推奨レンズについては、パナソニックサポートウェブサイト（<http://panasonic.biz/security/support/info.html>）を参照してください。
- 推奨レンズ以外を使用する場合、IR LEDユニットを取り付けられないことや、画面にケラレが発生することがあります。
- レンズの先端とIR LEDユニットの前面が離れすぎると、画面上にIR LEDユニットの姿が入り込むことがあります。IR LEDユニットの前面パネル部分をレンズの先端へできるだけ近づけて固定してください。
- IR LEDユニットを差し込みすぎてレンズを傷つけないように注意してください。

■外観寸法図（単位：mm）

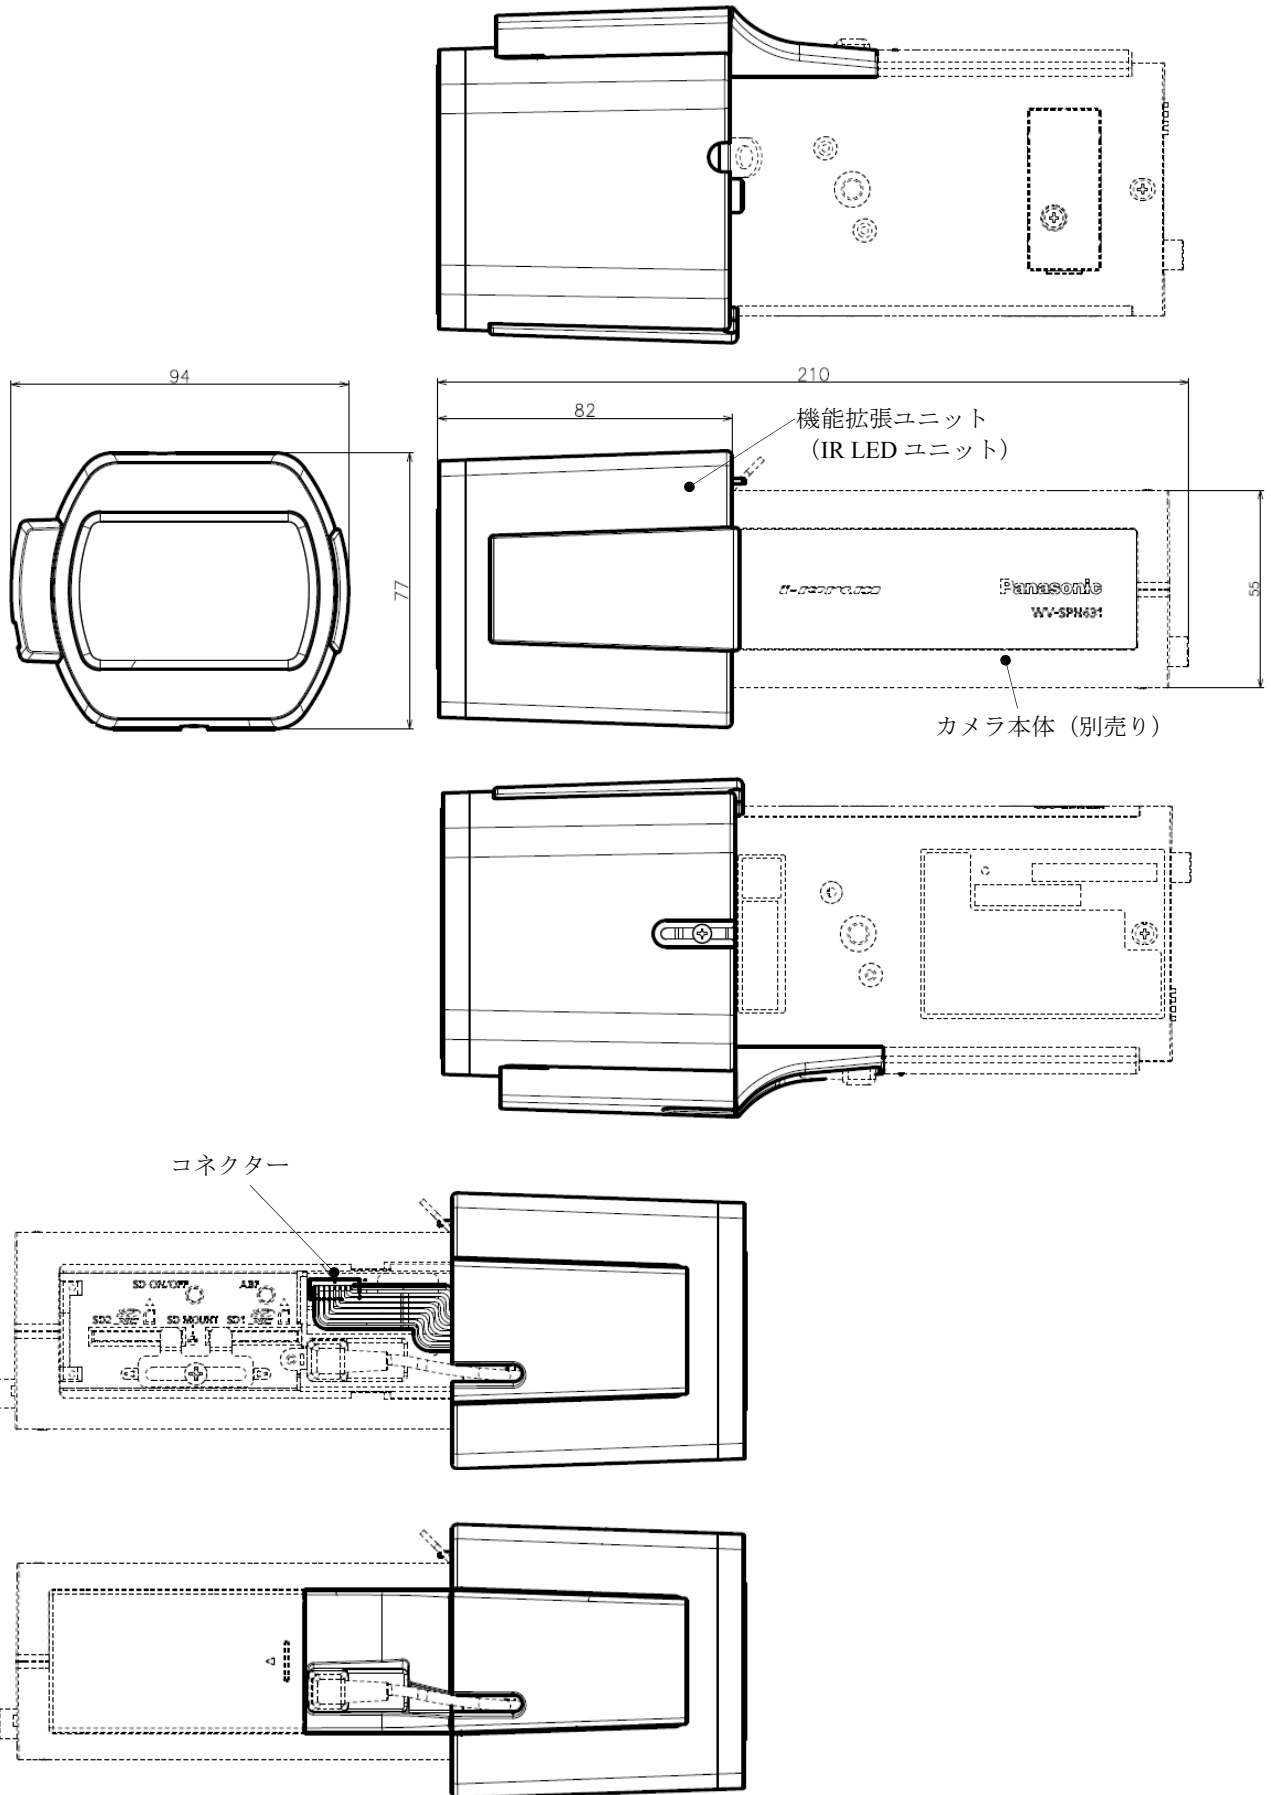

※カメラ本体は WV-SPN631 を代表例とします。