

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2018年7月現在のものです。

ネットワークSDカードレコーダー WJ-SD202K

■概要

- WJ-SD202K(以下、本機)は、最大2台のネットワークカメラ(以下、カメラ)の画像と音声をSDメモリーカード(以下、SDカード)に記録することができるネットワークSDカードレコーダーです。

※AACの圧縮方式に対応していないカメラBBシリーズ等のカメラの音声は記録できません。

【特長】

1. 2つのSDHC/SDXCメモリーカードスロットを搭載

- ・別売のSDHCまたはSDXC規格に対応したSDカードを最大2枚使用可能です。
- SDカードを2枚使用することで、デュアル録画に対応できます。

2. カメラ給電機能

- ・PoE (IEEE 802.3af 準拠)、PoE+ (IEEE 802.3at 準拠) によるカメラへの電源供給機能を搭載しています。
- 弊社製 PoE 対応カメラ 2 台への給電が可能です。(2 台のうち、PoE+対応カメラは1 台まで)

3. GPSによる自動時刻補正

- ・付属のGPS (Global Positioning System) アンテナを接続することで、本機内蔵時計の自動時刻補正を行います。

4. 記録データ暗号化、改ざん検出

- ・取り出したSDカード内に記録されている暗号化 (AES 暗号、鍵長: 128bit) された記録データは、専用ビューワーを用いて、パスワードを入力することで再生すること可能です。
- 専用ビューワーで改ざん検出を行うことも可能です。

5. 本機状態のLED表示

- ・本機の稼働状態、カメラ状態、SDカード状態、GPS受信状態、PC用LAN動作等を本機のLED表示で確認することができます。
- 本機の異常状態は、外部出力端子より通知することも可能です。

6. ロータリースイッチによる簡単設定

- ・解像度、フレームレート、画質を本機のロータリースイッチで簡単に設定できます。

7. カメラアラームや端子入力による録画開始機能 (V1.10以降)

- ・スケジュール録画に加え、カメラの動作検知アラーム通知および本機の端子入力による録画開始ができます。

■仕様

●基本仕様

電源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz
消費電力	最大 70W
使用温度範囲※1	-20 °C ~ +60 °C (横置き設置の場合 -20 °C ~ +50 °C)
使用湿度範囲※1	0 % ~ 90 %以下 (結露なきこと)
寸法	幅 175 mm × 高さ 200 mm × 奥行き 75 mm (突起部含まず)
質量	約 1.6 kg
仕上げ	ベース : 金属(鋼板) メインカバー : 樹脂 操作部カバー : 樹脂 樹脂筐体色 : AV ライトグレー (近似色 マルセル=N7.5/日 塗工=UN-80)

※1 : 収納盤に収納して使用する場合は、外気温ではなく収納盤内の温度・湿度

●入出力

SD カードスロット	スロット 1、スロット 2	
ネットワークポート	カメラポート 1	RJ45 コネクタ, 10Base-T / 100Base-TX, PoE+(IEEE802.3at 準拠, DC50 V / 最大 30.0 W)
	カメラポート 2	RJ45 コネクタ, 10Base-T / 100Base-TX, PoE (IEEE802.3af 準拠, DC50 V / 最大 15.4 W)
	PC ポート	RJ45 コネクタ, 10Base-T / 100Base-TX, PoE なし
USBポート (メンテナンス用)	USB2.0 準拠 1 ポート, DC5 V / 最大 500 mA	
GPSアンテナ	ケーブル長 : 8 m、屋外設置可	
外部I/O端子	アラーム入力 1 / 自動時刻調整入力	1 端子
	アラーム入力 2 / アラーム出力※	1 端子
	アラーム入力 3 / AUX 出力	1 端子

※システム異常時のアラーム出力可

■付属品

以下の付属品は取付工事に使用します。

取扱説明書 基本編	1 冊	コードクランプ	1 個
取扱説明書 設置編	1 冊		
保証書	1 式		
CD-ROM※2.....	1 枚		
GPS アンテナユニット.....	1 個		
簡易操作説明ラベル	1 枚		
シリアル No.ラベル.....	1 枚		
コードラベル※3.....	1 枚		

※2 : CD-ROM には各種取扱説明書 (HTML ファイル) が納められています。

※3 : ネットワーク管理上、必要になる場合があります。ネットワーク管理者が保管してください。

■別売り

・動作確認済み SDHC/SDXC メモリーカード※4

パナソニック株式会社製 業務用 SDHC メモリーカード : 32GB (スピードクラス CLASS10 以上)

SDXC メモリーカード : 64GB (スピードクラス CLASS10 以上)


SDXC メモリーカード : 128GB (スピードクラス CLASS10 以上)

SDXC メモリーカード : 256GB (スピードクラス CLASS10 以上)

※4 : 最新の動作確認済み SD メモリーカード情報などは、パナソニックのサポートウェブサイト (<https://sol.panasonic.biz/security/support/info.html>) を参照してください。

■ 外観図 (単位 : mm)

● WJ-SD202K

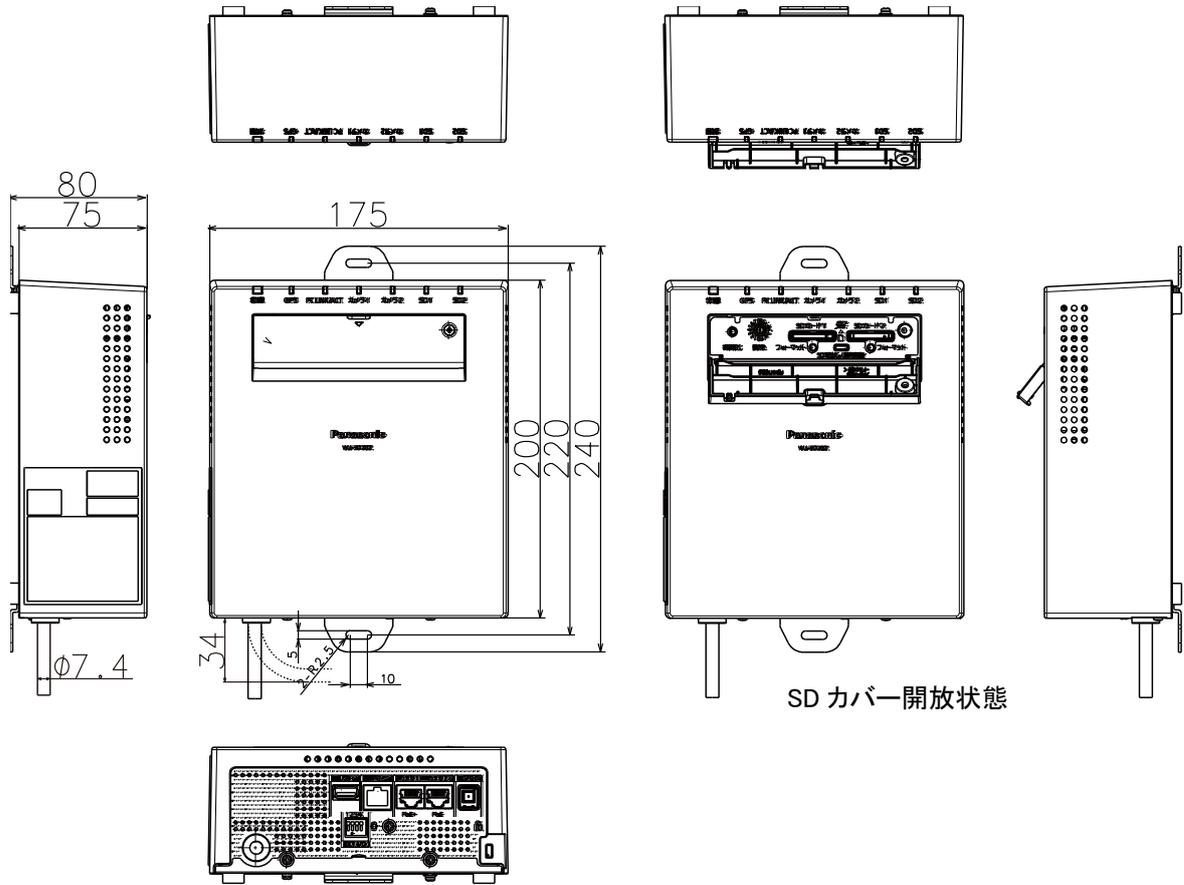

SD カバー開放状態

(GPS アンテナユニット)

