

製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2018年5月現在のものです。

ワイヤレスマイクロホン WX-ST200

■ 概要

本機はハンドヘルド型のワイヤレスマイクロホンです。

- 1.9 GHz 帯 DECT※ 準拠方式採用により広いエリアで明瞭な会話ができ、干渉を受けることが少なく安定した通信ができます。
※DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) : デジタルコードレス電話の通信規格
- 外部入力端子に各種音源 (パソコン、音楽プレーヤー等) を接続して、ワイヤレスアンテナに送信できます。
- 電源は単3形乾電池もしくは単3形充電式ニッケル水素電池1本で動作できます。
- 本機を充電器 (WX-SZ200 : 別売品) にセットすることで、本機に装着した単3形充電式ニッケル水素電池を充電できます。
- 樹脂ケースには抗菌 UV コーティングを施しています。
- 充電は非接触 (無接点) 方式のため、接点の汚れなどによる接触不良がなく、安定して運用できます。


■ 仕様

無線	使用周波数	1895.616 MHz ~ 1904.256 MHz
	アンテナ	内蔵アンテナ
使用マイク	内蔵	単一指向性エレクトレット・コンデンサーマイクロホン
周波数特性		100 Hz ~ 15 kHz
ローカットフィルター		200 Hz、6 dB/oct
外部入力		-14 dBV ラインイン ϕ 3.5 mm ステレオミニジャック (モノラルミックス)
設定保守用接続端子		USB マイクロ B
使用電池		充電電池: 単3形ニッケル水素電池×1本 乾電池: 単3形アルカリ乾電池×1本
推奨電池		充電電池: パナソニック製 単3形ニッケル水素電池 BK3MCC 乾電池: パナソニック製 単3形アルカリ乾電池 LR6XJ
電池寿命		約8時間 (単3形ニッケル水素電池 BK3MCC 使用時)
〔常温 25 °C連続使用〕 〔パナソニック製使用〕		約6時間 (単3形アルカリ乾電池 LR6XJ 使用時)
		約8時間 (単3形アルカリ乾電池 LR6NJ 使用時)
表示 (インジケーター)		電源、充電
使用温度範囲		5 °C ~ 35 °C
使用湿度範囲		10 % ~ 90 % (結露なきこと)
寸法		最大径 ϕ 52 mm (マイクリング取付時) 長さ約 222 mm
質量		約 180 g (乾電池 LR6XJ 含む)
仕上げ		黒色 (ビーズ塗装 + UV 塗装)



■ 付属品

取扱説明書1冊	保証書1式
動作確認用単3形マンガン乾電池1本	マイクロホンアダプター (PF1/2)1個
変換ねじ (PF1/2 → W3/8)1個	ソフトケース1個
マイクリング (赤、青、黄)各1個	マイク識別シール1枚

■ 外観図 単位 (mm)

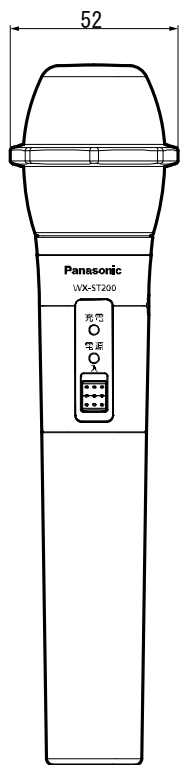

マイクリング装着時

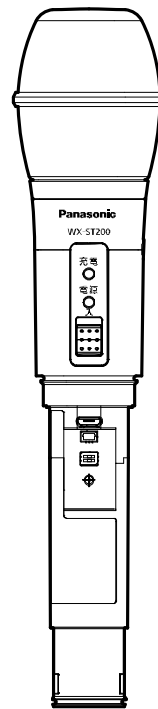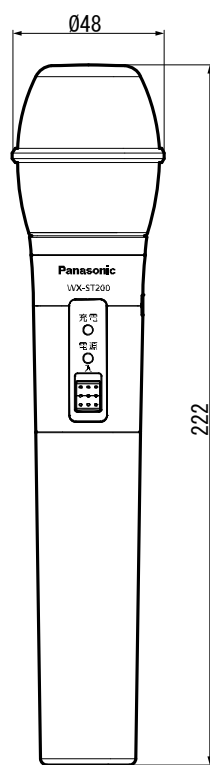

電池カバーを外した状態

