

製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2019年6月現在のものです。

インターフェースユニット WU-SA205

■ 概要

本機は、校内放送用の音声調整卓 WL-SA200 シリーズ専用のインターフェースユニットです。スピーカー回線を10回線増設するごとに本機が1台必要になります。

- 本機1台で10回線のスピーカー回線が制御可能で、最大6台まで音声調整卓に接続することが可能です。
- スピーカー回線1回線あたり、200Wまでスピーカーを接続することができます。
- リモコンマイクを2台まで接続することができます。

■ 仕様

基本仕様

電源	DC24V(音声調整卓から供給)
消費電流	360mA
寸法	480mm(幅) 88mm(高さ) 200mm(奥行き)
質量	約3.0kg
仕上げ	パネル : AV ライトグレー塗装(マンセル N8 近似色、日塗工 CN-80 近似色)

リモコンマイク接続部(ねじ式端子台)

電源出力	DC24V 最大電流 100mA
制御入力	1~10、一斉、コールサイン(上り、下り)、放送制御 開放電圧 5V、短絡電流 3mA、メイク
音声入力	0dBV 20k Ω 平衡 1回路

スピーカー回線接続部(ねじ式端子台)

スピーカー出力	10回線 SP1~SP10(R線共通) 1回線あたり最大200W
---------	----------------------------------


後面コネクタ部(専用コネクタ)

アンプ入力	2 <PA1>、<PA2> (後面コネクタ) 1入力あたり最大480W
DATA BUS D	2 <IN>、<OUT> (後面コネクタ)
SP STATUS	1 (後面コネクタ Dサブコネクタ 15ピン、スピーカー回線 ON/OFF 信号出力)

■ 付属品

取扱説明書	1冊	保証書	1式
DATA BUS Dケーブル(20ピン)	1本	ラックマウント用ねじ(M5×12リブ付)	4本
束線バンド	4本		

■ 外観図 単位 (mm)

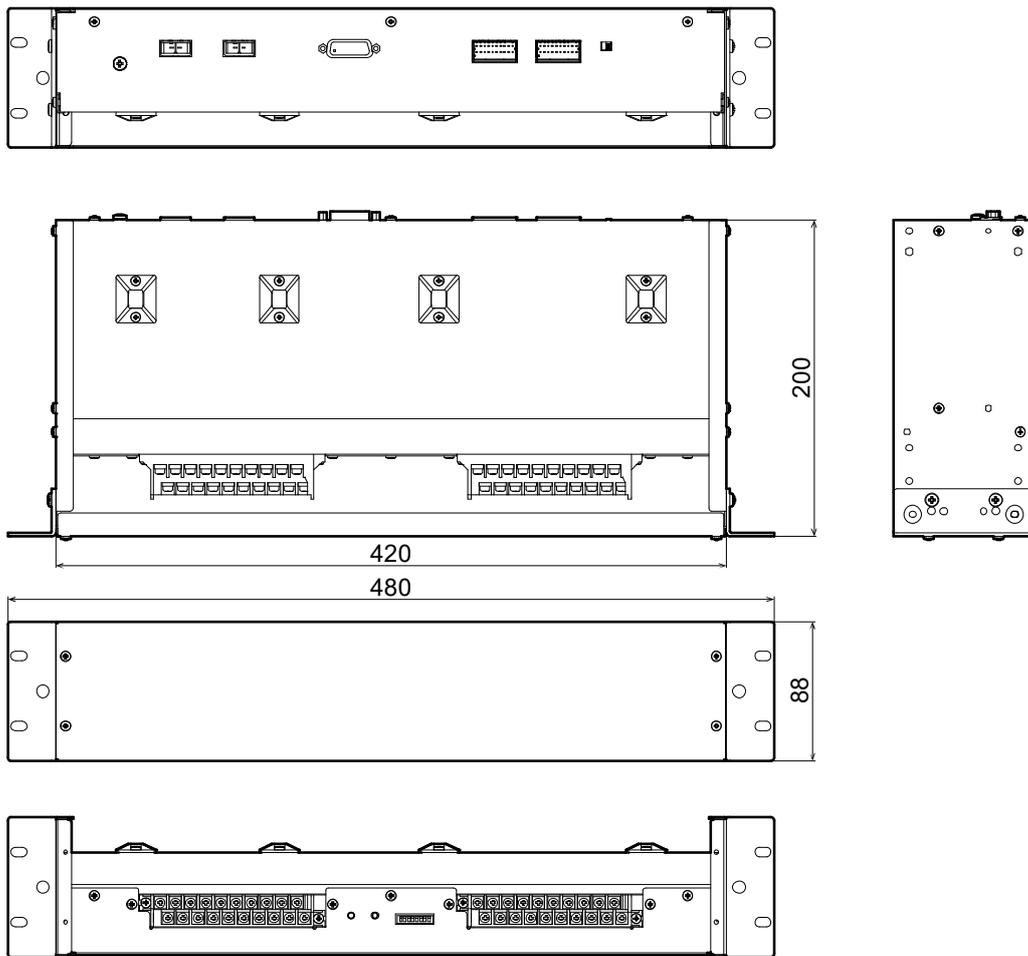

前面パネルを取り外した状態