

●製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は 2019 年10 月現在のものです。

HD アナログカメラ駆動ユニット WV-AU108, WV-AU104

■概要

HD アナログカメラ駆動ユニットは HD アナログカメラに電源を供給する装置です。
1 本の同軸ケーブルでカメラの駆動電源供給と HD アナログ信号を受信するシステムです。

■仕様

電源	AC100 V 50 Hz/60 Hz
消費電力	WV-AU108 : 1.9 A/110 W WV-AU104 : 1.0 A/55 W
伝送距離	最大500 m (5C-2V)、最大300 m (3C-2V)
使用環境	使用温度範囲 -10 °C~+50 °C 使用湿度範囲 10 %~80 %
保存環境	保存温度範囲 -10 °C~+50 °C 保存湿度範囲 10 %~95 % (結露しないこと)
接続端子	カメラ入力 HD/SDアナログ信号 (BNC端子: 電源重畳) 1920x1080 (HD) 720x480(SD) 映像出力 HD/SDアナログ信号 (BNC端子) 1920x1080 (HD) 720x480(SD)
寸法	WV-AU108 : 430 mm (幅) ×44 mm (高さ) ×350 mm (奥行き) WV-AU104 : 310 mm (幅) ×44 mm (高さ) ×200 mm (奥行き) * ゴム足部分を除く
質量	WV-AU108 : 約3.8 kg WV-AU104 : 約1.8 kg
仕上げ	亜鉛メッキ処理鋼板、ソリッドメタリック塗装

●対応規格

電気用品安全法 (電安法・PSE) : 対象外
電磁的確認 (VCCIなど) : VCCI (クラスA)
電波法 : 対象外
電気通信事業法 (JATE) : 対象外

■付属品


取扱説明書 1 冊
保証書 1 冊

以下の付属品は取付工事に使用します。

電源コード 1 本
ラックマウント金具 2 個
ラック取付ねじ M5×10 mm 4 本
ゴム足 4 個
ゴム足固定ねじ M3×5 mm 4 本

■外觀圖 (單位 : mm)

WV-AU108

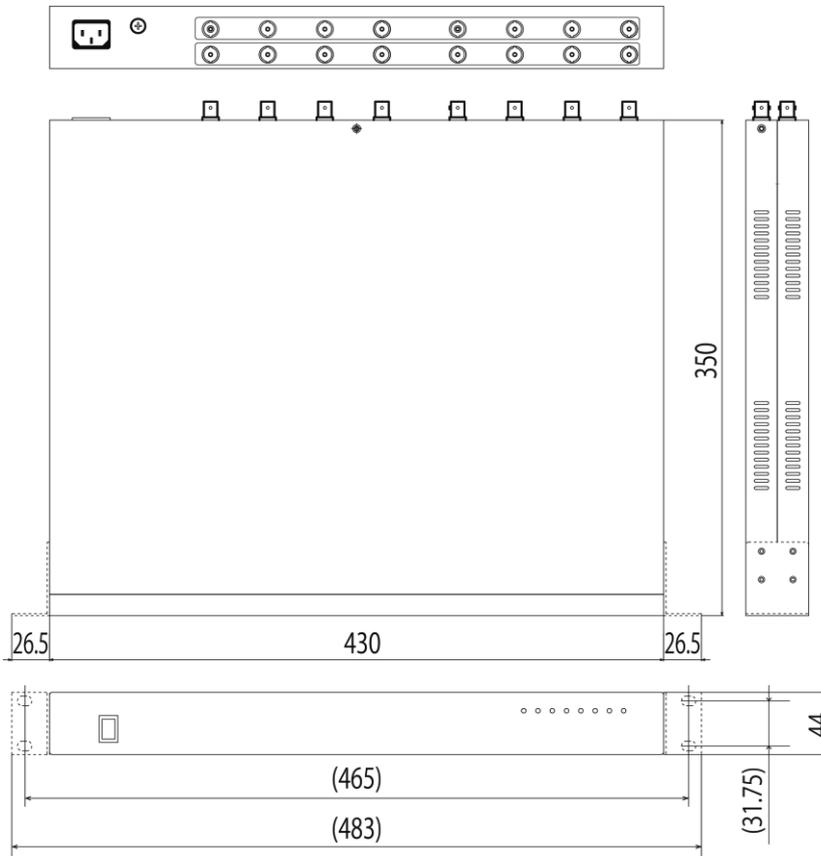

WV-AU104

