

ワイヤレス受信機 WX-SR204A

■ 概要

本機は、1.9 GHz 帯デジタルワイヤレスマイクシステムのワイヤレス受信機です。本機に接続するワイヤレスアンテナ (WX-SA250A : 別売品) を介して、ワイヤレスマイクロホン (WX-ST200、WX-ST210、WX-ST250、WX-ST400 : ともに別売品) またはポータブルワイヤレス送信機 (WX-ST510 : 別売品) からの音声を受信し、音量を調節して出力します。またワイヤレスアンテナに電源の供給もします。

- ワイヤレスアンテナは 8 台まで接続可能です。
- 本機は 4 本のワイヤレスマイクロホンまたはポータブルワイヤレス送信機を使用可能です。
- 本機に増設ワイヤレス受信機 (WX-SE200A : 別売品) を接続することで (3 台まで)、システムでは最大 16 本のワイヤレスマイクロホン、またはポータブルワイヤレス送信機が使用可能です。
- 音声出力はチャンネル別出力とミキシング出力があり、接続機器に応じて選択可能です。
- ワイヤレスアンテナ接続端子に 1 台でも同軸変換ユニットを接続する場合、使用できるワイヤレスマイクロホンの本数は最大 8 本までとなります。






■ 仕様

電源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz	
消費電力	55 W (~2020 年 10 月 : TJ ロットまで) 70 W (2020 年 11 月 : TK ロット以降)	
周波数特性	50 Hz ~ 15 kHz	
S/N	チャンネル出力 : 70 dB 以上 ミキシング出力 : 64 dB 以上	
ワイヤレスマイクロホン 使用可能本数	最大 16 本 (ワイヤレス受信機に 1 台以上同軸変換ユニットを接続 時 : 最大 8 本)	
ワイヤレスアンテナ接続端子	接続数	8
	コネクタ	RJ-45
	使用ケーブル	CAT5 / CAT5e / CAT6 ストレートケーブル
増設ワイヤレス受信機接続端子	接続数	1
	コネクタ	RJ-45
	使用ケーブル	CAT5 / CAT5e / CAT6 ストレートケーブル
補助入力端子	コネクタ	コネクタ式端子台
	入力特性	-10 dBV 平衡 600 Ω
チャンネル出力端子	系統数	4
	コネクタ	コネクタ式端子台
	出力特性	-10 dBV 平衡 600 Ω
ミキシング出力端子	コネクタ	コネクタ式端子台
	出力特性	-10 dBV / -50 dBV 平衡 600 Ω
ネットワーク接続端子	コネクタ	RJ-45
	通信方式	100BASE-TX
設定保守用接続端子	コネクタ	USB マイクロ B
表示 (インジケータ)	共通	電源、アンテナ 1~8、同期、メイン、PHS 検出、常時通電
	各チャンネル	受信レベル (5 段階)、音声レベル、マイク電池、登録
使用温度範囲	0 °C ~ 45 °C	
使用湿度範囲	0 % ~ 90 % (結露なきこと)	
寸法	約 420 mm (幅) × 44 mm (高さ) × 250 mm (奥行き) (ゴム足、つまみなど突起部除く)	
質量	約 2.8 kg	
仕上げ	AV ライトグレー塗装	

■ 付属品

取扱説明書1冊	保証書1冊
ラックマウント金具2個	ラックマウント取付ねじ (M4×10 mm)4本
コネクタ式端子台 (6ピン)3個		

■ 外観図 単位 (mm)

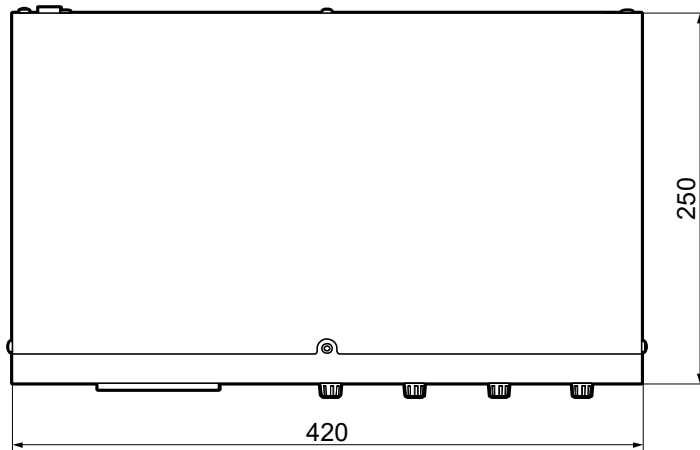

スイッチカバーを外した状態