

- 製品の仕様、付属品およびデザインは予告なく変更する場合があります。記載内容は2020年6月現在のものです。
- 本書に記載のウェブサイトでは、本製品の情報の掲載は準備中です。

吊り下げ金具 WV-QSR501-W

■概要

本金具は、ドームタイプの屋外用または屋内用カメラを以下のように組み合わせて設置するときに使用します。

- WV-QCL501-W (カメラ天井吊り下げ金具) と組み合わせて天井に取り付ける場合
- WV-QWL501-W (カメラ壁取付金具) と組み合わせて壁面に取り付ける場合
- WV-QAT500-W (パイプ取付金具) と組み合わせて、別途調達された金具へ取り付ける場合

取り付け可能なカメラや金具の最新情報については、弊社のサポートウェブサイト

(<https://sol.panasonic.biz/security/support/info.html><管理番号：C0501、C0112 >) を参照してください。

屋内専用カメラを取り付ける場合、組み合わせた金具は屋内に設置してください。


■仕様

使用温度範囲	-50℃～+60℃
寸法	最大径φ176mm 高さ131mm (ベースガイド金具他を取り付けた場合:高さ135.5mm)
質量	本体 :約480g ベースガイド金具他 :約140g
仕上げ	本体:アルミダイカスト i-PRO ホワイト


■付属品

取扱説明書.....	1式
インナーカバー.....	1個
ねじA(インナーカバー固定用:M3×8mm).....	4本 (1本は予備)
ベースガイド金具.....	1個
ねじB(ベースガイド金具固定用:M4×8mm).....	5本 (1本は予備)
ねじC(アタッチメント金具固定用:M4×8mm).....	5本 (1本は予備)



■ 外観図 (単位 : mm)

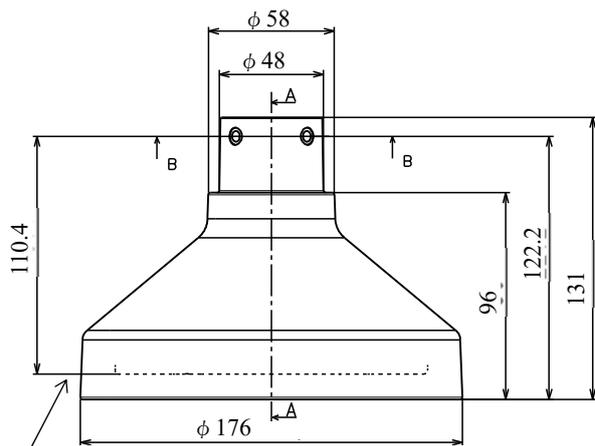

カメラ及びベースガイド金具取付基準

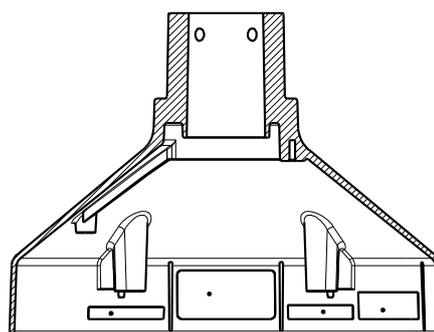



A-A 断面図

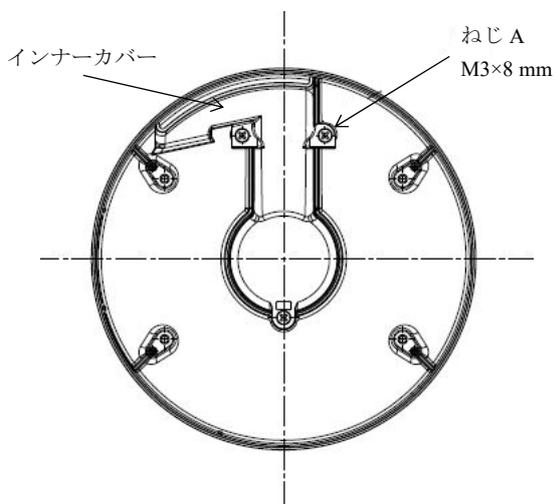

B-B 断面図

※下側から見てアタッチメント金具 (カメラ付属品) をつけた状態

※下側から見てベースガイド金具をつけた状態

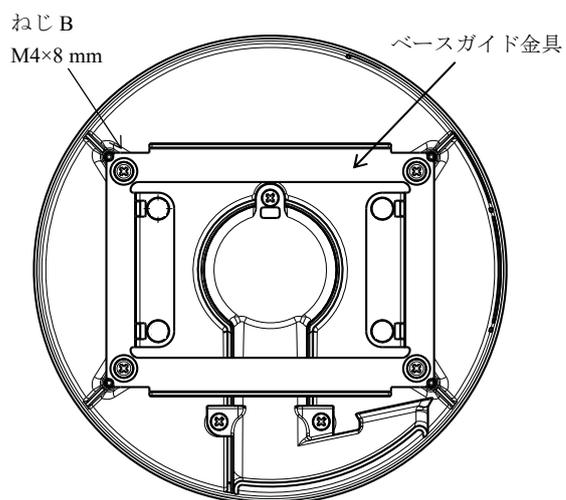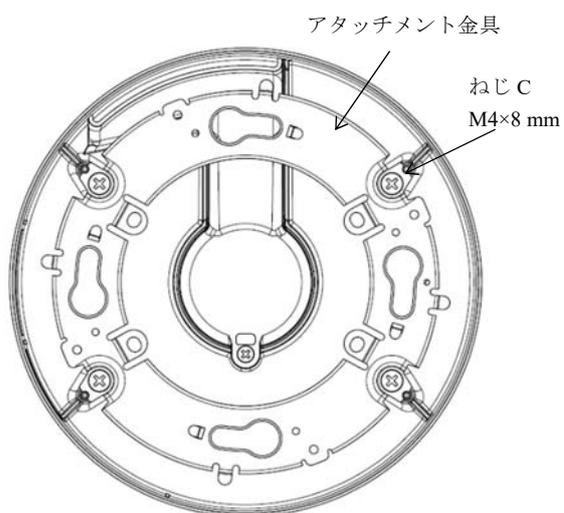

■ 取付例（単位：mm）

以下は、本金具と WV-QWL501-W および WV-U2532L との取付例です。

